

CES-B24-SF-PLBK - Rama zatrzaskowa



0801647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801647>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama zatrzaskowa, rodzaj: B24, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 155 mm, szerokość: 64 mm, wysokość: 39 mm

Korzyści

- Można stosować również przy standardowych otworach montażowych ciężkich złączy przemysłowych

Dane handlowe

Numer artykułu	0801647
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7CBX
Klucz produktu	BF7CBX
Strona katalogu	Strona 677 (C-2-2019)
GTIN	4046356674577
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	98,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	79 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Bez śrub mocujących w komplecie. Maksymalna szerokość otworu montażowego może wynosić 51 mm (zamiast 35 mm jak w przypadku złączy przemysłowych).
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
Typ produktu	Rama do tulejek kablowych
Typ ramy	Rama zatrzaskowa

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	64 mm
Wysokość	39 mm
Długość	155 mm
Odległość otworów w poziomie	32 mm
Odległość otworów w pionie	130 mm
Średnica otworu	4,5 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	35 mm
Długość wycinka montażowego	113 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał (GRP)	PA (bezhalogenowy)

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 80 °C (statyczny)

Montaż

Informacja montażowa	Śruba mocująca M4, moment dokręcenia 1,8 Nm. Film przedstawiający montaż produktu można znaleźć w sekcji
----------------------	---

CES-B24-SF-PLBK - Rama zatrzaskowa

0801647


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801647>



materiałów do pobrania w kategorii Filmy.


Rysunki

Rysunek wymiarowy

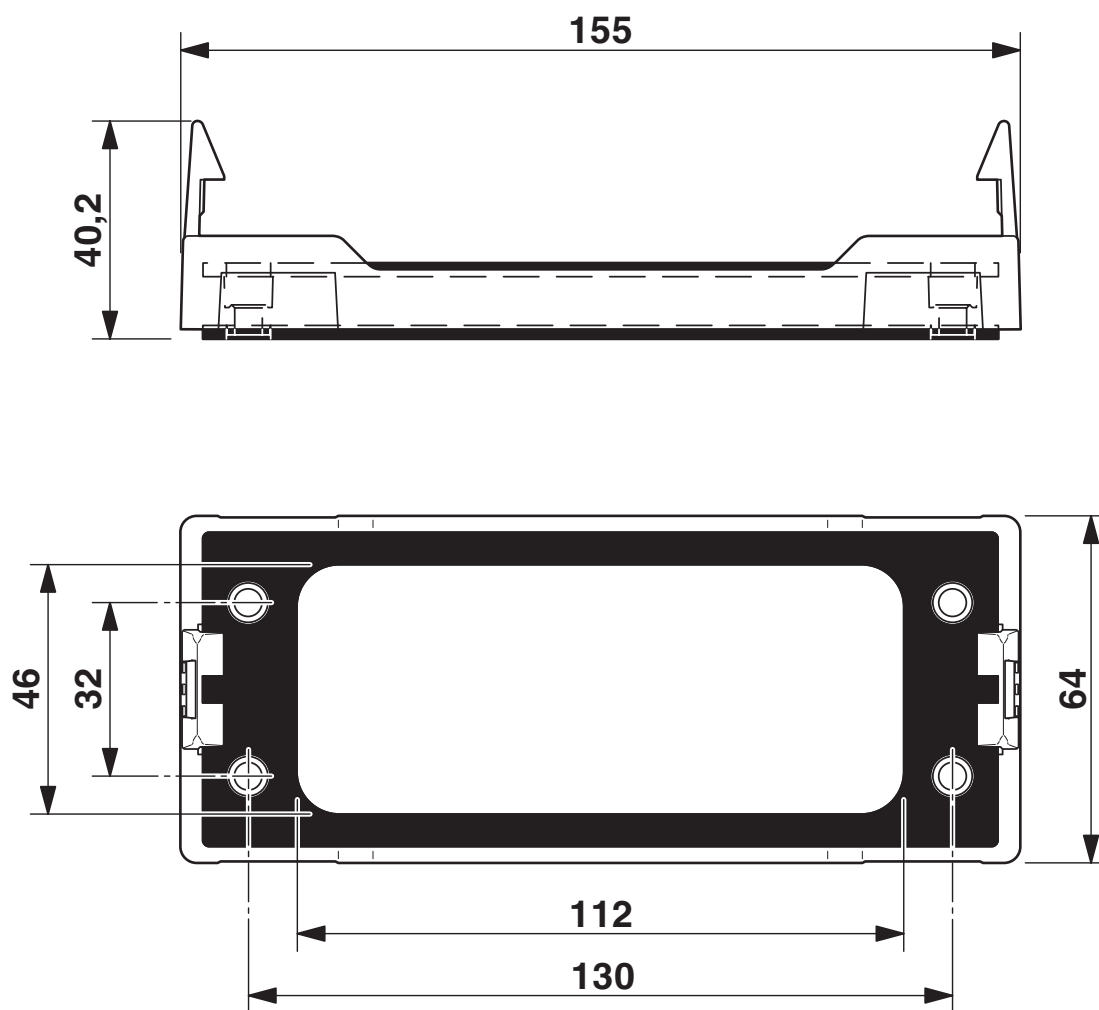

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

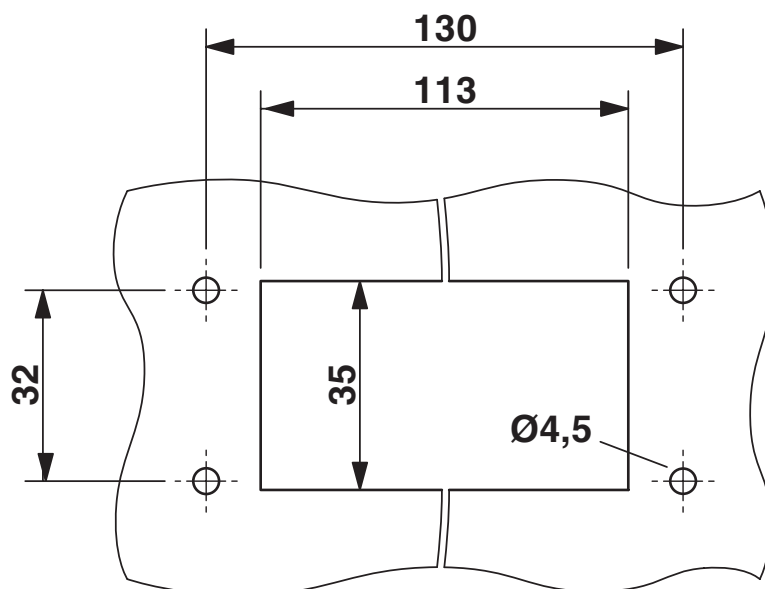

Otwór montażowy

CES-B24-SF-PLBK - Rama zatrzaskowa



0801647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801647>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440192
ECLASS-12.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 8.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CES-B24-SF-PLBK - Rama zatrzaskowa



0801647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801647>

Akcesoria

CES-B24-SFC-M-15,6 - Element zamykający

1423745

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1423745>

Element zamykający, rodzaj: B24, materiał: Stal, ocynkowana, długość: 146 mm, szerokość: 57 mm, wysokość: 15,6 mm



CES-B24-HFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801661

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801661>

Rama uszczelniająca, z pałąkiem ryglującym, rodzaj: B24, Liczba przelotek kablowych (mała): 10, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 147 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm



CES-B24-SF-PLBK - Rama zatrzaskowa

0801647

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801647>



CES-B24-SFFS-PLBK - Rama uszczelniająca

0801658

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801658>



Rama uszczelniająca, z ryglowaniem śrubowym, rodzaj: B24, Liczba przelotek kablowych (mała): 10, materiał: PA (bezhalogenowy), kolor: czarny, długość: 147 mm, szerokość: 58 mm, wysokość: 20 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl