

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo, Przód wtyku typu J, Przyłącze push-in, ze wskaźnikiem świetlnym, do Szwajcarii i innych krajów, szary, do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego, 250 V AC, 16 A, -20 °C, 60 °C, SEV 1011

Dane handlowe

Numer artykułu	0804107
Jednostka opakowania	5 Szt.
Minimalne zamówienie	5 Szt.
Klucz sprzedaży	BE762A
Klucz produktu	BE762A
Strona katalogu	Strona 567 (C-3-2019)
GTIN	4055626226422
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	72,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	72,6 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Gniazdo
Kod kraju	Szwajcaria

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	250 V AC (50 Hz)
Prąd znamionowy I_N	16 A

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	tak
----------------	-----

Wymiary

Szerokość	45 mm
Wysokość	75 mm
Głębokość	75 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PA
materiał styku	CuZn37
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie	-60 °C
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)	wynik pozytywny
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)	wynik pozytywny
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)	wynik pozytywny

Złącze

typ wtyku	Przód wtyku typu J
-----------	--------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

EO-J/PT/LED - Gniazdo



0804107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804107>

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 60 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Normy


Normy/przepisy	SEV 1011
----------------	----------

Montaż

Sposób montażu	do montażu na szynie nośnej w złączu serwisowym lub montażu bezpośredniego
Rodzaj przyłącza	Przyłącze push-in

Rysunki

Schemat

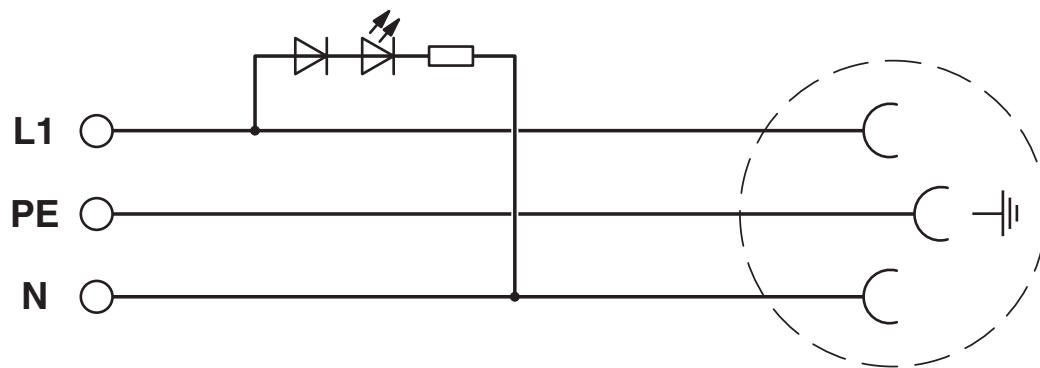

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804107>

**EAC**

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

**EAC-RoHS**

ID dopuszczenia: RU D-DE.HB49.B.00025

**VDE Zeichengenehmigung**

ID dopuszczenia: 40047709

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm ²
	250 V	16 A	-	-

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27142305
ECLASS-12.0	27142305
ECLASS-13.0	27142305

ETIM

ETIM 8.0	EC001663
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
	Hexahydromethylphthalic anhydride
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

0804107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804107>

Akcesoria

UC-TMF 8 - Oznacznik do zacisków

0818137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818137>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

UC-TMF 16 - Oznacznik do zacisków

0819262

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0819262>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 15,45 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 32

0804107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804107>

ZBF 8:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808781>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 16:UNPRINTED - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0827464

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0827464>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 16 mm, wielkość pola opisowego: 16,25 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 50

EO-J/PT/LED - Gniazdo

0804107

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804107>



EO-SI-FRAME - Płyta adaptera

0804522

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804522>



Płyta przejściowa, do montażu gniazdek elektrycznych w szafie sterowniczej (typ EO-...) w ramce montażowej (typ VS-SI-EB-EMV.../ SI-M1A.../ SI-M1B...). W komplecie materiały do przymocowania gniazdka

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl