

TML (101X9,5)R TR CUS - Folia drukowana do ponacinanych taśm oznaczników



0824473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824473>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Folia drukowana do ponacinanych taśm oznaczników, Rolka, możliwość zamówienia: wierszami, przezroczysty, opis wg zamówienia klienta, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 101 mm, wielkość pola opisowego: 101 x 9,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1

Korzyści

- Samoprzylepne paski oznaczników serii SK służą do opisywania produktów nieposiadających gniazda na oznacznik, idealne do opisywania złączy COMBICON
- Rodzina materiałów opisowych TML oferuje możliwość późniejszego opisywania materiałów w postaci taśm nacinanych i płaskich taśm nacinanych za pomocą folii oznaczeniowej
- Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki TML ... indywidualnie według instrukcji klienta

Dane handlowe

Numer artykułu	0824473
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8111
Klucz produktu	BG8111
Strona katalogu	Strona 98 (C-5-2013)
GTIN	4046356355308
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,99 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,99 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

TML (101X9,5)R TR CUS - Folia drukowana do ponacinanych taśm oznaczników



0824473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824473>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, z opisem
Raster	101 mm
Wykonanie	płaski

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	1
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	1

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Grubość folii	23 µm
Grubość warstwy kleju	20 µm
Klej	Akryl
Kolor	przezroczysty
Materiał	Poliester
Zawarte materiały	bez silikonu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 150 °C
Zalecane warunki przechowywania	10 ... 25 °C / 35 ... 65 % względna wilgotność powietrza. Zaleca się przechowywanie w chłodnym i ciemnym pomieszczeniu.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	10 °C ... 25 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	35 % ... 65 %

Wymiary

Szerokość	9,5 mm
Długość	101 mm

TML (101X9,5)R TR CUS - Folia drukowana do ponacinanych taśm oznaczników



0824473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824473>


Raster	101 mm
--------	--------

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Rysunki

Rysunek schematyczny

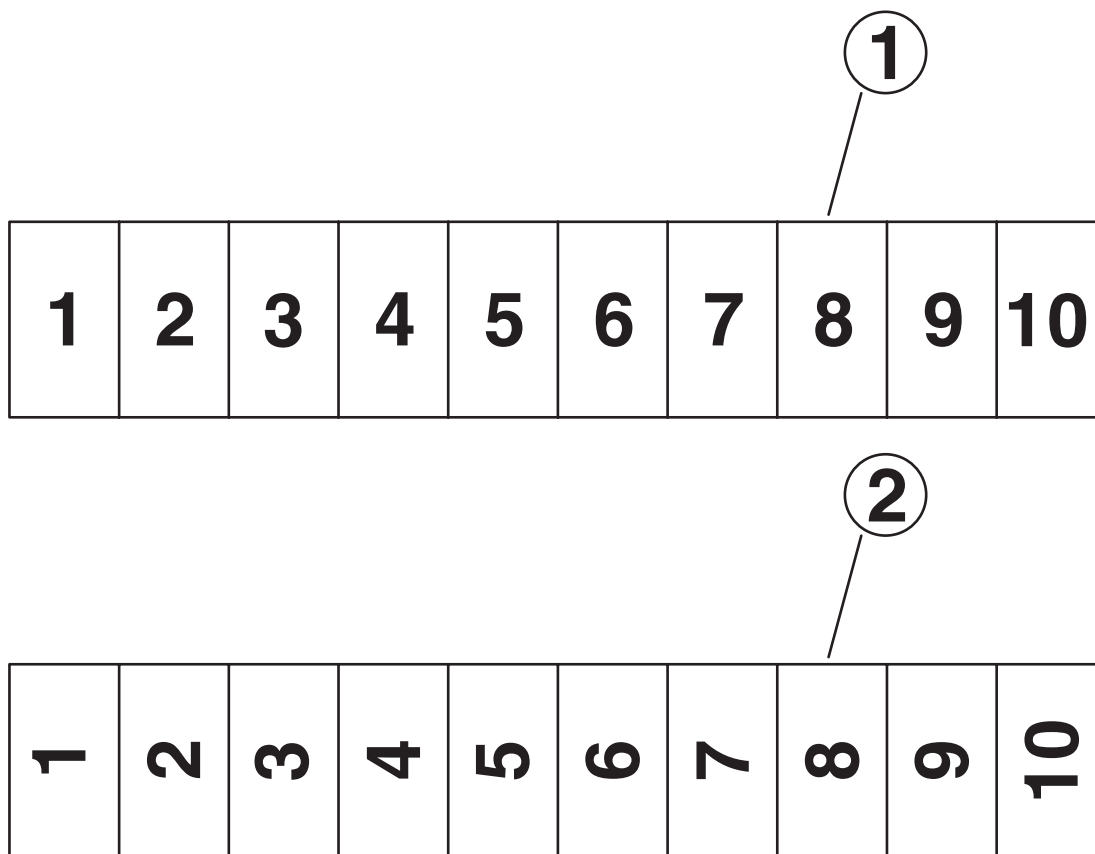

① wzdłuż = horyzontalnie = poziomo

② w poprzek = wertykalnie = pionowo

TML (101X9,5)R TR CUS - Folia drukowana do ponacinanych taśm oznaczników



0824473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824473>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

TML (101X9,5)R TR CUS - Folia drukowana do ponacinanych taśm oznaczników



0824473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824473>

Akcesoria

THERMOMARK-RIBBON 110 - Taśma barwiąca

5145384

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5145384>



Taśma barwiąca, do drukarki do nadruku materiałów na rolce z grupy produktów TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... i PMM..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

THERMOMARK-RIBBON 110/50 - Taśma barwiąca

0800687

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800687>



Taśma barwiąca, do drukarki do nadruku materiałów na rolce z grupy produktów TML..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., EML..., EML-ESD..., EML-RM..., EML-HA..., EMLS..., EMLC..., EMLP... i PMM..., długość: 50 m, długość rolki: 50 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl