

TMT 100 R CUS - Oznacznik do zacisków

0824501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824501>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: wierszami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie w nacięcie dla tabliczek uniwersalnych, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 101,5 mm, wielkość pola opisowego: 6,35 x 101,5 mm

Korzyści

- Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki TMT ... indywidualnie według instrukcji klienta
- Rodzina materiałów opisowych TMT oferuje oznaczniki do produktów z wysokimi i płaskimi rowkami na szyldziki

Dane handlowe

Numer artykułu	0824501
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8111
Klucz produktu	BG8111
Strona katalogu	Strona 97 (C-5-2013)
GTIN	4046356355971
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,99 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,99 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

TMT 100 R CUS - Oznacznik do zacisków



0824501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824501>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, z opisem
Raster	101,5 mm
Wykonanie	płaski

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek na wers	1
--------------------------------------	---

Technologia nadruku

Urządzenie	1085260 THERMOMARK ROLL 2.0
	0804501 THERMOMARK ROLLMaster 300
	0804663 THERMOMARK ROLLMaster 600
	1285306 THERMOMARK E.300
	1285310 THERMOMARK E.600
Taśma barwiąca	5148007 THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF
Gotowy do nadruku	Termotransfer

Montaż

Sposób montażu	zatrzaskiwanie w nacięcie dla tabliczek uniwersalnych
----------------	---

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	Poliester
materiał element bazowy	folia poliestrowa
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VDMA 24364:2018-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Test odporności na zadrapania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (jako podstawa)
Wymagania	≥ 5 N
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Test taśmy klejącej

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

TMT 100 R CUS - Oznacznik do zacisków



0824501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824501>

Czas trwania badania	96 h
Metoda	Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową

Odporność na działanie temperatur

Specyfikacja pomiarowa	ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa)
Czas trwania badania	240 h
Rating 200 °C (230 °C)	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol [CAS No. 67-63-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw

Specyfikacja pomiarowa	ISO 175:2010 (jako podstawa)
Czas trwania badania	168 h
Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda słona (350 g/l) [CAS No. -]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 901	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 902	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
IRM 903	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C
Zalecane warunki przechowywania	23 °C / 50 % względna wilgotność powietrza.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

TMT 100 R CUS - Oznacznik do zacisków



0824501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824501>

Przechowalność	2 lata
----------------	--------

Wymiary


Szerokość	101,5 mm
Długość	6,35 mm
Raster	101,5 mm

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Rysunki

Rysunek schematyczny

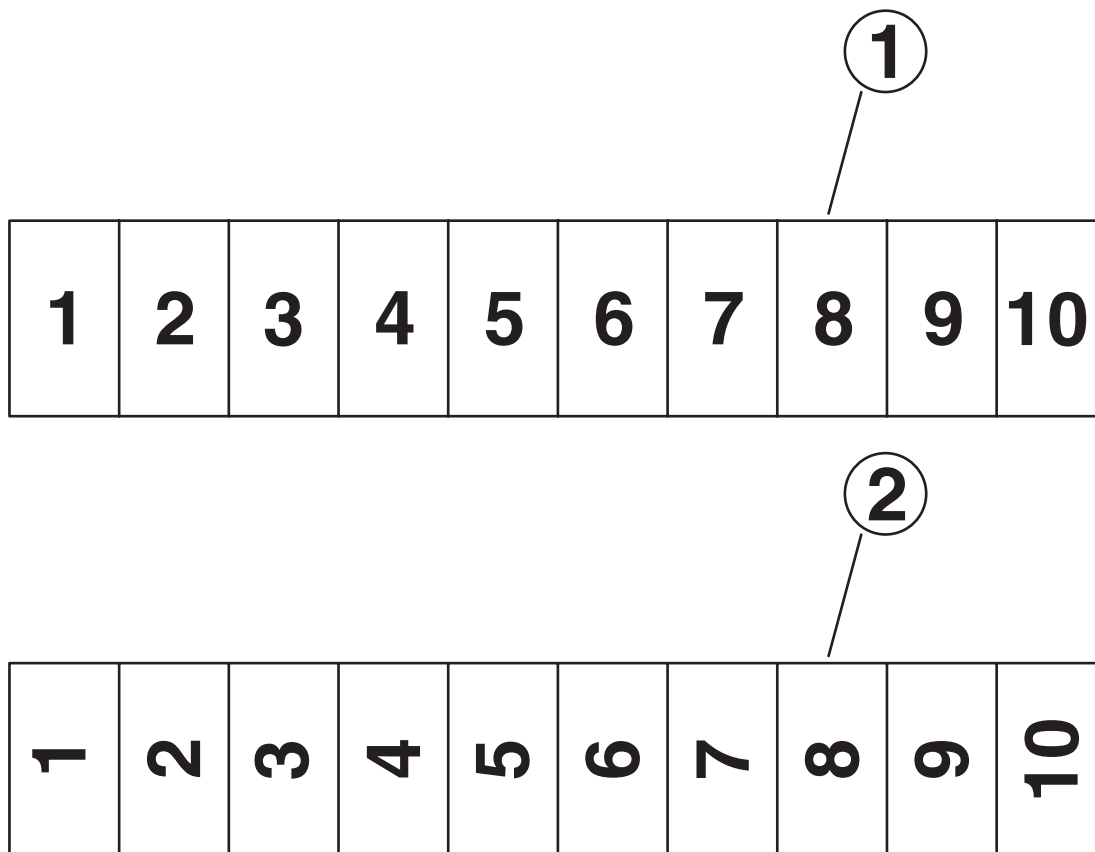

① wzdłuż = horyzontalnie = poziomo

② w poprzek = wertykalnie = pionowo

TMT 100 R CUS - Oznacznik do zacisków



0824501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824501>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

TMT 100 R CUS - Oznacznik do zacisków

0824501

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824501>



Akcesoria

TMT TOOL - Narzędzie zapadkowe

0816650

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0816650>



Narzędzie zapadkowe, Rolka, pomarańczowy: bez nadruku, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl