


SK 2,8 REEL P5,08 WH CUS - Karta oznaczników



0825123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825123>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Karta oznaczników, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 5,08 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 2,8 mm

Korzyści

- Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki SK ... indywidualnie według instrukcji klienta
- Idealne do opisywania złączy wtykowych COMBICON
- Rodzina materiałów opisowych SK oferuje możliwość opisywania za pomocą samoprzylepnych pasków oznaczeniowych produktów, które nie posiadają rowków na tabliczki

Dane handlowe

Numer artykułu	0825123
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8113
Klucz produktu	BG8113
Strona katalogu	Strona 101 (C-5-2013)
GTIN	4046356355063
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	0,81 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,39 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, z opisem
Raster	5,08 mm
Wykonanie	Etykiety

Opisywanie

Ilość pasków oznacznikowych	14
-----------------------------	----

Technologia nadruku

Urządzenie	5146477 THERMOMARK ROLL 5146231 THERMOMARK X1.2
Taśma barwiąca	5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
Gotowy do nadruku	Termotransfer

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

Dane materiału

Grubość folii	53 µm
Grubość warstwy kleju	20 µm
Klej	Akryl
Kolor	biały
Materiał	Poliester
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 150 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	> 15 °C
Zalecane warunki przechowywania	23°C/50% względnej wilgotności powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu aż do chwili obróbki.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C

SK 2,8 REEL P5,08 WH CUS - Karta oznaczników



0825123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825123>

Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %
Przechowalność	12 miesiące

Wymiary

Wysokość	2,8 mm
Raster	5,08 mm

Normy i przepisy


Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Wskazówki

Informacje ogólne	Opis maks. do 25-biegun.
-------------------	--------------------------

Rysunki

Rysunek schematyczny

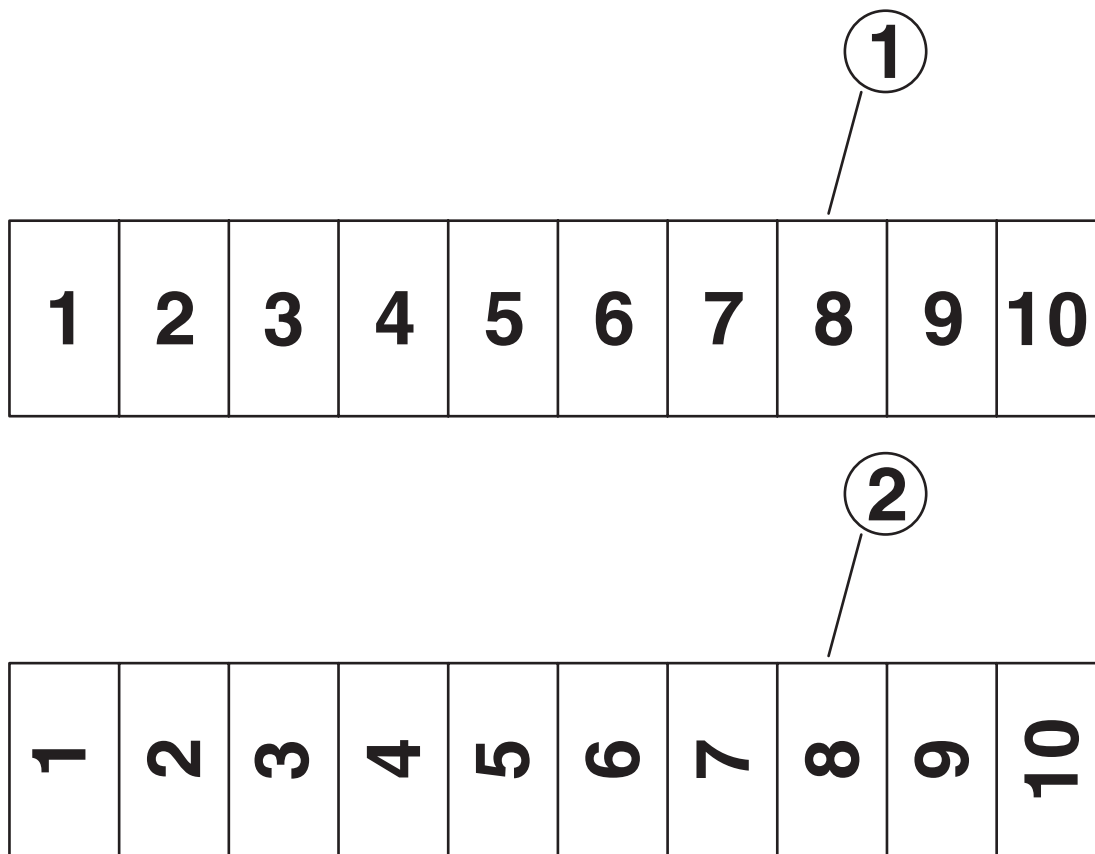

① wzdłuż = horyzontalnie = poziomo

② w poprzek = wertykalnie = pionowo

SK 2,8 REEL P5,08 WH CUS - Karta oznaczników



0825123

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825123>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl