

# SK U/5,0 P7,62 WH CUS - Paski oznacznikowe



0825148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825148>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Paski oznacznikowe, Arkusz, możliwość zamówienia: po łuku, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 7,62 mm, wielkość pola opisowego: 186 x 5 mm



## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 0825148                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | BG8114                                          |
| Klucz produktu                      | BG8114                                          |
| GTIN                                | 4046356355018                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 10 g                                            |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 9 g                                             |
| Numer taryfy celnej                 | 49119900                                        |
| Kraj pochodzenia                    | PL                                              |

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Typ produktu | Oznaczniki złączy, z opisem |
| Raster       | 7,62 mm                     |
| Wykonanie    | Etykiety                    |

### Opisywanie

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Ilość pasków oznacznikowych | 35 |
|-----------------------------|----|

### Technologia nadruku

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Gotowy do nadruku | Systemy drukowania Office |
|-------------------|---------------------------|

### Montaż

|                |          |
|----------------|----------|
| Sposób montażu | klejenie |
|----------------|----------|

### Dane materiału

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Grubość folii         | 50 µm                             |
| Grubość warstwy kleju | 20 µm                             |
| Klej                  | Akryl                             |
| Kolor                 | biały                             |
| Materiał              | Poliester                         |
| Zawarte materiały     | nie zawiera silikonu ani halogenu |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VDMA 24364:2018-05                     |
| Wynik                                                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

#### Test odporności na zadrapania

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (jako podstawa) |
| Wymagania              | ≥ 5 N                                     |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym    |

#### Test taśmy klejącej

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa)   |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

#### Odporność na promieniowanie UV

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)    |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym       |
| Czas trwania badania   | 96 h                                         |
| Metoda                 | Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową |

#### Odporność na działanie temperatur

|                        |                                     |
|------------------------|-------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa) |
|------------------------|-------------------------------------|

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Czas trwania badania   | 240 h                                  |
| Rating 200 °C (230 °C) | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Odporność opisów na ścieranie

|                                                     |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa                              | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) |
| Izopropanol<br>[CAS No. 67-63-0]                    | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym                                                    |
| n-heksan<br>[CAS No. 110-54-3]                      | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym                                                    |
| Woda + benzyna ekstrakcyjna<br>[CAS No. 64742-82-1] | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym                                                    |
| Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l<br>[CAS No. 1310-73-2]  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym                                                    |
| Ethanol (99 %)<br>[CAS No. 64-17-5]                 | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym                                                    |

## Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa               | ISO 175:2010 (jako podstawa)           |
| Czas trwania badania                 | 168 h                                  |
| Woda słona (350 g/l)<br>[CAS No. - ] | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Diesel<br>[CAS No. 68476-34-6]       | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 901                              | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 902                              | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 903                              | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN 50018:2013-05                      |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Strefa klimatyczna     | AHT 1,0 S                              |
| Cykle                  | 2                                      |

## Badanie w rozpylonej solance

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-11:2000-02              |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Czas trwania badania   | 96 h                                   |

## Warunki otoczenia

|                                                        |                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -40 °C ... 150 °C                                           |
| Temperatura otoczenia (montaż)                         | > 0 °C                                                      |
| Zalecane warunki przechowywania                        | 20 ... 25 °C / 40 ... 50 % względnej wilgotności powietrza. |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 20 °C ... 25 °C                                             |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 40 % ... 50 %                                               |
| Przechowalność                                         | 2 lata                                                      |

## Wymiary

# SK U/5,0 P7,62 WH CUS - Paski oznacznikowe



0825148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825148>


|          |         |
|----------|---------|
| Wysokość | 5 mm    |
| Długość  | 186 mm  |
| Raster   | 7,62 mm |

## Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

## Rysunki

Rysunek schematyczny

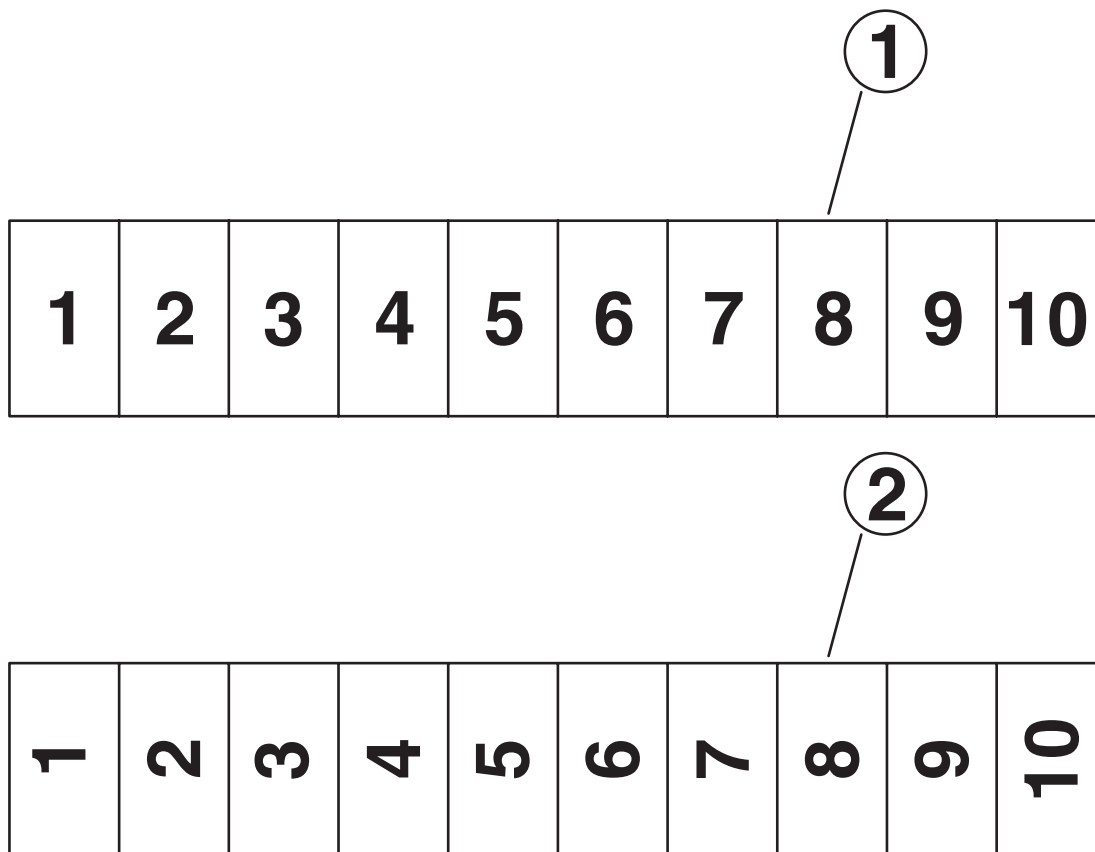

① wzdłuż = horyzontalnie = poziomo

② w poprzek = wertykalnie = pionowo

# SK U/5,0 P7,62 WH CUS - Paski oznacznikowe



0825148

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825148>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281101 |
| ECLASS-12.0 | 27281101 |
| ECLASS-13.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)