

# UC1-TM 5 OG CUS - Oznacznik do zacisków




0828319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828319>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, pomarańczowy, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,55 x 9,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96



## Korzyści

- Rodzina materiałów opisowych UniCard UC1-TM ... oferuje oznaczniki do zacisków Weidmüller, Conta-Clip i Klemsan
- Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
- Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznaczniach UniCard według zamówienia
- Oznaczniki dają możliwość wykonywania opisów w kilku liniijkach
- Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 0828319                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | BG8117                                          |
| Klucz produktu                      | BG8117                                          |
| Strona katalogu                     | Strona 118 (C-5-2013)                           |
| GTIN                                | 4046356485029                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 11,62 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 11,62 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 49119900                                        |
| Kraj pochodzenia                    | PL                                              |

# UC1-TM 5 OG CUS - Oznacznik do zacisków



0828319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828319>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Typ produktu | Oznaczniki złączy, z opisem |
| Raster       | 5,2 mm                      |
| Wykonanie    | wysoki                      |

### Opisywanie

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Ilość pojedynczych tabliczek         | 96 |
| Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 12 |

### Technologia nadruku

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Urządzenie        | 5147999 BLUEMARK CLED |
| Gotowy do nadruku | Technologia LED UV    |

### Montaż

|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Sposób montażu | zatraskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki |
|----------------|----------------------------------------------|

### Dane materiału

|                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Zgodne z RoHS                                                   | tak                               |
| Kolor                                                           | pomarańczowy                      |
| Materiał                                                        | PA                                |
| Klasa palności wg UL 94                                         | V2                                |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2                       |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2                       |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2                       |
| Zawarte materiały                                               | nie zawiera silikonu ani halogenu |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02                   |
| Wynik                                                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

#### Odporność na promieniowanie UV

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa) |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym    |
| Czas trwania badania   | 96 h                                      |

#### Warunki otoczenia

|                                 |                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)   | -40 °C ... 120 °C                                                                                                                |
| Zalecane warunki przechowywania | 23 °C / 50 % wilgotność względna powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu w suchym i ciemnym pomieszczeniu. |

# UC1-TM 5 OG CUS - Oznacznik do zacisków



0828319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828319>

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 50 %  |

## Wymiary


|           |        |
|-----------|--------|
| Szerokość | 5 mm   |
| Raster    | 5,2 mm |

## Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

## Rysunki

Rysunek schematyczny

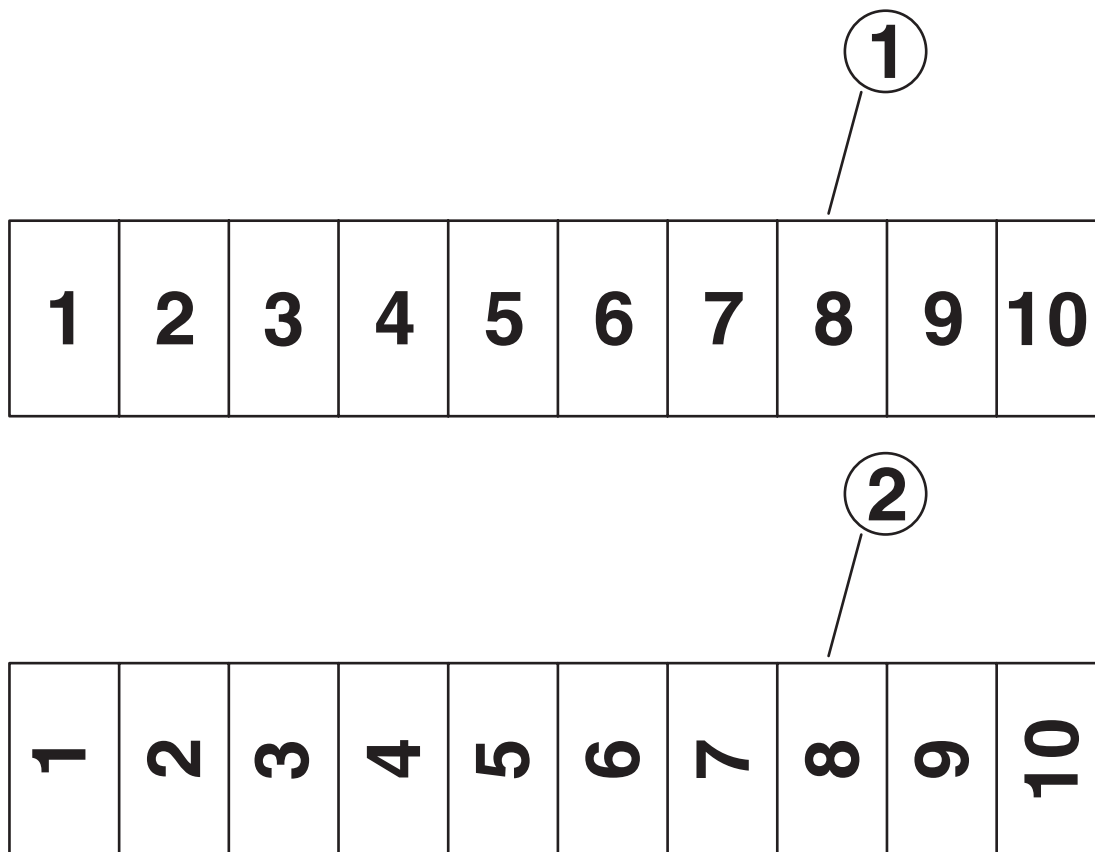

① wzdłuż = horyzontalnie = poziomo

② w poprzek = wertykalnie = pionowo

# UC1-TM 5 OG CUS - Oznacznik do zacisków



0828319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828319>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281101 |
| ECLASS-12.0 | 27281101 |
| ECLASS-13.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)