


SK 3,8 REEL P3,5 WH CUS - Karta oznaczników



0828495

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828495>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Karta oznaczników, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 3,5 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 3,8 mm

Korzyści

- Znaczniki w formacie rolkowym mają możliwość szybkiego i korzystnego kosztowo opisywania za pomocą drukarek THERMOMARK
- Rodzina materiałów opisowych SK oferuje możliwość opisywania za pomocą samoprzylepnych pasków oznaczeniowych produktów, które nie posiadają rowków na tabliczki
- Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki SK ... indywidualnie według instrukcji klienta

Dane handlowe

Numer artykułu	0828495
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8113
Klucz produktu	BG8113
GTIN	4046356512664
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,13 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	0,5 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, z opisem
Raster	3,5 mm
Wykonanie	Etykiety

Opisywanie

Ilość pasków oznacznikowych	12
-----------------------------	----

Technologia nadruku

Urządzenie	5146477 THERMOMARK ROLL 5146231 THERMOMARK X1.2
Taśma barwiąca	5145384 THERMOMARK-RIBBON 110
Gotowy do nadruku	Termotransfer

Montaż

Sposób montażu	klejenie
----------------	----------

Dane materiału

Grubość folii	53 µm
Grubość warstwy kleju	20 µm
Klej	Akryl
Kolor	biały
Materiał	Poliester
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 150 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	> 15 °C
Zalecane warunki przechowywania	23°C/50% względnej wilgotności powietrza. Zaleca się przechowywanie w oryginalnym opakowaniu aż do chwili obróbki.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

SK 3,8 REEL P3,5 WH CUS - Karta oznaczników



0828495

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828495>

Przechowalność	12 miesięcy
----------------	-------------

Wymiary

Wysokość	3,8 mm
Raster	3,5 mm

Normy i przepisy


Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Wskazówki

Informacje ogólne	Opis maks. do 25-biegun.
-------------------	--------------------------

Rysunki

Rysunek schematyczny

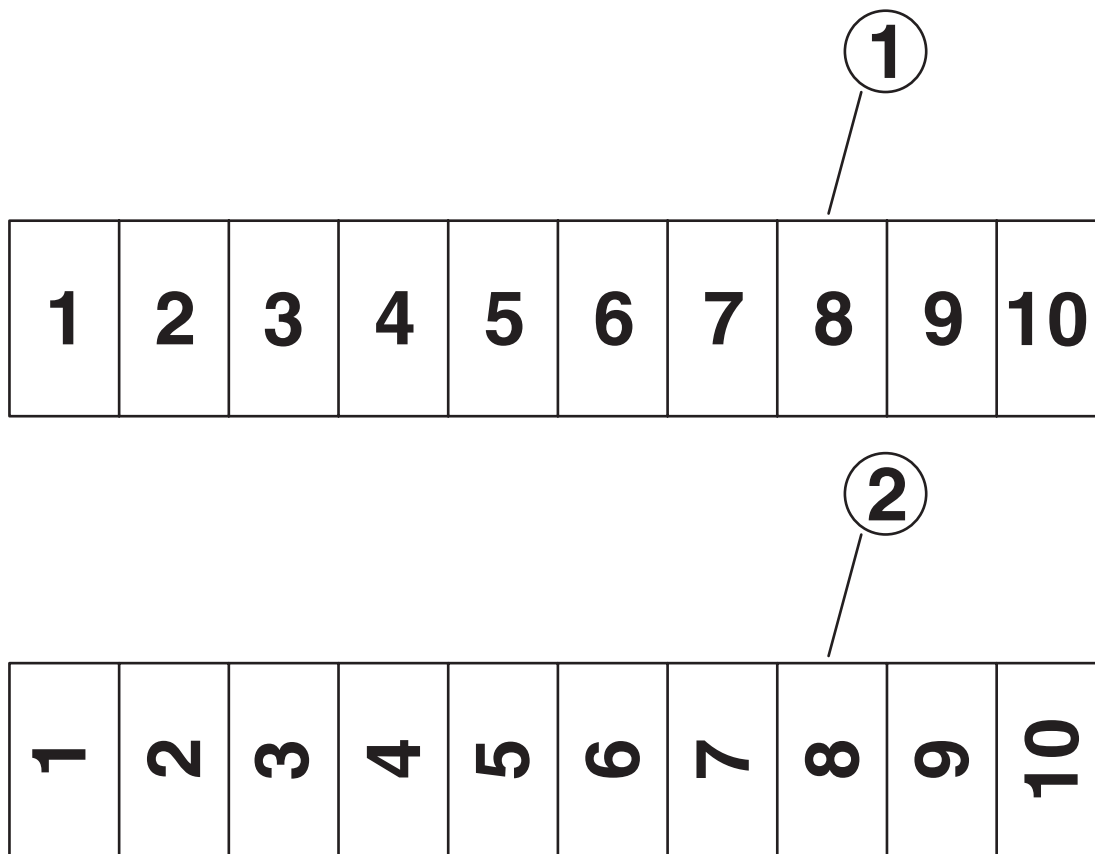

① wzdłuż = horyzontalnie = poziomo

② w poprzek = wertykalnie = pionowo

SK 3,8 REEL P3,5 WH CUS - Karta oznaczników



0828495

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828495>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl