

UC-EMSP (50X15) SR - Oznacznik urządzeń



0828708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828708>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Oznacznik urządzeń, Mata, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: wkręcanie, nitowanie, wielkość pola opisowego: 50 x 15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 4

Korzyści

- Oznaczniki w formie jednolitych arkuszy można łatwo i szybko opisywać w systemie drukowania BLUEMARK
- Rodzina materiałów opisowych UniCard US-EMSP... oferuje oznaczniki do mocowania za pomocą śrub lub nitów
- Na arkuszach jest miejsce na dodatkowe informacje projektowe lub teksty funkcyjne jako pomoc przy dalszym montażu
- Wieloczęściowe paski opisowe można łatwo montować i w razie potrzeby łatwo odrywać.
- Format zapewnia automatycznie druk z dokładnym zachowaniem pozycji
- Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia

Dane handlowe

Numer artykułu	0828708
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2417
Klucz produktu	BG2417
Strona katalogu	Strona 300 (C-3-2019)
GTIN	4046356521949
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,66 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,2 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	PL

UC-EMSP (50X15) SR - Oznacznik urządzeń



0828708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828708>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczenie urządzeń
Opisywanie	
Ilość pojedynczych tabliczek	4
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	1
Technologia nadruku	
Urządzenie	5147999 BLUEMARK CLED
Gotowy do nadruku	Technologia LED UV

Montaż

Sposób montażu	wkręcanie, nitowanie
----------------	----------------------

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Kolor	srebrny
Materiał	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	120 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Odporność opisów na ścieranie

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach)
Izopropanol [CAS No. 67-63-0]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

UC-EMSP (50X15) SR - Oznacznik urządzeń



0828708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828708>

n-heksan [CAS No. 110-54-3]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Woda + benzyna ekstrakcyjna [CAS No. 64742-82-1]	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

Specyfikacja pomiarowa	DIN 50018:2013-05
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Strefa klimatyczna	AHT 1,0 S
Cykle	2

Badanie w rozpylonej solance

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	60 mm
Długość	15 mm
Średnica otworu	3,20 mm

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

UC-EMSP (50X15) SR - Oznacznik urządzeń


0828708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828708>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

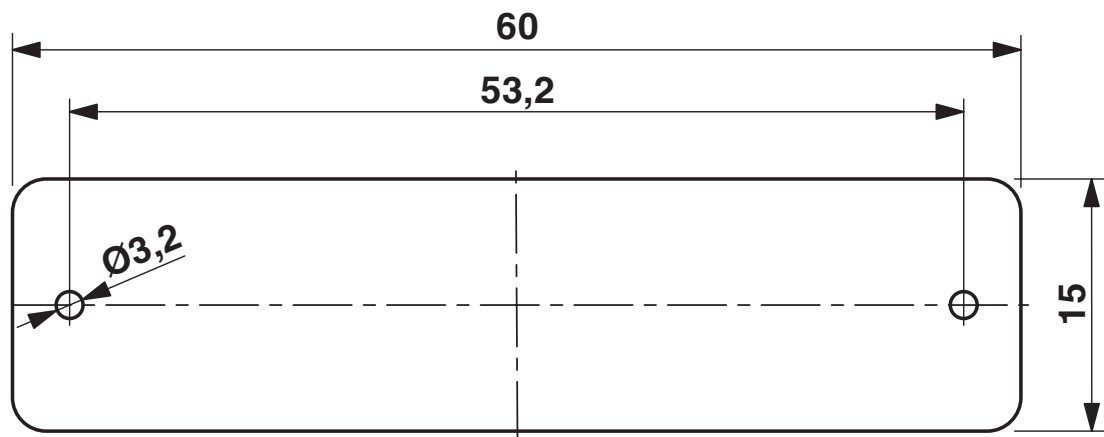

UC-EMSP (50X15) SR - Oznacznik urządzeń

0828708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828708>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281103
ECLASS-12.0	27281103
ECLASS-13.0	27281103

ETIM

ETIM 8.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

UC-EMSP (50X15) SR - Oznacznik urządzeń

0828708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828708>



Akcesoria

BLUEMARK ID - Drukarka

1003334

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1003334>



Drukarka monochromatyczna oparta na technologii LED UV z wbudowanym oprogramowaniem do nadruku oznaczników „MARKING SYSTEM APP”. 7-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy, do wykonywania nadruku na etykietach z tworzywa sztucznego w formacie UC, UCT, US i UM oraz etykietach metalowych.

BLUEMARK ID COLOR - Drukarka

1002329

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1002329>



Drukarka kolorowa CMYK oparta na technologii LED UV, z wbudowanym oprogramowaniem do nadruku oznaczników „MARKING SYSTEM APP” i 7-calowym kolorowym wyświetlaczem dotykowym, do wykonywania nadruku na etykietach z tworzywa sztucznego w formacie UC, UCT, US i UM oraz etykietach metalowych.

UC-EMSP (50X15) SR - Oznacznik urządzeń

0828708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828708>



BLUEMARK CLED - Drukarka

5147999

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5147999>




Drukarka z technologią LED-UV do opisywania szyldzików z tworzywa sztucznego w formacie UniCard

PLOTMARK - Ploter do opisów

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804499>



Ploter do opisów dla całego portfolio materiałów oznacznikowych UC oraz materiałów w formacie arkuszy i pasków.

UC-EMSP (50X15) SR - Oznacznik urządzeń

0828708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828708>



BM ID-CLEANING CARTR. - Wkład do czyszczenia

1044350

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044350>

Kartridż czyszczący zapasowy



CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Pisak do oznaczników

5146685

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146685>

Pisak jednorazowy, w zestawie z adapterem, zintegrowany wkład kolorowy i magazynek, grubość linii: 0,25 mm



UC-EMSP (50X15) SR - Oznacznik urządzeń

0828708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828708>



CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Pisak do oznaczników

5146686

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146686>

Pisak jednorazowy, w zestawie z adapterem, zintegrowany wkład kolorowy i magazynek, grubość linii: 0,35 mm



CMS-PEN 0,25 - Pisak do oznaczników

5067815

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5067815>

Rysik z adapterem, zbiorniczkiem na tusz i magazynkiem, grubość linii 0,25 mm



UC-EMSP (50X15) SR - Oznacznik urządzeń



0828708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828708>

CMS-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników

5067828

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5067828>

Rysik z adapterem, zbiorniczkiem na tusz i magazynkiem, grubość linii 0,35 mm



CMS-PEN 0,50 - Pisak do oznaczników

5067831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5067831>

Rysik z adapterem, zbiorniczkiem na tusz i magazynkiem, grubość linii 0,5 mm



UC-EMSP (50X15) SR - Oznacznik urządzeń

0828708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828708>



CMS-INK-TR-C5 - Nabój kolorowy

5146684

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146684>

Nabój z tuszem, specjalny tusz czarny, 5 nabojów po 1 ml, spełniający wysokie wymagania



CMS-R-SET-TR - Zestaw czyszczący

5146751

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146751>

Zestaw czyszczący, w skład którego wchodzi: 1x kubek do czyszczenia, 2x wkłady z płynem czyszczącym po 10 ml i 2x zaślepki do pisaków do oznaczników CMS-PEN ... oraz CMS-DISPOSABLE-PEN ...



UC-EMSP (50X15) SR - Oznacznik urządzeń

0828708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828708>



CMS-R-FLUID-TR-C2 - Wkład do czyszczenia

5146752

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146752>



Wkłady do czyszczenia z zaślepkami zapasowymi, 2 wkłady z płynem czyszczącym po 10 ml i 2 zaślepki do pisaków do oznaczników CMS-PEN ... oraz CMS-DISPOSABLE-PEN ...

CMS-R-FLUID-TR - Płyn czyszczący

5146750

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146750>



Płyn czyszczący, 30 ml, do pisaków CMS-PEN ... oraz CMS-DISPOSABLE-PEN ...

UC-EMSP (50X15) SR - Oznacznik urządzeń

0828708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828708>



P1 UC-MAG 6 - Zasobnik

5146121

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/5146121>

Magazynek do CMS-P1-PLOTTER i PLOTMARK, na oznaczniki UC-EMP..., UC-EMLP...



BM ID-CARTR. BK - Nabój kolorowy

1044345

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044345>

Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor czarny



UC-EMSP (50X15) SR - Oznacznik urządzeń

0828708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828708>



BM ID-CARTR. CY - Nabój kolorowy

1044346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044346>



Atrament UV wymienny, 23 ml kolor cyjan

BM ID-CARTR. MA - Nabój kolorowy

1044347

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044347>



Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor magenta

UC-EMSP (50X15) SR - Oznacznik urządzeń

0828708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828708>



BM ID-CARTR. YE - Nabój kolorowy

1044348

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044348>

Atrament UV wymienny, 23 ml, kolor żółty



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl