


ZB 17:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack



0829391

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829391>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 17 mm, wielkość pola opisowego: 17 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 5

Korzyści

- Serwis opisywania: PhoenixContact opisuje wszystkie oznaczniki na taśmach nacinanych indywidualnie według instrukcji klienta
- System nacinanych taśm ZB oferuje oznaczenia do zacisków rzędowych i modułów elektronicznych w wysokich rowkach tabliczek

Dane handlowe

Numer artykułu	0829391
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	BG2112
Klucz produktu	BG2112
Strona katalogu	Strona 123 (C-3-2019)
GTIN	4046356547468
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	2,09 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,86 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	do opisania za pomocą CMS
Informacje ogólne	do opisania za pomocą CMS

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, bez opisu
Raster	17 mm
Wykonanie	wysoki

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	5
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	5
Ilość pasków oznacznikowych	10

Wymiary

Szerokość	17 mm
Długość	10,5 mm
Raster	17 mm

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	PA
	PA
Klasa palności wg UL 94	V2
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
------------------------	---

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	23 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	50 %

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
	DIN VDE 0611
	DIN VDE 0611

Montaż

ZB 17:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack



0829391


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829391>

Sposób montażu

mocowanie zatrzaskowe

Rysunki

Rysunek schematyczny

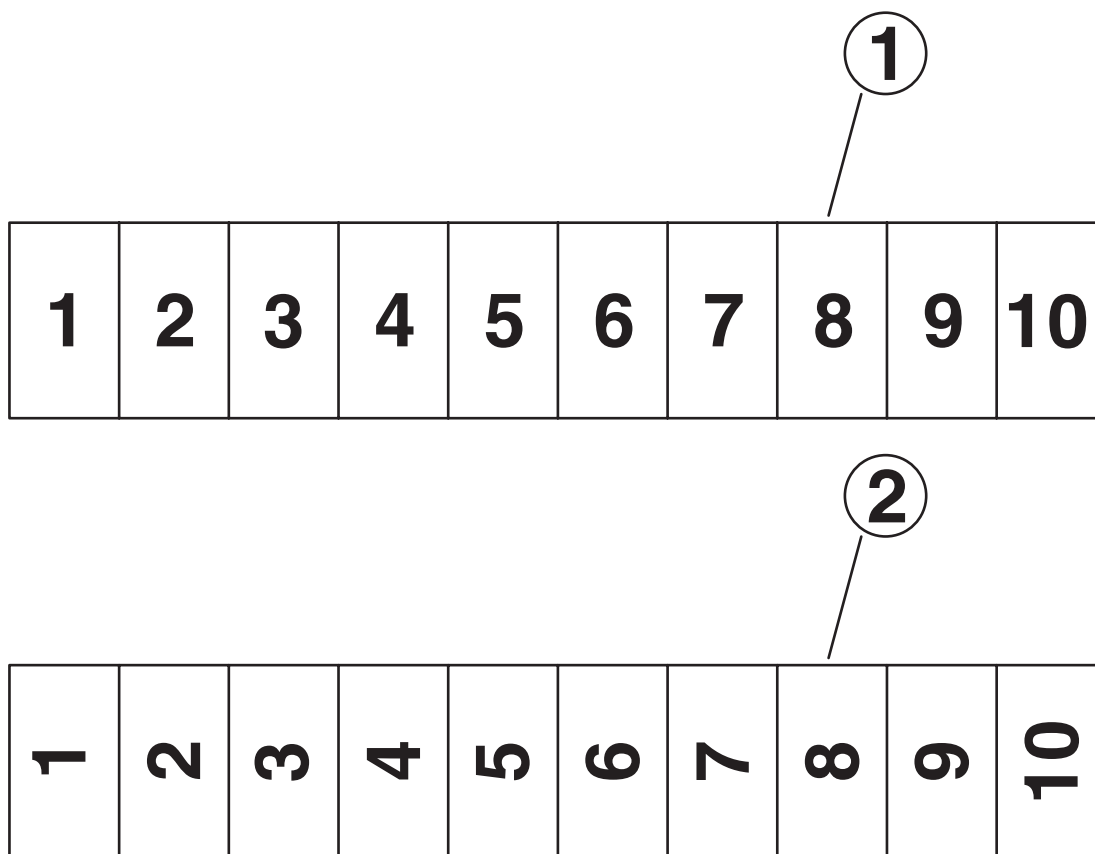

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0829391

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829391>


Akcesoria

PLOTMARK - Ploter do opisów

0804499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0804499>

Ploter do opisów dla całego portfolio materiałów oznacznikowych UC oraz materiałów w formacie arkuszy i pasków.



TMP-RIBBON 110 RD 100 - Kaseta z taśmą barwiącą

0803377

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803377>

Kaseta z taśmą barwiącą, do THERMOMARK PRIME do nadruku produktów US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., długość rolki: 60 m, szerokość: 110 mm, kolor: czerwone



0829391

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829391>

TMP-RIBBON 110 YE 100 - Kaseta z taśmą barwiącą

0803379

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803379>



Kaseta z taśmą barwiącą, do THERMOMARK PRIME do nadruku produktów US(2)-TM(F)...., US-TM(F)L...., US-WMTB...., US-EML...., US-EML(S)P...., US-EMLP-HA...., US-EM(S)P...., US-EML-RS...., długość rolki: 60 m, szerokość: 110 mm, kolor: żółty

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl