

# UCT-TM 8 BU CUS - Oznacznik do zacisków




0829621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829621>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, niebieski, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 42



## Korzyści

- Rodzina materiałów opisowych UniCard UCT-TM... oferuje oznaczniki do produktów Phoenix Contact z wysokimi gniazdami na oznaczniki, jak np. złączki szynowe
- Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznacznikach UniCard według zamówienia

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 0829621                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | BG8118                                          |
| Klucz produktu                      | BG8118                                          |
| Strona katalogu                     | Strona 84 (C-5-2013)                            |
| GTIN                                | 4046356597708                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 16,659 g                                        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 13,8 g                                          |
| Numer taryfy celnej                 | 49119900                                        |
| Kraj pochodzenia                    | PL                                              |

# UCT-TM 8 BU CUS - Oznacznik do zacisków



0829621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829621>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Typ produktu | Oznaczniki złączy, z opisem |
| Raster       | 8,2 mm                      |
| Wykonanie    | wysoki                      |

### Opisywanie

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Ilość pojedynczych tabliczek         | 42 |
| Ilość pojedynczych tabliczek na wers | 7  |

### Technologia nadruku

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Urządzenie        | 5146464 THERMOMARK CARD            |
|                   | 5146480 THERMOMARK CARD-UCT-MAG1   |
|                   | 5147888 BLUEMARK LED               |
|                   | 5147999 BLUEMARK CLED              |
| Taśma barwiąca    | 0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC   |
|                   | 5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE   |
|                   | 5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. |
| Gotowy do nadruku | Termotransfer                      |
|                   | Druk atramentowy                   |

### Montaż

|                |                                               |
|----------------|-----------------------------------------------|
| Sposób montażu | zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki |
|----------------|-----------------------------------------------|

### Dane materiału

|                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Zgodne z RoHS                                                   | tak                               |
| Kolor                                                           | niebieski                         |
| Materiał                                                        | PC                                |
| Klasa palności wg UL 94                                         | V0                                |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)        | 130 °C                            |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3                       |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3                       |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3                       |
| Zawarte materiały                                               | nie zawiera silikonu ani halogenu |

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

|                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05                |
| Wynik                                                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

#### Test odporności na zadrapania

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (jako podstawa) |
| Wymagania              | $\geq 5 \text{ N}$                        |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym    |

## Test taśmy klejącej

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 2409:2013 (jako podstawa)   |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Odporność na promieniowanie UV

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)    |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym       |
| Czas trwania badania   | 96 h                                         |
| Metoda                 | Sztuczne naświetlanie lampą łukową ksenonową |

## Odporność na działanie temperatur

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | ANSI/UL 969-2018:03 (jako podstawa)    |
| Czas trwania badania   | 240 h                                  |
| Rating 100 °C (121 °C) | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Odporność opisów na ścieranie

|                                                     |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa                              | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03<br>DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (w częściach) |
| Izopropanol<br>[CAS No. 67-63-0]                    | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym                                                    |
| n-heksan<br>[CAS No. 110-54-3]                      | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym                                                    |
| Woda + benzyna ekstrakcyjna<br>[CAS No. 64742-82-1] | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym                                                    |
| Wodorotlenek sodu 0,1 mol/l<br>[CAS No. 1310-73-2]  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym                                                    |

## Odporność na działanie chemikaliów, olejów i paliw

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa               | ISO 175:2010 (jako podstawa)           |
| Czas trwania badania                 | 168 h                                  |
| Woda słona (350 g/l)<br>[CAS No. - ] | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 901                              | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 902                              | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| IRM 903                              | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

## Badanie w komorze kondensacyjnej ze zmiennymi parametrami klimatycznymi w atmosferze zawierającej dwutlenek siarki

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN 50018:2013-05                      |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Strefa klimatyczna     | AHT 1,0 S                              |
| Cykle                  | 2                                      |

## Badanie w rozpylonej solance

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 60068-2-11:2000-02              |
| Wynik                  | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |

# UCT-TM 8 BU CUS - Oznacznik do zacisków



0829621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829621>

|                      |      |
|----------------------|------|
| Czas trwania badania | 96 h |
|----------------------|------|

## Warunki otoczenia

|                                                        |                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                          | -40 °C ... 120 °C |
| Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport) | 23 °C             |
| Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)  | 50 %              |
| Przechowalność                                         | 2 lata            |

## Wymiary

|           |         |
|-----------|---------|
| Szerokość | 7,6 mm  |
| Wysokość  | 4,76 mm |
| Długość   | 10,5 mm |
| Raster    | 8,2 mm  |

## Normy i przepisy


|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Odporność na ścieranie | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
|------------------------|-----------------------------|

## Wskazówki

|                   |                                          |
|-------------------|------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Opisy wykonane drukarką termotransferową |
|-------------------|------------------------------------------|

## Rysunki

Rysunek schematyczny

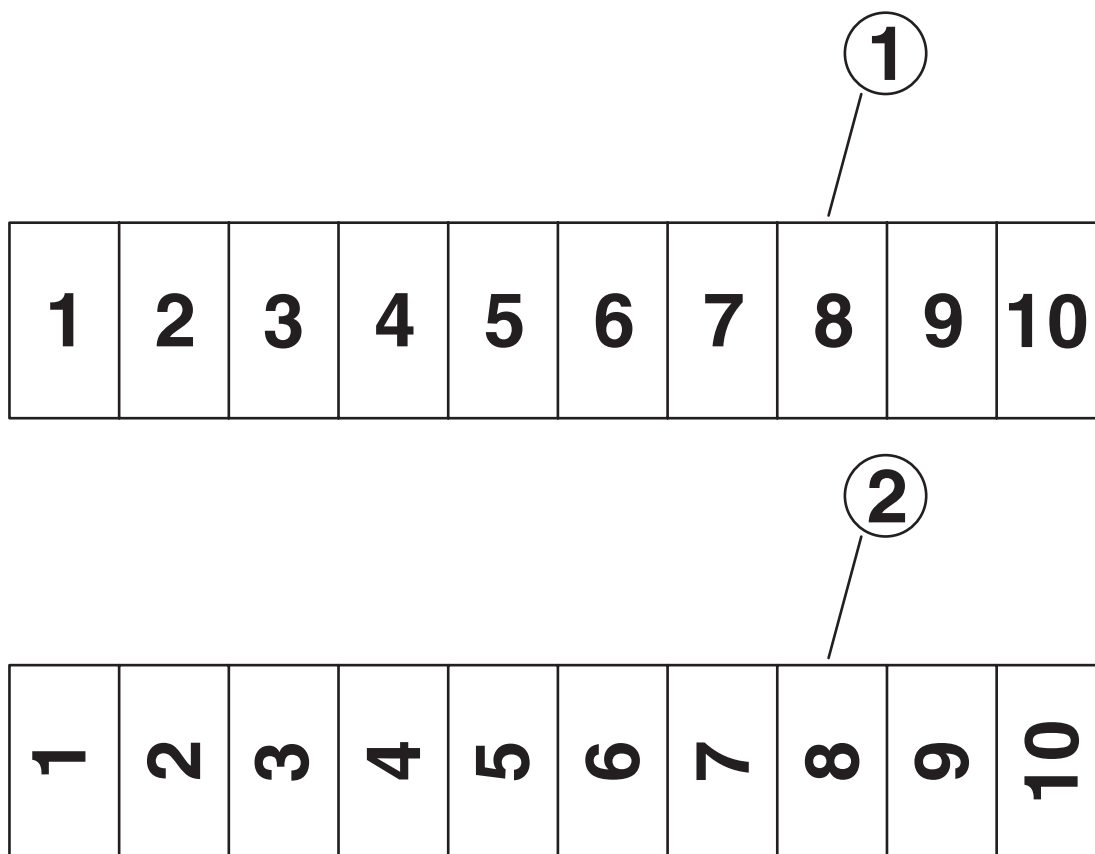

① wzdłuż = horyzontalnie = poziomo

② w poprzek = wertykalnie = pionowo

# UCT-TM 8 BU CUS - Oznacznik do zacisków



0829621

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829621>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27281101 |
| ECLASS-12.0 | 27281101 |
| ECLASS-13.0 | 27281101 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000761 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)