

UCT-TMF 12 OG CUS - Oznacznik do zacisków



0829688

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829688>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, pomarańczowy, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 12 mm, wielkość pola opisowego: 11,2 x 4,7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 30



Korzyści

- Rodzina materiałów opisowych UniCard UCT-TM... oferuje oznaczniki do produktów Phoenix Contact z wysokimi i płaskimi gniazdami na oznaczniki, jak np. złączki szynowe
- Nadruk usługowy: firma Phoenix Contact oferuje indywidualny nadruk na wszystkich oznaczniach UniCard według zamówienia

Dane handlowe

Numer artykułu	0829688
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8118
Klucz produktu	BG8118
Strona katalogu	Strona 89 (C-5-2013)
GTIN	4046356598415
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	11,659 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	11,07 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

UCT-TMF 12 OG CUS - Oznacznik do zacisków



0829688

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829688>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, z opisem
Raster	12 mm
Wykonanie	płaski

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	30
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	5

Technologia nadruku

Urządzenie	5146464 THERMOMARK CARD
	5146563 THERMOMARK CARD-UCT-MAG2
	5147888 BLUEMARK LED
	5147999 BLUEMARK CLED
Taśma barwiąca	0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
	5147421 BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE
	5146662 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR.
Gotowy do nadruku	Termotransfer
	Druk atramentowy

Montaż

Sposób montażu	zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki
----------------	---

Dane materiału

Zgodne z RoHS	tak
Kolor	pomarańczowy
Materiał	PC
Klasa palności wg UL 94	V0
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)	130 °C
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Zawarte materiały	nie zawiera silikonu ani halogenu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

UCT-TMF 12 OG CUS - Oznacznik do zacisków



0829688

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829688>

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 120 °C
-------------------------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	11,45 mm
Wysokość	1,64 mm
Długość	5 mm
Raster	12 mm

Normy i przepisy


Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Wskazówki

Informacje ogólne	Opisy wykonane drukarką termotransferową
-------------------	--

Rysunki

Rysunek schematyczny

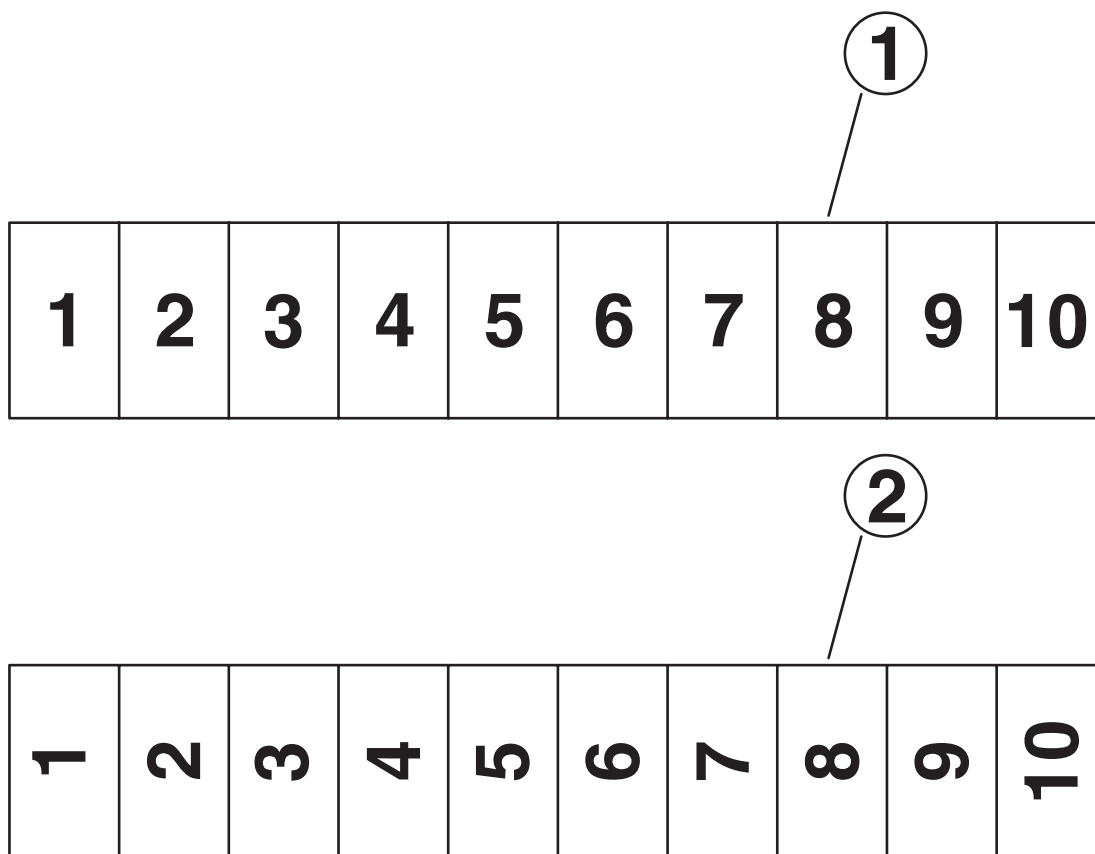

① wzdłuż = horyzontalnie = poziomo

② w poprzek = wertykalnie = pionowo

UCT-TMF 12 OG CUS - Oznacznik do zacisków



0829688

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829688>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl