

US-TM 100 CUS - Oznacznik do zacisków



0829948

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829948>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie w nacięcie dla tabliczek uniwersalnych, wielkość pola opisowego: 104 x 9,8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 13



Korzyści

- Na kartach jest miejsce na teksty funkcyjne
- Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki UniSheet indywidualnie według instrukcji klienta
- Wstępne wykrawane paski oznaczeniowe dają się łatwo oddzielać i łatwo montować
- Oznaczniki UniSheet US-TM100 można stosować do produktów z uniwersalnym rowkiem na tabliczki

Dane handlowe

Numer artykułu	0829948
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	BG8119
Klucz produktu	BG8119
Strona katalogu	Strona 90 (C-5-2013)
GTIN	4046356609982
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	15,414 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	15,28 g
Numer taryfy celnej	49119900
Kraj pochodzenia	PL

US-TM 100 CUS - Oznacznik do zacisków



0829948

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829948>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Oznaczniki złączy, z opisem
Wykonanie	płaski

Opisywanie

Ilość pojedynczych tabliczek	13
Ilość pojedynczych tabliczek na wers	1

Technologia nadruku

Urządzenie	5146464 THERMOMARK CARD
Taśma barwiąca	5146451 THERMOMARK CARD-US-MAG1 0801371 THERMOMARK-RIBBON 110-TC
Gotowy do nadruku	Termotransfer

Montaż

Sposób montażu	zatraskiwanie w nacięciu dla tabliczek uniwersalnych
----------------	--

Dane materiału

Kolor	biały
Materiał	PCV PCV
Klasa palności wg UL 94	V0
Zawarte materiały	bez silikonu

Warunki środowiskowe i żywotność

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru (LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym

Odporność na promieniowanie UV

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (jako podstawa)
Wynik	Badanie zakończone wynikiem pozytywnym
Czas trwania badania	96 h

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-30 °C ... 80 °C
Zalecane warunki przechowywania	10 ... 30 °C / 40 ... 70 % względna wilgotność powietrza. Do czasu pierwszej obróbki zaleca się przechowywanie w nylonowym worku.
Zalecana temperatura otoczenia (składowanie/transport)	10 °C ... 30 °C
Zalecana wilgotność powietrza (składowanie/transport)	40 % ... 70 %

Wymiary

Szerokość	104 mm
-----------	--------

US-TM 100 CUS - Oznacznik do zacisków



0829948

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829948>


Wysokość	0,5 mm
Długość	9,8 mm

Normy i przepisy

Odporność na ścieranie	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
------------------------	-----------------------------

Rysunki

Rysunek schematyczny

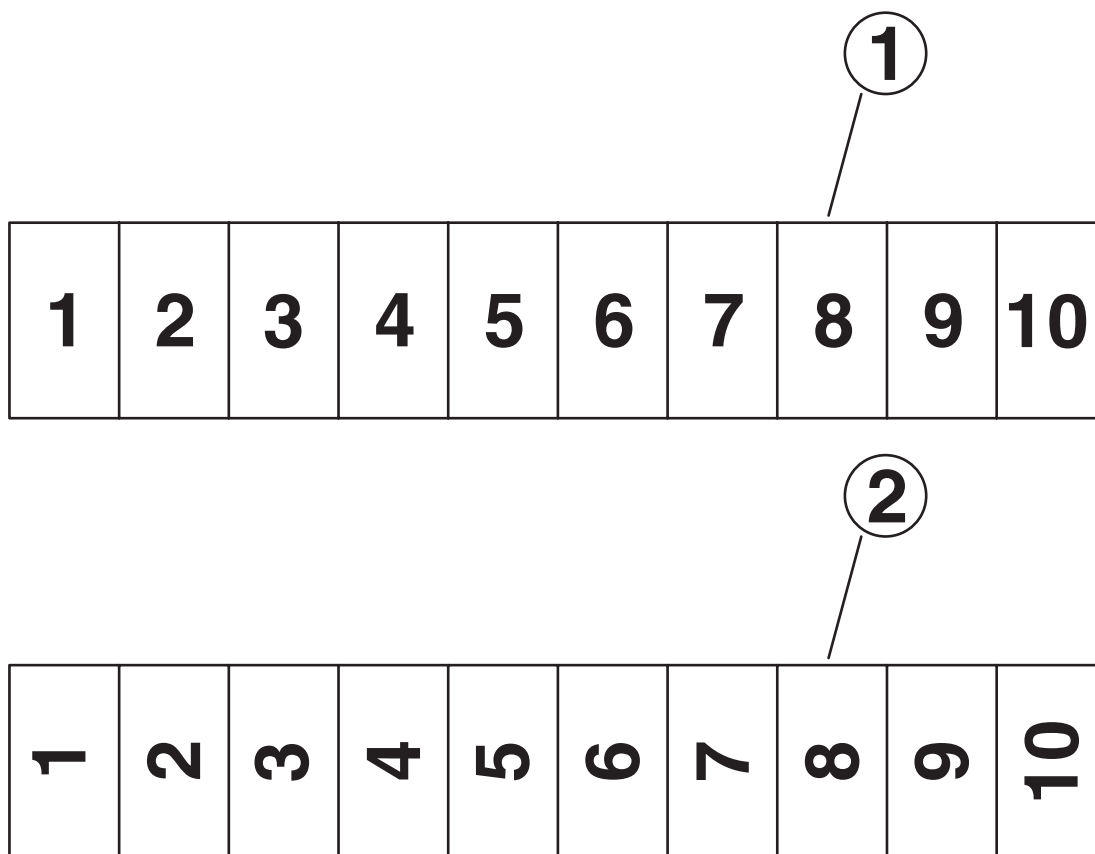

① wzdłuż = horyzontalnie = poziomo

② w poprzek = wertykalnie = pionowo

US-TM 100 CUS - Oznacznik do zacisków

0829948

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829948>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27281101
ECLASS-12.0	27281101
ECLASS-13.0	27281101

ETIM

ETIM 8.0	EC000761
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl