

CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Styk zaciskany



1004381

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004381>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, rolowane, Gniazdo, materiał styku: Stop Cu, niklowany, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22 ... 17, Produkt na taśmie

Dane handlowe

Numer artykułu	1004381
Jednostka opakowania	7 000 Szt.
Minimalne zamówienie	7 000 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AIB
Klucz produktu	BF7AIB
Strona katalogu	Strona 667 (C-2-2019)
GTIN	4055626472577
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	22,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	TR

Dane techniczne

Montaż

Informacja montażowa	maks. prędkość zaciskania przy 1 mm ² odpowiada czasowi cyklu 1 s
	Do automatycznej aplikacji tych styków w automatach do zaciskania końcówek firma U. Kolb GmbH, Neuer Weg 32, 71111 Waldenbuch, Germany, info@u-kolb-gmbh.de, tel. +49(0)7157-7371-0, oferuje specjalne narzędzie. Numer art. 20. 2001-1004380/4381, smar do styków zaciskanych: KMT 200 (wieds Ecochem AG)
Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane

Właściwości produktu

Typ produktu	Styk zaciskany
Wykonanie	gniazda - produkty taśmowe
Typ styku	rolowane


Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj styku	Gniazdo
Technika przyłączeniowa	Przyłącze zaciskane
Przekrój przyłącza	0,34 mm ² ... 1 mm ²
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	22 ... 17
Długość odizolowanych pojedynczych żył	4 mm

Dane materiału

materiał styku	Stop Cu, niklowany
materiał powierzchni styku	srebrzone

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	21 mm
Parametry mechaniczne	
Średnica styków	1,6 mm

Parametry mechaniczne

CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Styk zaciskany



1004381

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004381>

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 50
-----------------------	------


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C
-------------------------------	-------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

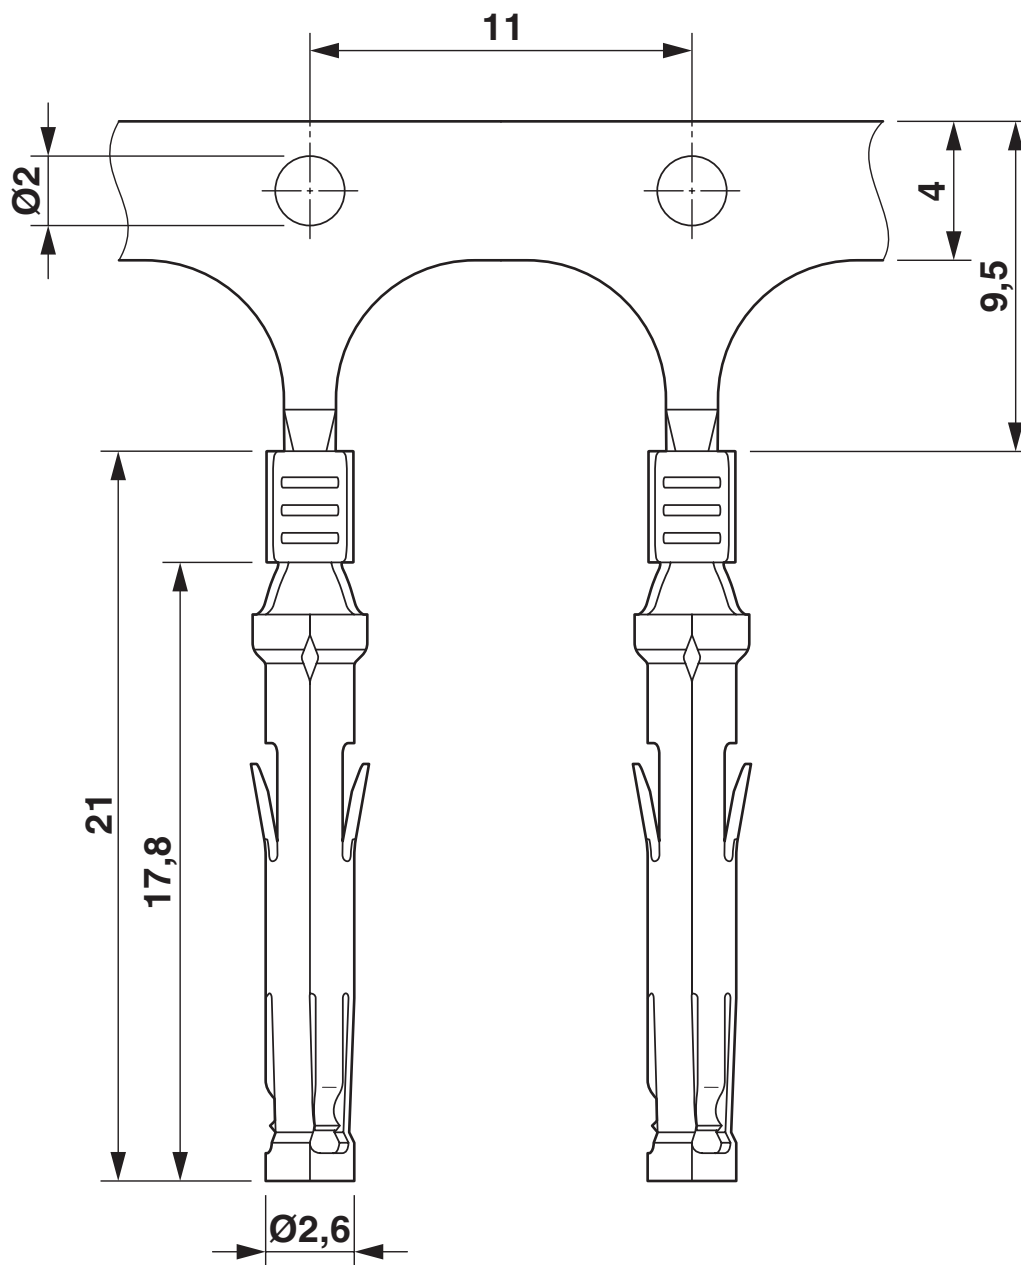

CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Styk zaciskany

1004381

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004381>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Styk zaciskany

1004381

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004381>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Styk zaciskany

1004381

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004381>



Akcesoria

UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Narzędzie montażowe

1089092

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1089092>



narzędzie montażowe, do styków zaciskanych CK 1,6 ... przy niewielkich przekrojach przewodów

UNIFOX RT-CK 1.6 - Narzędzie do demontowania

1072069

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1072069>



Narzędzie odryglowujące, do styków toczonych i zwijanych CK- 1,6-..

CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Styk zaciskany

1004381

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004381>



CK1,6-BR-1,00ST OIC AG - Styk zaciskany

1004380

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1004380>



Styk zaciskany, średnica styków: 1,6 mm, rolowane, Pin, materiał styku: Stop Cu, niklowany, powierzchnia styku: srebrzone, przekrój przyłącza: 0,34 mm² ... 1 mm², AWG 22 ... 17, Produkt na taśmie

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl