

FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM - Rozdzielacz



1019705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019705>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozdzielacz, rodzaj: Moduł do montażu na szynie, stopień ochrony: IP20, materiał: Metal, rodzaj przyłącza: Sploty, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, wielkość obudowy: 1, kolor: szary

Opis produktu

Koncentrator na szynę DIN serii FDX-20 bez pigtaili, zawiera 6x złącze LC Quad wielomodowe z tworzywa sztucznego. Kasetka (na dostępne osobno termokurczliwe i zaciskane osłonki spawów) na opatentowanej półce na spawy ze stali malowanej proszkowo. Wprowadzenie kabla przez dławnicę od góry lub od dołu. Obudowa 2-częściowa, przygotowana do montażu na szynie DIN za pomocą adaptera z tyłu. Adapter można zamontować również z boku.

W komplecie:

Obudowa na szynę DIN ze zintegrowaną półką na spawy (zamontowaną), 6x złącze LC Quad, 2x kaseta na spawy, 1x dławnica kablowa (M20x1,5)

Korzyści

- Intuicyjna obsługa czołowa i przejrzysta struktura szafy sterowniczej dzięki jednolitej konstrukcji
- Elastyczny montaż na szynie DIN możliwy w sześciu pozycjach
- Do warunków przemysłowych
- Krótszy czas montażu dzięki wykonaniu Plug and Play
- Przyporządkowanie pinów prosto w linii w jednym złączu
- Bezpieczne przesyłanie danych dzięki przetestowanym komponentom
- Montaż zatrzaskowy na dostępnych na rynku szynach DIN NS 35/7,5 lub NS 35/15
- Szybkość transmisji do 1000 Mb/s

Dane handlowe

Numer artykułu	1019705
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNAHC
Klucz produktu	ABNGAB
Strona katalogu	Strona 381 (C-2-2019)
GTIN	4055626701080
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	750 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	713 g
Numer taryfy celnej	85367000
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Pigtaile żył należy zamówić osobno
-------------------	------------------------------------

Właściwości produktu

Konstrukcja	Moduł do montażu na szynie
Typ produktu	Sieciowa pushka rozdzielcza
wygląd wtyku	LC-Duplex
Ilość odejść kablowych	2
Liczba gniazd na moduły	12
Ilość gniazd	24
Rodzaj dławików	M20 x 1,5
Rodzaj obudowy	Adapter szyny nośnej
Klapka ochronna	tak
Seria	FDX 20 series
Wyprowadzenie kabla	górze i na dole

Parametry elektryczne


Środek transmisyjny	Światłowód
---------------------	------------

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Sploty
------------------	--------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	40 mm
Wysokość	130 mm
Głębokość	115 mm

Obudowa

Szerokość obudowy	40 mm
-------------------	-------

Parametry mechaniczne

Średnica feruli	1,25 mm
-----------------	---------

Dane materiału

Kolor	szary A RAL 7042
Klasa palności wg UL 94	V0

materiał feruli	ceramika cyrkonkowa
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, szara
Materiał obudowy	Metal

Kabel/przewód

Typ przewodu	Włókna szklane
Zewnętrzna średnica przewodu	6 mm ... 12 mm
	≤ 12 mm (6 mm)
	6 mm ... 12 mm
Średnica żyły łącznie z izolacją	900 µm
olejoodporność	nie
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak

Kabel światłowodowy

włókno	GOF
typ włókna	Włókna szklane wielomodowe
Środek transmisyjny	Światłowód

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	M20 x 1,5
Liczba cykli wtykania	≥ 500

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20 (wg IEC 60529)
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C (Kategoria OPhd+)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	0 °C ... 50 °C
olejoodporność	nie

Normy i przepisy


odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak
olejoodporność	nie

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Informacja montażowa	Możliwe elastyczne przełożenie adaptera
Rodzaj przyłącza	Sploty

Rysunki

Rysunek wymiarowy

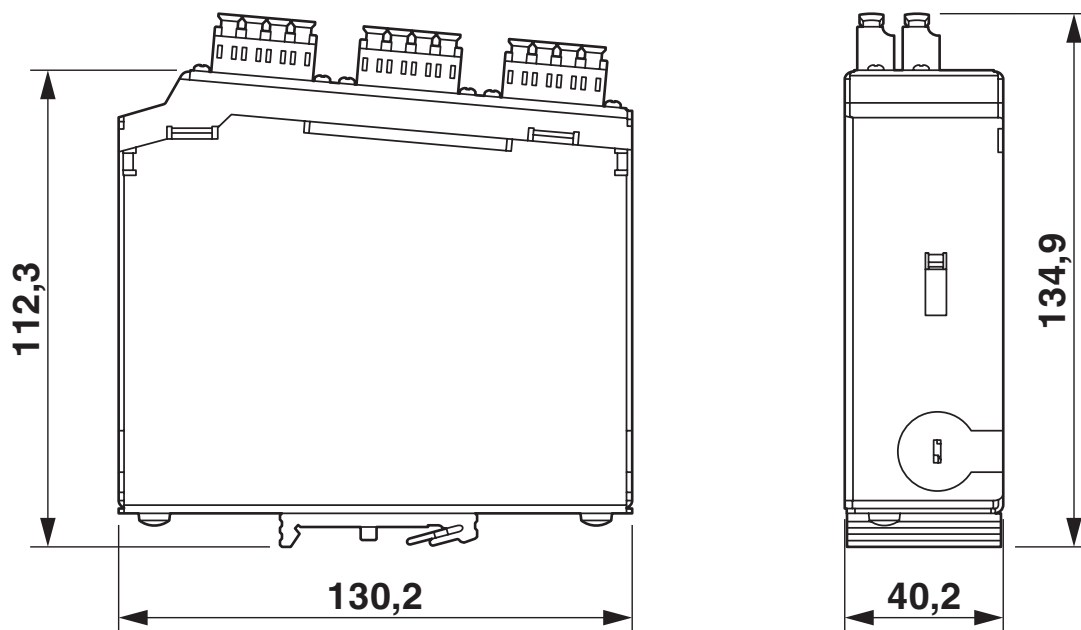

Rozdzielnica na szynę nośną 6x LC Quad

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170113
ECLASS-12.0	19170113
ECLASS-13.0	19170113

ETIM

ETIM 8.0	EC002699
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM - Rozdzielacz

1019705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019705>



Konieczne akcesoria

FOC-SHRINKSPLICE-PROTECT - Termokurczliwe osłonki spawów

1019676

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019676>



Termokurczliwe osłonki spawów, rodzaj: proste, stopień ochrony: IP20, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, kolor: przezroczysty

FOC-CRIMPSPLICE-PROTECT - Zaciskana osłonka spawów

1019678

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019678>



Zaciskana osłonka spawów, rodzaj: proste, stopień ochrony: IP20, rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, wyprowadzenie kabla: górze i na dole, kolor: goły metal

Akcesoria

FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM - Rozdzielacz

1019705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019705>




FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115633

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115633>

Zworka OM2 Duplex, wielomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 1 m




FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Światłowód

1115588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115588>

Zworka OM2 Duplex, wielomodowa, LC-ST, szlif UPC, długość 1 m



FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM - Rozdzielacz

1019705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019705>




FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115607

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115607>

Mostek OM2 Duplex, wielomodowy, LC-SC, szlif UPC, długość 1 m




FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115625

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115625>

Zworka OM4 Duplex, wielomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 1 m



FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM - Rozdzielacz

1019705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019705>




FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1115601

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1115601>

Zworka OM4 Duplex, wielomodowa, LC-SC, szlif UPC, długość 1 m




FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1146497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1146497>

Zworka OM1 Duplex, wielomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 1 m



FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM - Rozdzielacz

1019705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019705>




FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1146498

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1146498>

Zworka OM1 Duplex, wielomodowa, LC-SC, szlif UPC, długość 1 m




FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1146499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1146499>

Zworka OM1 Duplex, wielomodowa, LC-ST, szlif UPC, długość 1 m



FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM - Rozdzielacz

1019705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019705>




FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1185480

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185480>

Zworka OM3 Duplex, wielomodowa, LC-SC, szlif UPC, długość 1 m




FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/1 - Światłowodowy kabel połączeniowy

1185473

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1185473>

Zworka OM3 Duplex, wielomodowa, LC-LC, szlif UPC, długość 1 m



FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM - Rozdzielacz

1019705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019705>



FOC-PT9:LC-OM1/2.5 - Światłowód

1250833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1250833>

Światłowód, rodzaj: LC, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 2,5 m, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: LC, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: beżowy




FOC-PT9:LC-OM2/2.5 - Kabel światłowodowy

1208101

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208101>

Kabel światłowodowy, rodzaj: LC, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 2,5 m, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: LC, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: beżowy



FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM - Rozdzielacz

1019705


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019705>



FOC-PT9:LC-OM3/2.5 - Światłowód

1208103

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208103>



Światłowód, rodzaj: LC, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 2,5 m, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: LC, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: turkusowy

FOC-PT9:LC-OM4/2.5 - Światłowód

1208104

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208104>



Światłowód, rodzaj: LC, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 2,5 m, liczba biegunów: 12, 10 Gb/s, rodzaj przyłącza: LC, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: fioletowy

1019705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019705>

FOC-OE-OE-GMB-U-OM4-24/... - Kabel światłowodowy

1286208

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1286208>



Kabel uniwersalny GOF, 24-żyłowy, kabel typu mini-breakout do układania na stałe, niemetalowa osłona przeciwgryzoniowa, łatwy do demontażu, odporny na promieniowanie UV, duża odporność mechaniczna i termiczna, bezdymny, bezhalogenowy i samogasnący, ulepszona odporność na nacisk, uszczelniony wzdłużnie i poprzecznie

FOC-OE-OE-GL-U-OM4-24/... - Kabel światłowodowy

1286211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1286211>



Kabel uniwersalny GOF, 24-żyłowy, kabel z luźną tubą do układania na stałe, niemetalowa osłona przeciwgryzoniowa, łatwy do demontażu, odporny na promieniowanie UV, duża odporność mechaniczna i termiczna, bezdymny, bezhalogenowy i samogasnący, ulepszona odporność na nacisk, uszczelniony wzdłużnie i poprzecznie

FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM - Rozdzielacz

1019705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019705>



FOC-OE-OE-GL-U-OM3-24/... - Kabel światłowodowy

1286214

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1286214>




Kabel uniwersalny GOF, 24-żyłowy, kabel z luźną tubą do układania na stałe, niemetalowa osłona przeciwgryzoniowa, łatwy do demontażu, odporny na promieniowanie UV, duża odporność mechaniczna i termiczna, bezdymny, bezhalogenowy i samogasnący, ulepszona odporność na nacisk, uszczelniony wzdłużnie i poprzecznie

FOC-OE-OE-GL-U-OM2-24/... - Kabel światłowodowy

1286215

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1286215>



Kabel uniwersalny GOF, 24-żyłowy, kabel z luźną tubą do układania na stałe, niemetalowa osłona przeciwgryzoniowa, łatwy do demontażu, odporny na promieniowanie UV, duża odporność mechaniczna i termiczna, bezdymny, bezhalogenowy i samogasnący, ulepszona odporność na nacisk, uszczelniony wzdłużnie i poprzecznie

FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM - Rozdzielacz

1019705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019705>



FOC-OE-OE-GL-U-OM1-24/... - Kabel światłowodowy

1286217

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1286217>




Kabel uniwersalny GOF, 24-żyłowy, kabel z luźną tubą do układania na stałe, niemetalowa osłona przeciwgryzoniowa, łatwy do demontażu, odporny na promieniowanie UV, duża odporność mechaniczna i termiczna, bezdymny, bezhalogenowy i samogasnący, ulepszona odporność na nacisk, uszczelniony wzdłużnie i poprzecznie

FOC-LC:A-LC:A-GZ03/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

1405690

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405690>



Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel Zipcord, włókna szklane wielomodowe 50/125 μm , OM4, wtyk: LC / LC, klasa ochrony: IP20, do układania w kanałach kablowych lub w szafach sterowniczych sterowniczych

FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM - Rozdzielacz

1019705


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019705>



FOC-LC:A-LC:A-GZ02/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

1405689

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405689>




Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel Zipcord, włókna szklane wielomodowe 50/125 μm , OM3, wtyk: LC / LC, klasa ochrony: IP20, do układania w kanałach kablowych lub w szafach sterowniczych

FOC-LC:A-LC:A-GZ01/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

1405688

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405688>



Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel Zipcord, włókna szklane wielomodowe 50/125 μm , OM2, wtyk: LC / LC, klasa ochrony: IP20, do układania w kanałach kablowych lub w szafach sterowniczych

FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM - Rozdzielacz

1019705


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019705>



FOC-LC:A-LC:A-GZ04/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

1413788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413788>



Konfekcjonowany kabel światłowodowy, Zipcord, włókna szklane wielomodowe 62,5/125 µm, OM1, wtyczka: LC-dupleks / LC-dupleks, stopień ochrony: IP20, do układania w kanałach kablowych lub szafach sterowniczych

FOC-TOOL-FERRULECLEANER-1.25 - Akcesoria do światłowodów

1407032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407032>



Środek do czyszczenia ferruli 1,25 mm, dla LC, ok. 500 cykli czyszczących

FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM - Rozdzielacz

1019705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019705>



FOC-TOOL-STICKCLEANER-1.25 - Akcesoria do światłowodów

1407000

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407000>



Pałeczki czyszczące do łączy i powierzchni wtykowych, 1,25 mm (LC), VPE: 10

A-INSP-M20-68N-P-LG - Śruba zamykająca

1424519

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1424519>



Śruba zamykająca, materiał przepustu: PA, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: jasnoszary RAL 7035, z oringiem

FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM - Rozdzielacz

1019705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019705>



WP-CN PA M20 - Nakrętka

3241134

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3241134>

Nakrętka, na gwint M20, kolor: szary



SF-PH 1-80 - Wkrętak

1212559

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212559>

Wkrętak, krzyżowy PH (opisywany leserem), bez izolacji, wielkość: PH 1 x 80, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią



FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM - Rozdzielacz

1019705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019705>



SF-SL 1,0X5,5-150 - Wkrętak

1212552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212552>




Wkrętak, szczelinowy (opisywany laserem), wielkość: 1,0 x 5,5 x 150 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>



Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM - Rozdzielacz

1019705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019705>



NBC-PP-G1PGY - Adapter szyny nośnej

1041740

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1041740>



Adapter szyny nośnej, rodzaj: gniazda z kołnierzami z ekranowaniem, stopień ochrony: IP20, materiał: PC-GF10, rodzaj przyłącza: Szybkozłącze, bez wkładek modułowych

FL DIN RA - Adapter szyny nośnej

2891053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2891053>



FL DIN RA jest montowany na 19-calowym standardowym stelażu (EIA-310-D, IEC 60297-3-100), aby środki pracy montowane na szynach nośnych DIN można było zamontować w stojaku.

FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM - Rozdzielacz

1019705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019705>



G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411125

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411125>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 6 mm ...
12 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M20 x 1,5, kolor: srebrnoszary
RAL 7001

TML (104X10)R - Paski oznaczeniowe

0801835

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801835>



Paski oznaczeniowe, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy:
THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK
ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600,
THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 104
mm, wielkość pola opisowego: 104 x 10 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1500

1019705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019705>

TML (EX9,5)R TR - Paski oznaczeniowe

0816634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0816634>



Paski oznaczeniowe, Rolka, przezroczysty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 30000 mm, wielkość pola opisowego: 40000 x 9,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1

EMLS (70X32)R SR - Etykieta bezpieczeństwa ze specjalnym klejem

0800346

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800346>



Etykieta bezpieczeństwa ze specjalnym klejem, Rolka, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 70 x 32 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 500

1019705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019705>

EML-HA (76X51)R - Etykieta do nierównych powierzchni

0830609

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830609>




Etykieta do nierównych powierzchni, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 76 x 51 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 1000

PML-W100 (25X25)R - Etykieta ostrzegawcza

0830429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830429>



Etykieta ostrzegawcza, Rolka, żółty/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, średnica: 0 mm, wielkość pola opisowego: 25 x 25 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 500

FOC-FDX20-PP-LCQ6-MM - Rozdzielacz

1019705

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1019705>



LS-EMLP (60X15) WH - Oznacznik urządzeń

0831696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0831696>

Oznacznik urządzeń, Arkusz, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 60 x 15 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20



WML-RFID/HF 14 (25X19)R - Oznaczniki kablowe

0803386

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803386>



Etykieta znacznika kabla z transponderem RFID-HF, rolka, biała, nieopisana, możliwość opisania za pomocą: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: samoprzylepny, średnica kabla: min. 9 mm, średnica kabla: maks. 14 mm, rozmiar pola tekstowego: 25 x 19 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl