

FTP-3F/14 4U - Wtyczka testowa

1029268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029268>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyczka testowa, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: Przyłącze końcówki kablowej, Przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: szary

Dane handlowe

Numer artykułu	1029268
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BE6113
Klucz produktu	BE6113
Strona katalogu	Strona 651 (C-1-2019)
GTIN	4055626531243
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	757,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	757,5 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

FTP-3F/14 4U - Wtyczka testowa

1029268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029268>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Wtyki pomiarowe
Liczba biegunów	14

Parametry elektryczne

Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	1,02 W
---	--------

Dane przyłączeniowe

Przekrój znamionowy	4 mm ²
Moment dokręcenia gniazda pomiarowego	0,5
Przekrój przewodu, linka	0,5 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	20 ... 14 (przeliczone według IEC)
Prąd znamionowy	20 A
Maksymalny prąd obciążenia	20 A
Napięcie znamionowe	400 V
Przekrój znamionowy	2,5 mm ²

Dane materiału

Kolor	szary
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał izolacyjny	PC


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Rysunki

Schemat

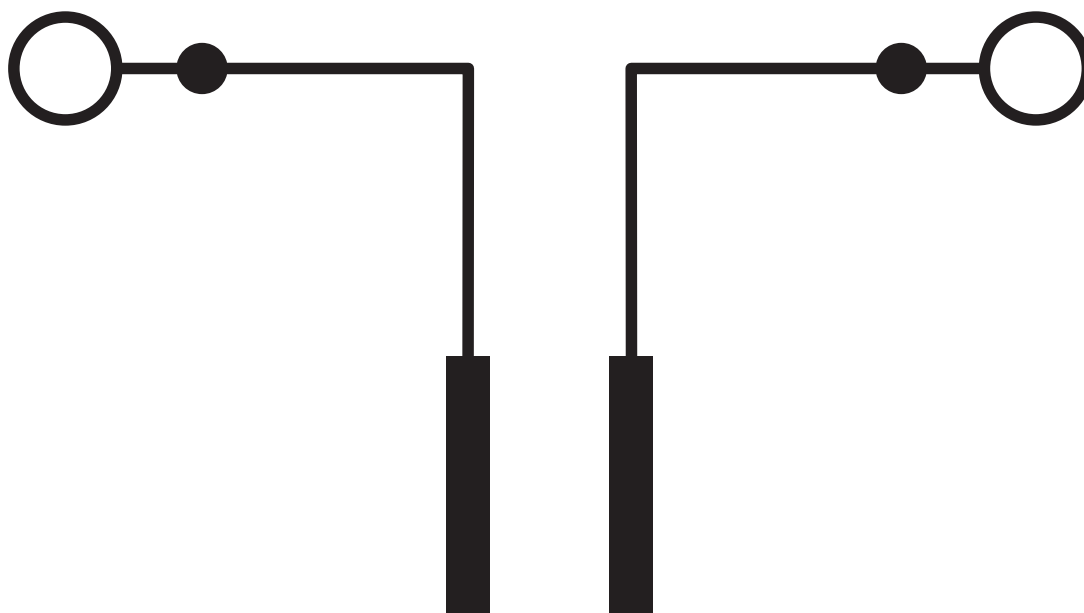

FTP-3F/14 4U - Wtyczka testowa

1029268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029268>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029268>



CSA

ID dopuszczenia: 13631



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 60425

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usgroup B				
	300 V	30 A	-	-
Usgroup C				
	300 V	30 A	-	-
Usgroup F				
	400 V	30 A	-	-



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 60425

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
Usgroup B				
	300 V	30 A	-	-
Usgroup C				
	300 V	30 A	-	-
Usgroup F				
	400 V	30 A	-	-

FTP-3F/14 4U - Wtyczka testowa

1029268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029268>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440313
ECLASS-12.0	27440313
ECLASS-13.0	27440313

ETIM

ETIM 8.0	EC002255
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

FTP-3F/14 4U - Wtyczka testowa

1029268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029268>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

FTP-3F/14 4U - Wtyczka testowa

1029268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029268>



Akcesoria

i Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

FBS 2-8 - Mostek wtykany

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030284>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

i Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBS 3-8 - Mostek wtykany

3030297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030297>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

i Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FTP-3F/14 4U - Wtyczka testowa

1029268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029268>



FBS 4-8 - Mostek wtykany

3030307

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030307>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBS 5-8 - Mostek wtykany

3030310

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030310>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FTP-3F/14 4U - Wtyczka testowa

1029268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029268>



FBS 6-8 - Mostek wtykany

3032470

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032470>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 6, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBS 10-8 - Mostek wtykany

3030323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030323>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FTP-3F/14 4U - Wtyczka testowa

1029268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029268>



FBSRH 2-8 - Wtyk zwierający

3033802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033802>



Wtyk zwierający, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBSRH 3-8 - Wtyk zwierający

3033803

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033803>



Wtyk zwierający, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FTP-3F/14 4U - Wtyczka testowa

1029268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029268>



FBSRH 4-8 - Wtyk zwierający

3033804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033804>



Wtyk zwierający, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBS 1/3-8 - Mostek wtykany

3032363

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032363>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, przyporządkowanie biegunów: 1,3, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FTP-3F/14 4U - Wtyczka testowa

1029268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029268>



FBS 2-8 CT - Mostek wtykany

3033830

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033830>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBS 3-8 CT - Mostek wtykany

3033831

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033831>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FTP-3F/14 4U - Wtyczka testowa

1029268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029268>



FBS 4-8 CT - Mostek wtykany

3033832

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033832>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBS 10-8 CT - Mostek wtykany

3033833

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033833>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: pomarańczowy

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FTP-3F/14 4U - Wtyczka testowa

1029268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029268>



FBS 2-8 BU - Mostek wtykany

3032567

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032567>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBS 3-8 BU - Mostek wtykany

3032570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032570>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FTP-3F/14 4U - Wtyczka testowa

1029268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029268>



FBS 4-8 BU - Mostek wtykany

3032583

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032583>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBS 5-8 BU - Mostek wtykany

3032596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032596>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FTP-3F/14 4U - Wtyczka testowa

1029268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029268>



FBS 6-8 BU - Mostek wtykany

3032677

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032677>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 6, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FBS 10-8 BU - Mostek wtykany

3032606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032606>



Mostek wtykany, raster: 8,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

FTP-3F/14 4U - Wtyczka testowa

1029268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029268>



BTFE 6-3/14 4U - Gniazdo pomiarowe

1029251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029251>



Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Pierśc. końc. kabla, 1. poziomowe, Przekrój znamionowy: 6 mm², rodzaj montażu: Montaż na ścianie, kolor: szary

FAME-BAG 260 - Torba na ramię

3069520

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3069520>



Torba na ramię, do wtyków FAME o szerokości do 261 mm, długość: 220 mm, szerokość: 290 mm, wysokość: 115 mm, kolor: czarny

FTP-3F/14 4U - Wtyczka testowa

1029268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029268>



TMT (EX6,2)R - Oznacznik do zacisków

0803063

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803063>



Oznacznik do zacisków, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, wielkość pola opisowego: 6,2 x 50000 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1

US-TMF 100 - Oznacznik do zacisków

0829260

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829260>



Oznacznik do zacisków, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, wielkość pola opisowego: 104 x 6,6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 20

FTP-3F/14 4U - Wtyczka testowa

1029268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029268>



SF-SL 0,6X3,5-200 - Wkrętak

1212550

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212550>



Wkrętak, szczelinowy, wielkość: 0,6 x 3,5 x 200 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

PSBJ-URTK 6 FARBLOS - Gniazdo testowe

3026450

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026450>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: bezbarwne

FTP-3F/14 4U - Wtyczka testowa

1029268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029268>



PSBJ-URTK 6 RD - Gniazdo testowe

3026719

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026719>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czerwone

PSBJ-URTK 6 BU - Gniazdo testowe

3026434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026434>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: niebieski

FTP-3F/14 4U - Wtyczka testowa

1029268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029268>



PSBJ-URTK 6 YE - Gniazdo testowe

3026405

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026405>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: żółty

PSBJ-URTK 6 GN - Gniazdo testowe

3026418

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026418>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: zielony

FTP-3F/14 4U - Wtyczka testowa

1029268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029268>



PSBJ-URTK 6 VT - Gniazdo testowe

3026421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026421>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: fioletowy

PSBJ-URTK 6 GY - Gniazdo testowe

3026612

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026612>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: szary

FTP-3F/14 4U - Wtyczka testowa

1029268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029268>



PSBJ-URTK 6 BK - Gniazdo testowe

3026447

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026447>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: czarny

PSBJ-URTK 6 BN - Gniazdo testowe

3026971

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026971>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: brązowy

FTP-3F/14 4U - Wtyczka testowa

1029268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029268>



PSBJ-URTK 6 WH - Gniazdo testowe

3026448

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3026448>



Gniazdo testowe, liczba biegunów: 1, kolor: biały

ZBF 8:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808781>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

FTP-3F/14 4U - Wtyczka testowa

1029268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029268>



ZBF 8 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0825030

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825030>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808804>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 101 ...110, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 8,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

FTP-3F/14 4U - Wtyczka testowa

1029268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029268>



UC-TMF 8 - Oznacznik do zacisków

0818137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818137>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

UC-TMF 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0824654

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824654>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,6 x 5,1 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 56

FTP-3F/14 4U - Wtyczka testowa

1029268

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1029268>



UCT-TMF 8 - Oznacznik do zacisków

0828748

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828748>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,4 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

UCT-TMF 8 CUS - Oznacznik do zacisków

0829672

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829672>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 8,2 mm, wielkość pola opisowego: 7,4 x 4,7 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 42

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl