


# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zabezpieczający zacisk szeregowy, rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., typ bezpiecznika: G / 5 x 20, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 30 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 4 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 1 mm<sup>2</sup>, przekrój: 0,14 mm<sup>2</sup>- 6 mm<sup>2</sup>, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1044423       |
| Jednostka opakowania                | 50 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 50 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | BE1136        |
| Klucz produktu                      | BE1136        |
| GTIN                                | 4055626622910 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 32,1 g        |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 22,22 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 85369095      |
| Kraj pochodzenia                    | PL            |

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## Dane techniczne

### Wskazówki

|                   |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Prąd jest określany przez użytą wkładkę bezpiecznikową, napięcie przez wybrany wskaźnik świetlny.<br>W przypadku uszkodzenia bezpiecznika obwód za bezpiecznikiem nie jest w stanie beznapięciowym. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Właściwości produktu

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Typ produktu    | Złącze bezpiecznikowe |
| Ilość przyłączy | 4                     |
| Liczba rzędów   | 2                     |
| Potencjały      | 2                     |

### Właściwości izolacji

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia    | 3   |

### Parametry elektryczne

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj zabezp.                                  | Szko/ceramika/...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Znamionowe napięcie udarowe                     | 6 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,02 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bezpiecznik                                     | G / 5 x 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maksymalna moc strat                            | maks. 1,6 W (przy układzie pojedynczym złącza bezp. w przypadku przeciążenia)<br>maks. 1,6 W (przy układzie złożonym z wieloma złączami bezp. w przypadku przeciążenia)<br>maks. 4 W (przy układzie pojedynczym złącza bezp. w przypadku zwarcia)<br>maks. 2,5 W (przy układzie złożonym z wieloma złączami bezp. w przypadku zwarcia) |

### Dane przyłączeniowe

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Liczba przyłączy na poziom | 2                 |
| Przekrój znamionowy        | 4 mm <sup>2</sup> |

### Poziom 1

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Gwint śruby                   | M3                                         |
| Moment dokręcania             | 0,6 ... 0,8 Nm                             |
| Długość usuwanej izolacji     | 9 mm                                       |
| sonda wzorcowa                | A4                                         |
| Przyłącze według normy        | IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-3              |
| Przekrój przewodu sztywnego   | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> |
| przekrój przewodu AWG         | 26 ... 10 (przeliczone według IEC)         |
| Przekrój przewodu, linka      | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu linki [AWG] | 26 ... 10 (przeliczone według IEC)         |

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

|                                                                               |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)          | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>                                 |
| Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)            | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>                                 |
| 2 przewody o takim samym przekroju, sztywne                                   | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                               |
| 2 przewody o takim samym przekroju, giętkie                                   | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                               |
| 2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                               |
| 2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego       | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                                |
| Prąd znamionowy                                                               | 30 A                                                                       |
| Maksymalny prąd obciążenia                                                    | 36 A (Prąd jest wyznaczany przez zastosowanie odpowiedniego bezpiecznika.) |
| Napięcie znamionowe                                                           | 250 V                                                                      |
| Przekrój znamionowy                                                           | 4 mm <sup>2</sup>                                                          |

## Poziom 2

|                                                                               |                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Gwint śruby                                                                   | M3                                                                              |
| Moment dokręcania                                                             | 0,6 ... 0,8 Nm                                                                  |
| Długość usuwanej izolacji                                                     | 9 mm                                                                            |
| Przylącze według normy                                                        | IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-3                                                   |
| Przekrój przewodu sztywnego                                                   | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>                                      |
| przekrój przewodu AWG                                                         | 26 ... 10 (przeliczone według IEC)                                              |
| Przekrój przewodu, linka                                                      | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>                                      |
| Przekrój przewodu linki [AWG]                                                 | 26 ... 10 (przeliczone według IEC)                                              |
| Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)          | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>                                      |
| Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)            | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>                                      |
| 2 przewody o takim samym przekroju, sztywne                                   | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                                    |
| 2 przewody o takim samym przekroju, giętkie                                   | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                                    |
| 2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                                    |
| 2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego       | 0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>                                     |
| Prąd znamionowy                                                               | 6,3 A                                                                           |
| Maksymalny prąd obciążenia                                                    | 6,3 A (Prąd jest wyznaczany przez zastosowanie odpowiedniego bezpiecznika.)     |
| Napięcie znamionowe                                                           | 500 V (Napięcie jest wyznaczane przez zastosowanie odpowiedniego bezpiecznika.) |
| Przekrój znamionowy                                                           | 1 mm <sup>2</sup>                                                               |

## Dane Ex

### Dane znamionowe (ATEX/IECEx)

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Oznaczenie                  | Ex II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Zakres temperatur roboczych | -60 °C ... 130 °C      |
|                             | 1205053 SZS 0,6X3,5    |

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Akcesoria ze świadectwem Ex | 3022276 CLIPFIX 35-5 |
|                             | 3022218 CLIPFIX 35   |
| Napięcie znamionowe         | 500 V                |
|                             | 250 V                |
| Wyjście                     | (trwale)             |

## Dane przyłącza Ex Informacje ogólne

|                                                                     |                                              |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| zakres momentu obrotowego                                           | 0,6 Nm ... 0,8 Nm                            |
| Przekrój znamionowy                                                 | 4 mm <sup>2</sup>                            |
| Przekrój znamionowy AWG                                             | 12                                           |
| Zdolność przyłączeniowa sztywne                                     | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>   |
| przyłączane przewody AWG                                            | 26 ... 10                                    |
| Zdolność przyłączeniowa giętkie                                     | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>   |
| przyłączane przewody AWG                                            | 26 ... 10                                    |
| 2 przewody o takim samym przekroju, sztywne                         | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 przewody o takim samym przekroju, AWG druty                       | 26 ... 16                                    |
| 2 przewody o takim samym przekroju, giętkie                         | 0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> |
| 2 przewody o takim samym przekroju, AWG linki                       | 26 ... 16                                    |
| Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszczka, min.  | 0,14 mm <sup>2</sup>                         |
| Przekrój przewodu giętkiego z końcówką rurkową bez płaszczka, maks. | 4 mm <sup>2</sup>                            |
| Pojedynczy przewód/punkt zaciskowy linka z tulejką nieizolowaną AWG | 26 ... 12                                    |
| Wyjście                                                             | (trwale)                                     |

## Poziom Ex 2. poziom

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Prąd znamionowy            | 20 A (4 mm <sup>2</sup> )        |
| Maksymalny prąd obciążenia | 20 A (6 mm <sup>2</sup> )        |
| Opór przejścia             | 0,6 mΩ                           |
| Wzrost temperatury         | 40 K (20 A / 4 mm <sup>2</sup> ) |
| Wyjście                    | (trwale)                         |

## Poziom Ex 3. poziom

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Prąd znamionowy            | 6,3 A (4 mm <sup>2</sup> ) |
| Maksymalny prąd obciążenia | 6,3 A (6 mm <sup>2</sup> ) |
| Opór przejścia             | 5 mΩ                       |

## Wymiary

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Szerokość          | 6,2 mm  |
| Wysokość           | 92,7 mm |
| wysokość NS 35/15  | 96,4 mm |
| wysokość NS 35/7,5 | 88,9 mm |
| Głębokość          | 94,5 mm |
| Długość            | 92,7 mm |

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## Dane materiału

|                                                                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Kolor                                                           | szary           |
| Klasa palności wg UL 94                                         | V0              |
| Grupa materiału izolacyjnego                                    | I               |
| Materiał izolacyjny                                             | PA              |
| Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie          | -60 °C          |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B)        | 130 °C          |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3     |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3     |
| Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162)                       | wynik pozytywny |
| Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662)        | wynik pozytywny |
| Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C)               | wynik pozytywny |

## Parametry mechaniczne

### Dane mechaniczne

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Otw. ściana bocz. | nie |
|-------------------|-----|

## Warunki środowiskowe i żywotność

### Warunki otoczenia

|                                                           |                                                                            |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura otoczenia (praca)                             | -60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport)             | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwałe, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)         |
| Temperatura otoczenia (montaż)                            | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Temperatura otoczenia (aktywacja)                         | -5 °C ... 70 °C                                                            |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 %                                                              |

## Normy i przepisy

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-3 |
|                        | IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-3 |

## Montaż

|                |           |
|----------------|-----------|
| Sposób montażu | NS 35/7,5 |
|                | NS 35/15  |

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy




1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## Rysunki

Schemat

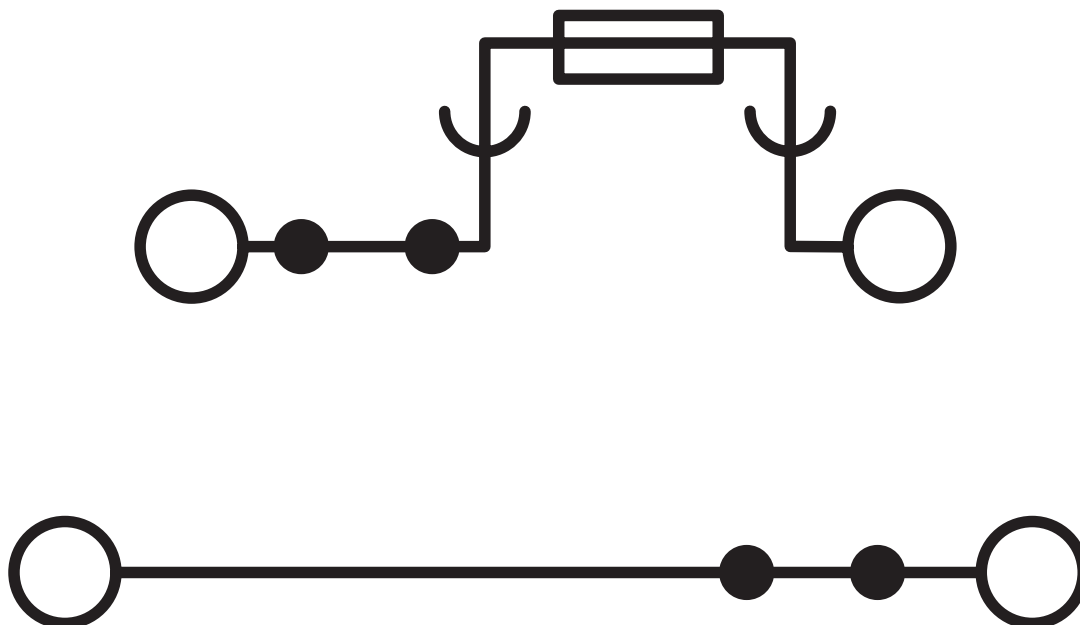

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

|  <b>CSA</b><br>ID dopuszczenia: 13631 |                              |                       |              |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                        | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
| Usgroup B                                                                                                              |                              |                       |              |                        |
| Górny poziom                                                                                                           | 300 V                        | 16 A                  | 26 - 10      | -                      |
| Dolny poziom                                                                                                           | 300 V                        | 20 A                  | 26 - 10      | -                      |
| Usgroup C                                                                                                              |                              |                       |              |                        |
| Górny poziom                                                                                                           | 300 V                        | 16 A                  | 26 - 10      | -                      |
| Dolny poziom                                                                                                           | 300 V                        | 20 A                  | 26 - 10      | -                      |

|  <b>EAC</b><br>ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>cULus Recognized</b><br>ID dopuszczenia: E60425 |                              |                       |              |                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                        | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
| Usgroup B                                                                                                                              |                              |                       |              |                        |
| Górny poziom                                                                                                                           | 300 V                        | 16 A                  | 26 - 10      | -                      |
| Dolny poziom                                                                                                                           | 300 V                        | 20 A                  | 26 - 10      | -                      |
| Usgroup C                                                                                                                              |                              |                       |              |                        |
| Górny poziom                                                                                                                           | 300 V                        | 16 A                  | 26 - 10      | -                      |
| Dolny poziom                                                                                                                           | 300 V                        | 20 A                  | 26 - 10      | -                      |

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: E192998 |                              |                       |              |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                       | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
| z wkładką<br>bezpiecznikową G                                                                                                         | 300 V                        | 16 A                  | 26 - 10      | 26 - 10                |
| poziom środkowy                                                                                                                       | 300 V                        | 20 A                  | 26 - 10      | 26 - 10                |

|  <b>EAC Ex</b><br>ID dopuszczenia: RU C-DE.HA91.B.00066 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

|  <b>IECEx</b><br>ID dopuszczenia: IECExKIWA14.0014U |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

|                               |  <b>UL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: E192998 |                       |              |                          |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
|                               | Napięcie znamionowe<br>$U_N$                                                                                                       | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój mm <sup>2</sup> |
| z wkładką<br>bezpiecznikową G | 300 V                                                                                                                              | 16 A                  | 26 - 10      | -                        |
| poziom środkowy               | 300 V                                                                                                                              | 20 A                  | 26 - 10      | -                        |

|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>CCC</b><br>ID dopuszczenia: 2020322313000632 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>ATEX</b><br>ID dopuszczenia: KIWA14ATEX0025U |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>UKCA-EX</b><br>ID dopuszczenia: CSAE 21UKEX3606U |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27141116 |
| ECLASS-12.0 | 27141116 |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000899 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## Akcesoria

**i** Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.

### FBS 2-6 - Mostek wtykany

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030336>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

**i** Obciążalność prądowa, maks.: 28 A

### FBS 3-6 - Mostek wtykany

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030242>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

**i** Obciążalność prądowa, maks.: 28 A

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## FBS 4-6 - Mostek wtykany

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030255>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 28 A

---

## FBS 5-6 - Mostek wtykany

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030349>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 28 A

## UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

### FBS 6-6 - Mostek wtykany

1008238

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1008238>



Mostek wtykany, jedna strona bez pełnej izolacji, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 6, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 28 A

### FBS 10-6 - Mostek wtykany

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030271>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 28 A

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## FBS 20-6 - Mostek wtykany

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3030365>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 20, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 28 A

## FBS 50-6 - Mostek wtykany

3032224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032224>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 50, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 28 A

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## FBSR 2-6 - Mostek wtykany

3033715

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033715>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

---

## FBSR 3-6 - Mostek wtykany

3001594

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001594>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## FBSR 4-6 - Mostek wtykany

3001595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001595>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

---

## FBSR 5-6 - Mostek wtykany

3001596

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3001596>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## FBSR 10-6 - Mostek wtykany

3033716

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033716>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

---

## FBSRH 2-6 - Wtyk zwierający

3033812

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3033812>



Wtyk zwierający, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: czerwone

 Obciążalność prądowa, maks.: 24 A

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## FBS 2-6 BU - Mostek wtykany

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036932>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 2, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 28 A

---

## FBS 3-6 BU - Mostek wtykany

3036945

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036945>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 3, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 28 A

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## FBS 4-6 BU - Mostek wtykany

3036958

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036958>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 4, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 28 A

---

## FBS 5-6 BU - Mostek wtykany

3036961

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3036961>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 5, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 28 A

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## FBS 10-6 BU - Mostek wtykany

3032198

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032198>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 10, kolor: niebieski


 Obciążalność prądowa, maks.: 28 A

---

## FBS 20-6 BU - Mostek wtykany

3032208

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032208>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 20, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 28 A

## UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy

1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>



## FBS 50-6 BU - Mostek wtykany

3032211

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032211>



Mostek wtykany, raster: 6,2 mm, liczba biegunów: 50, kolor: niebieski

 Obciążalność prądowa, maks.: 28 A

---

## SZS 0,6X3,5 - Wkrętak

1205053

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205053>



Urządzenie do wyzwalania, do zacisków ST, izolowane, zdadne do użycia również jako wkrętak płaski, rozmiar: 0,6×3,5×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

## UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

### X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811228>



Kolek oznaczeniowy bez naboju z tuszem, do ręcznego opisywania szyldzików oznacz., napisy wyjątkowo odporne na ścieranie, grubość kreski 0,35 mm

---

### DMET 5X20 - Łącznik przelotowy

3032075

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3032075>



Przelotowy element metalowy w formie wkładki bezpiecznikowej 5 x 20 mm do zastosowania w łączach bezpiecznikowych

## UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Wkrętak

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212587>



Wkrętak uruchamiające, do złączy ST, izolacja VDE, z wąską/ zintegrowaną na ostrzu izolacją, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 0,6x3,5x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

---

## NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

## UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy

1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>



### NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

### NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

## UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

### NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

### NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

## UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

### NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

### NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

---

## NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

---

## NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

---

## NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

## UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy

1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>



## NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



---

## NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy




1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## ZB 5 :UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1050004

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050004>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,1 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZB 5 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824962

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824962>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1050017

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050017>




Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

## ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1050020

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050020>



Pasek oznaczników typu zack, biały, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1050033

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050033>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: liczby jednokrotne 1 lub 2 etc. do 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

## ZB 5,LGS:L1-N,PE - Pasek oznaczników typu zack

1050415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1050415>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## UC-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0818108

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818108>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

---

## UC-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0824581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824581>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 10,5 x 4,6 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 96

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## UCT-TM 5 - Oznacznik do zacisków

0828734

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828734>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

---

## UCT-TM 5 CUS - Oznacznik do zacisków

0829595

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829595>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 4,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 72

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## GBS 5-25X12 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków

0810588

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0810588>



Tabliczka oznaczniowa grupowa, zatrzaskiwana w środku listwy zaciskowej do listew zaciskowych śrubowych, sprężynowych i z szybkozłączem dla ekranowania, możliwość oznaczenia za pomocą etykiety 25 x 12 mm, lub ręcznie markerem B-STIFT, w części dolnej za pomocą ZB 5

## GBS 5-25X5 - Szyld oznaczenia grupy złączy do oznaczania styków

0829126

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829126>



Grupowa tabliczka oznaczeniowa, zatrzaskiwana na środku złączy z zaciskami śrubowymi, sprężynowymi, Push-in- i szybkozłącznymi, opisywana paskami etykiet 24 x 4 mm lub ręcznie pisakiem B-STIFT, na stopie ZB 5

## UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

### STP 5-2-ZB - Uchwyty tabliczek

3037643

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3037643>



Uchwyty tabliczek, zatrzaskiwany w złączkach z klatkowym zaciskiem sprężynowym ST 2,5, opisywany za pomocą UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 lub ZBF 5, szary, nieopisane, rodzaj montażu: wtykanie

---

### ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack

1051003

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051003>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 10

## UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

### ZB 6 CUS - Pasek oznaczników typu zack

0824992

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824992>



Pasek oznaczników typu zack, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

### ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051016

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051016>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy




1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051029>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 491 ...500, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

## ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Pasek oznaczników typu zack

1051032

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051032>



Pasek oznaczników typu zack, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: liczby jednakowe 1 lub 2 etc. do 100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## ZB 6,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków

1051414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051414>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, wzdłuż: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

---

## ZB 6,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków

1051430

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1051430>



Oznacznik do zacisków, pasek, biały, opisany, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zadrukowane wzdłuż: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 6,15 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0818085

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0818085>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

---

## UC-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków

0824589

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0824589>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 80

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków

0828736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0828736>



Oznacznik do zacisków, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

## UCT-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków

0829602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829602>



Oznacznik do zacisków, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na wysokie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,6 x 10,5 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

---

## CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>

Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary



---

## PAI-4-FIX-5/6 BU - Adapter do testów

3035975

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035975>

Adapter pomiarowy 4 mm do złączy w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm



# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## PAI-4-FIX-5/6 OG - Adapter do testów

3035974

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035974>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 YE - Adapter do testów

3035977

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035977>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## PAI-4-FIX-5/6 RD - Adapter do testów

3035976

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035976>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 GN - Adapter do testów

3035978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035978>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## PAI-4-FIX-5/6 BK - Adapter do testów

3035980

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035980>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 GY - Adapter do testów

3035982

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035982>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## PAI-4-FIX-5/6 VT - Adapter do testów

3035979

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035979>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

---

## PAI-4-FIX-5/6 BN - Adapter do testów

3035981

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035981>



Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm

# UT 4-L/HESI (5X20) GY - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1044423

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1044423>

## PAI-4-FIX-5/6 WH - Adapter do testów

3035983

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3035983>

Adapter pomiarowy 4 mm do złączek w podziałce 5,2 mm i 6,2 mm



---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)