

VAL-SEC-T2-GDT-800DC-P - Wkładka ogranicznika typ 2



1052649

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052649>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zapasowy wtyk do ogranicznika przepięć z serii VALVETRAB SEC do źródeł prądu DC.
Ochrona odcinka do ziemi 220 i 380 V DC.

Dane handlowe

Numer artykułu	1052649
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CL1353
Klucz produktu	CL1353
Strona katalogu	Strona 58 (C-4-2019)
GTIN	4055626676746
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	51,18 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	35,86 g
Numer taryfy celnej	85363090
Kraj pochodzenia	DE

VAL-SEC-T2-GDT-800DC-P - Wkładka ogranicznika typ 2



1052649

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052649>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne

Wskazówka	Wtyk ochronny VAL-SEC-T2-GDT-800DC-P (nr art. 1052649) należy stosować wyłącznie w układzie szeregowym z VAL-SEC-T2-220DC-P (nr art. 2907879) lub VAL-SEC-T2-380DC-P (nr art. 2907880). Nie jest on przeznaczony do bezpośredniego podłączenia do napięcia sieciowego.
	Uagn ≥ 600 V

Właściwości produktu

Klasa testu IEC	II
	T2
Typ EN	T2
System zasilania IEC	DC
Konstrukcja	Wtyk
Typ produktu	Wtyk zapasowy
Rodzina produktów	SEC Family
Liczba biegunów	1
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	optyczny


Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	wtykowe
------------------	---------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	11,7 mm
Wysokość	46,4 mm
Głębokość	59,4 mm
Szerokość	0,6 TE

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V-0
Wartość CTI materiału	600
Materiał izolacyjny	PA6.6-FR 20% GF

VAL-SEC-T2-GDT-800DC-P - Wkładka ogranicznika typ 2



1052649

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052649>

	PBT-FR
Grupa materiałów	I
Materiał obudowy	PA 6.6-FR 20 % GF
	PBT-FR

Układ ochronny

Tory ochronne	(DC+/DC-) - PE
Prąd przewodu ochr. I_{PE}	$\leq 5 \mu A$
Znamionowy prąd wyładowczy I_n (8/20) μs	20 kA
Maks. prąd wyładowczy I_{max} (8/20) μs	40 kA
Poziom ochrony U_p	$\leq 1,5 kV$
Napięcie resztkowe U_{res}	$\leq 0,5 kV$ (przy I_n)
	$\leq 0,5 kV$ (przy 10 kA)
	$\leq 0,5 kV$ (przy 5 kA)
	$\leq 0,5 kV$ (przy 4 kA)
	$\leq 0,5 kV$ (dla 2 kA)
Napięcie udarowe zadziałania dla 6 kV (1,2/50) μs	$\leq 1,5 kV$
Czas odpowiedzi t_A	$\leq 100 ns$

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	$\leq 6000 m$ (amsl)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	5 % ... 95 %
Wstrząsy (eksploatacja)	30g (Półsinusioda / 11 ms / 3x $\pm X$, $\pm Y$, $\pm Z$)
Drgania (praca)	5g (10 ... 500 Hz/2,5 h/X, Y, Z)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61643-11
----------------	--------------

EN 61643-11

Normy/przepisy	EN 61643-11
----------------	-------------

Montaż

Sposób montażu	na podstawie
----------------	--------------


VAL-SEC-T2-GDT-800DC-P - Wkładka ogranicznika typ 2

1052649

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052649>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

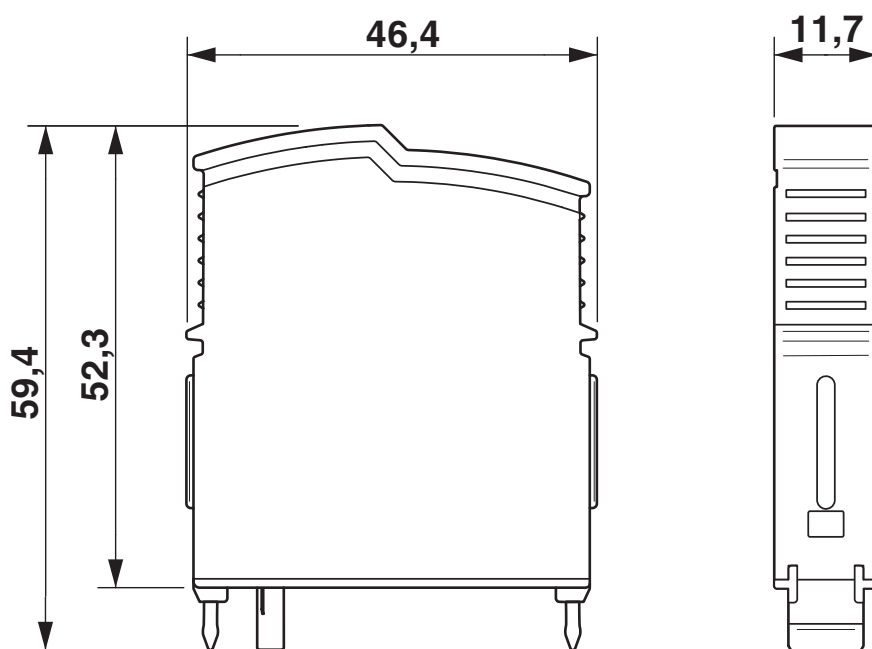

Schemat



VAL-SEC-T2-GDT-800DC-P - Wkładka ogranicznika typ 2



1052649

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052649>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27130890
ECLASS-13.0	27171292

ETIM

ETIM 8.0	EC002496
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

VAL-SEC-T2-GDT-800DC-P - Wkładka ogranicznika typ 2



1052649

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052649>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VAL-SEC-T2-GDT-800DC-P - Wkładka ogranicznika typ 2



1052649

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052649>

Akcesoria

X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811228>



Kolek oznaczeniowy bez naboju z tuszem, do ręcznego opisywania sztyldzików oznacz., napisy wyjątkowo odporne na ścieranie, grubość kreski 0,35 mm

EML (20XE)R - Etykiety

0803452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803452>



Etykiety, Rolka, białe, nieopisane, opisywane przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMaster 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 20 mm

VAL-SEC-T2-GDT-800DC-P - Wkładka ogranicznika typ 2



1052649

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1052649>

EML (20XE)R YE - Etykiety

0803453

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0803453>



Etykiety, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E. 300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 20 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl