

SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR - Rozdzielacz Y



1054341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054341>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozgałęźnik Y do transponderów RFID serii PSR-CT, wtyk/gniazdo M12, 5- i 8-biegunowe, do sprzężenia zwrotnego zestawu sygnalizacyjnego ze sterownikiem PLC

Opis produktu

Rozdzielacz Y typu 3 do zintegrowanej diagnostyki przez zestaw sygnalizacyjny przy wyłącznikach bezpieczeństwa PSR-CT.

Korzyści

- Łatwe sprzężenie zwrotne zestawu sygnalizacyjnego ze sterownikiem PLC
- Komfortowa instalacja z przyłączem M12
- Eliminuje błędy oprzewodowania

Dane handlowe

Numer artykułu	1054341
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GAC
Klucz produktu	BF1GAC
Strona katalogu	Strona 213 (C-6-2019)
GTIN	4055626702506
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	32,6 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	32,6 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR - Rozdzielacz Y



1054341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054341>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Rozdzielacz Y
Liczba biegunów	8
Ilość odejść kablowych	2
Ekranowany	nie
Kodowanie	A
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3


Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	30 V AC 30 V DC
Prąd znamionowy I_N	2 A

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	39 mm
Wysokość	16 mm
Długość	52,5 mm
odstęp środkowy	21 mm

Dane materiału

Kolor Uchwyt	czarny
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR
materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	TPU GF

SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR - Rozdzielacz Y



1054341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054341>

Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany
--------------------	------------------------------

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12 SPEEDCON
Rodzaj kodowania	A
Rodzaj rygla	SPEEDCON

Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M12 SPEEDCON
Rodzaj kodowania	A
Rodzaj rygla	SPEEDCON

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo)


Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------


Rysunki

Rysunek schematyczny

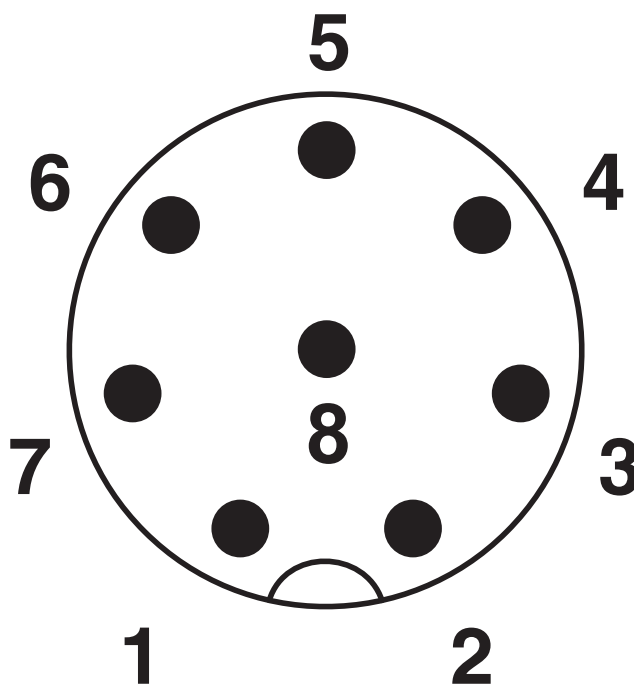

Układ styków, wtyk M12, 8-biegunowy, kodowanie A, widok od strony styków męskich

Rysunek schematyczny

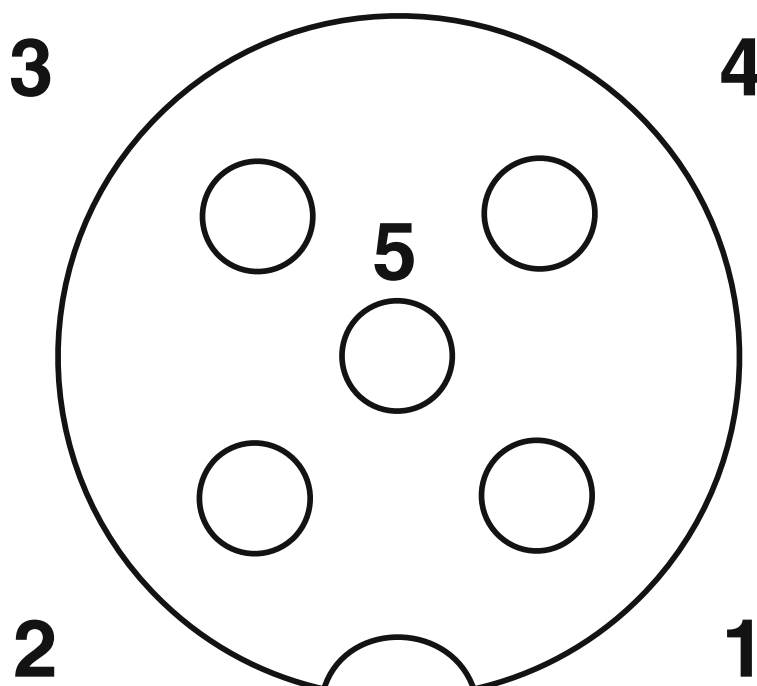


Układ styków, wtyk M12, 5-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR - Rozdzielacz Y

1054341


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054341>

Rysunek schematyczny

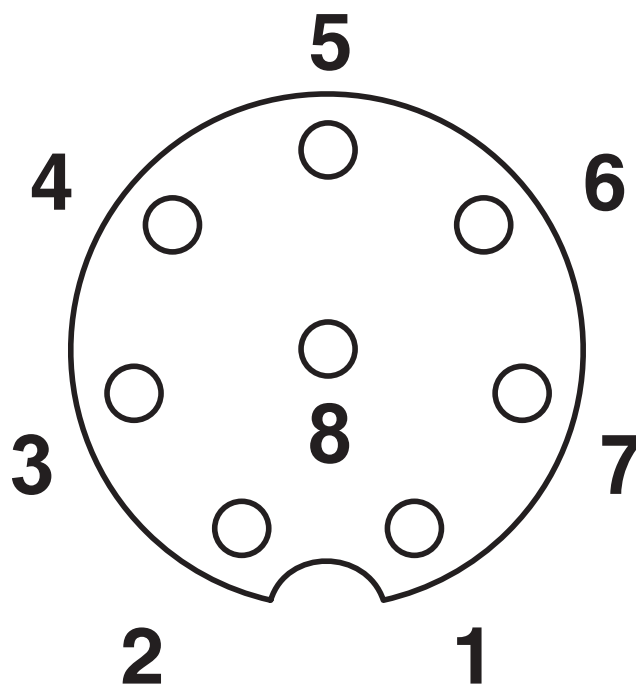

Układ styków, wtyk M12, 8-biegunowy, kodowanie A, widok od strony gniazda

Rysunek wymiarowy

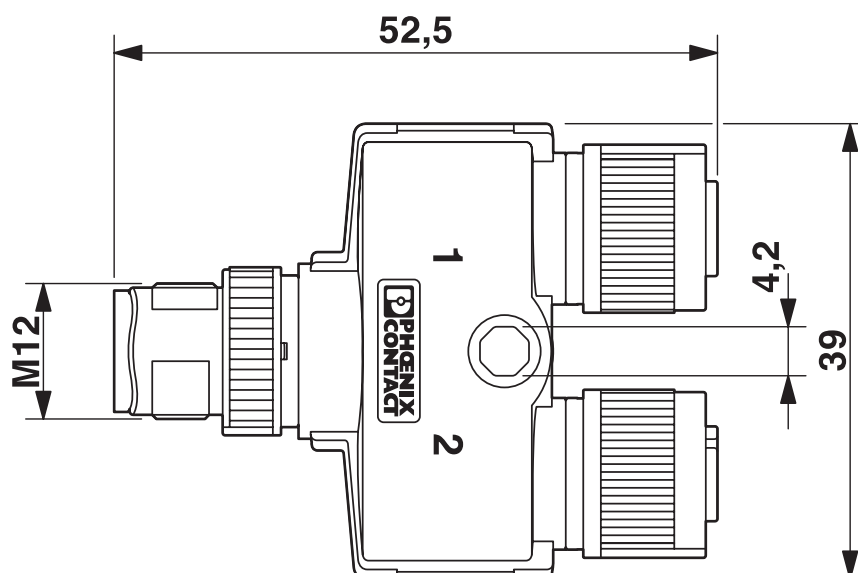


rozdzielacz Y M12

SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR - Rozdzielacz Y

1054341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054341>

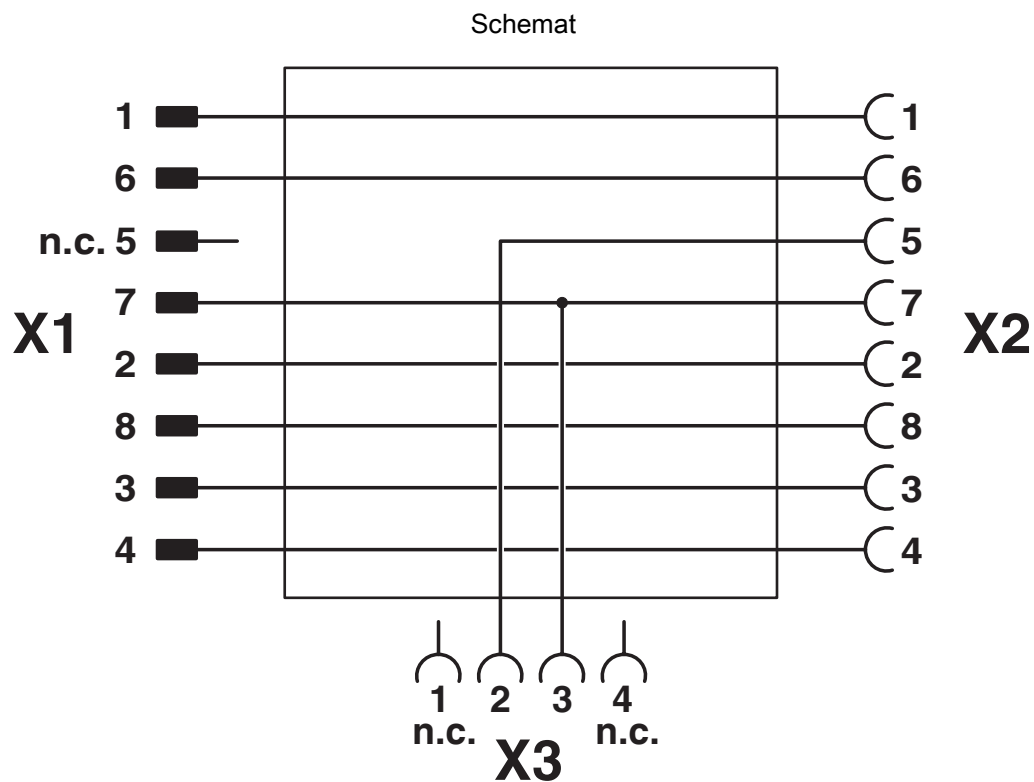

SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR - Rozdzielacz Y



1054341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054341>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 8.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR - Rozdzielacz Y

1054341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054341>



Akcesoria

TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

SAC BIT M12-D15 - Narzędzie

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208432>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem o średnicy 15 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR - Rozdzielacz Y



1054341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054341>

PROT-M12 - Śruba zamykająca

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1680539>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

PROT-M12 FS-M - Zaślepka

1430488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430488>



Metalowa zaślepka M12 do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujników/urządzeń wykonawczych, złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

1054341

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054341>

PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Śruba zamykająca

1430899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430899>

Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych gniazd M12



PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zaślepka

1430873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430873>

Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych wtyków M12



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl