

SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - Wtyk zwierający



1054366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054366>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Terminator do transponderów RFID serii PSR-CT, wtyk M12, 5-biegunowy, zamyka obwód na ostatnim rozgałęźniku Y połączenia szeregowego

Opis produktu

Wtyk terminatorowy do każdego obwodu czujnikowego wyłączników bezpieczeństwa PSR-CT.

Korzyści

- Komfortowa instalacja z przyłączem M12
- Eliminuje błędy oprzewodowania

Dane handlowe

Numer artykułu	1054366
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GVX
Klucz produktu	BF1GVX
Strona katalogu	Strona 213 (C-6-2019)
GTIN	4055626698007
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	12,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	11,9 g
Numer taryfy celnej	85332100
Kraj pochodzenia	DE

SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - Wtyk zwierający



1054366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054366>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Opornik zakończeniowy
Liczba biegunów	5
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	15 mm
Wysokość	14,8 mm
Długość	56,3 mm

Dane materiału

Kolor Uchwyt	czarny
Klasa palności wg UL 94	HB

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Liczba biegunów	5
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	5

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 90 °C (Wtyk)


SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - Wtyk zwierający

1054366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054366>


Rysunki

Rysunek schematyczny

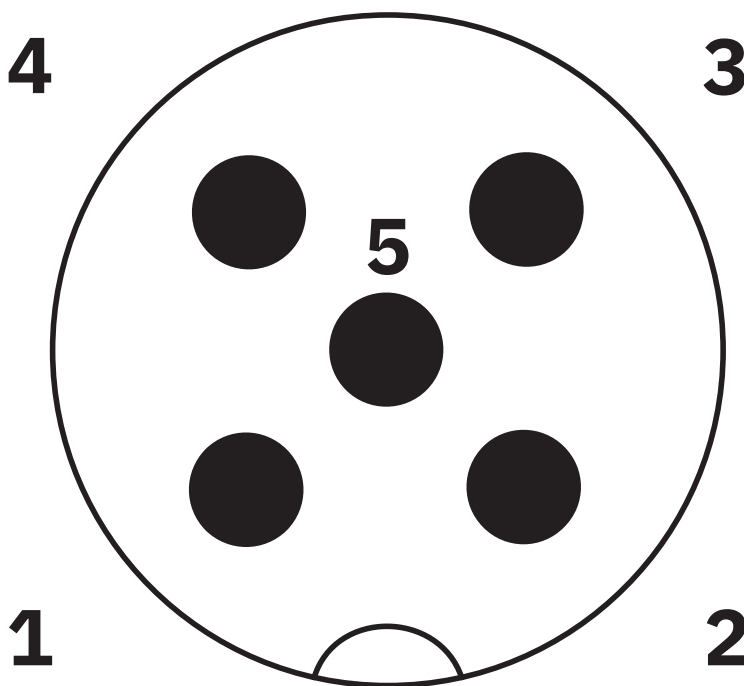

Układ biegunów wtyku męskiego M12, 5-biegunowy, z kodowaniem typu A, widok od strony z kołkami

Rysunek wymiarowy

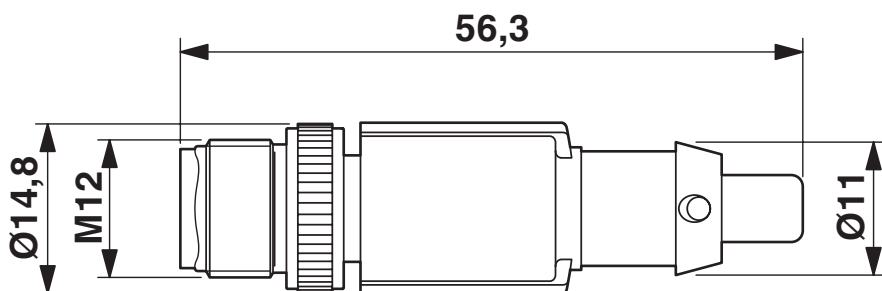

Wtyk męski M12 x 1, prosty, ekranowany

SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - Wtyk zwierający



1054366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054366>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054366>

 cUL Recognized ID dopuszczenia: E221474				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	4 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: E221474				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	4 A	-	-

SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - Wtyk zwierający



1054366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054366>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19070403
ECLASS-12.0	19070403
ECLASS-13.0	19070403

ETIM

ETIM 8.0	EC000448
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - Wtyk zwierający



1054366

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054366>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl