

VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU - Płyta czołowa danych



1054544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054544>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo ze stykiem ochronnym, tworzywo sztuczne, na rynek angielski, z przejściówką RJ45 (żeńska/żeńska, ekranowana), CAT6A

Dane handlowe

Numer artykułu	1054544
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7EBX
Klucz produktu	BF7EBX
Strona katalogu	Strona 713 (C-2-2019)
GTIN	4055626689296
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	101,2 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	101,2 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	HU

VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU - Płyta czołowa danych



1054544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054544>

Dane techniczne


Właściwości produktu

Typ produktu	Płyta czołowa danych
Liczba biegunów	8
Kod kraju	Wielka Brytania

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	250 V (Gniazdo)
	maks. 30 V AC (RJ45)
	maks. 42,4 V DC (RJ45)
prąd obliczeniowy	13 A (Gniazdo)
Prędkość transmisji	10 GBit/s

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	50,7 mm
Wysokość	43 mm
Długość	87,5 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał (GRP)	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (RJ45)
	PBT (Płyta czołowa)
	PC (Gniazdo, tabliczka opisowa)

Złącze

Wersja wkładki stykowej	z 1x RJ45 żeńska/żeńska, Cat 6, classEA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
-------------------------	--

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	>= 750 (RJ45)
-----------------------	---------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20 (Przednia strona)
Temperatura otoczenia (praca)	-5 °C ... 50 °C

VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU - Płyta czołowa danych



1054544


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054544>

Montaż

Informacja montażowa	Podłączenie blaszki ekranującej: kołek gwintowany M4, moment dokręcenia: 0,8 Nm ... 1,0 Nm
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe

Rysunki

Rysunek wymiarowy

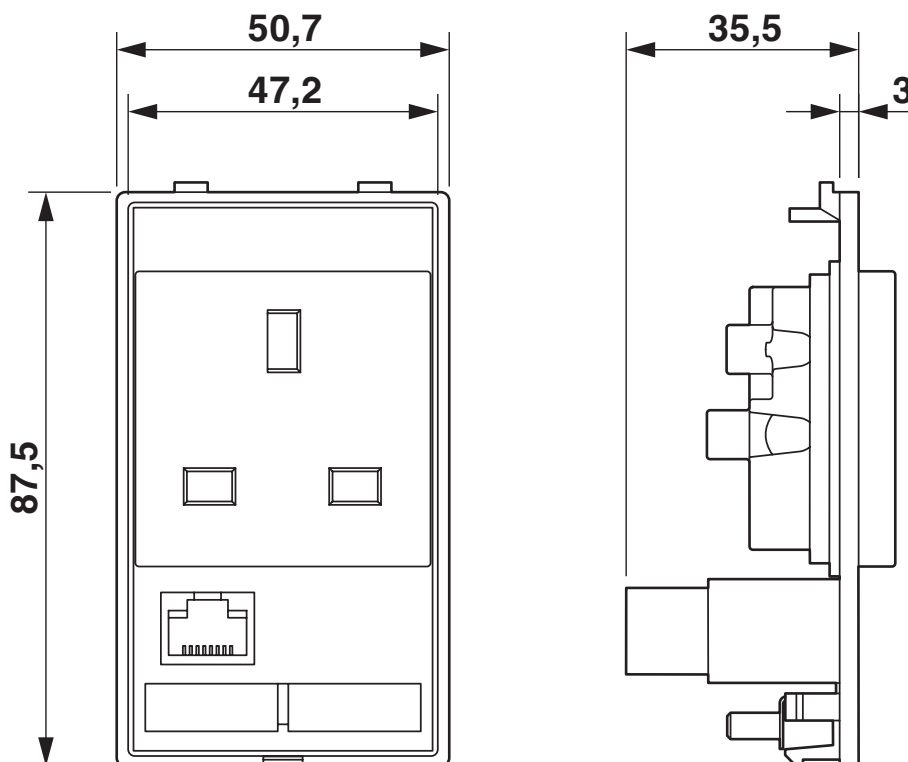

Rysunek wymiarowy

VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU - Płyta czołowa danych



1054544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054544>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054544>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00286

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ECLASS-13.0	27182806

ETIM

ETIM 8.0	EC000456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU - Płyta czołowa danych

1054544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054544>



Akcesoria

VS-ES-100-6 - Materiał uziemiający

1055164

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1055164>




Taśma masy, długość: 100 mm, do śrub M4

VS-GC-RJ456A-BUBU - Złącze wtykowe

1055552

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1055552>



Przejściówka, RJ45 CAT 6A, żeńska/żeńska, ekranowana

VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU - Płyta czołowa danych

1054544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054544>



VS-GC-USBA3-A-BUBU - Złącze wtykowe

1055554

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1055554>

Przejściówka, USB 3.0, typ: A, żeńska/żeńska



VS-SI-BZ - Tabliczka oznaczeniowa

1656660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656660>

szyld identyfikacyjny, plastik, płyta z 20 sztyldami



VS-FP-SD-GB-RJ456A-BUBU - Płyta czołowa danych



1054544

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054544>

UCT-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0801494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801494>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24

UC-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0825499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825499>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl