

# TTC-6-FC-UT - podstawa bezpiecznika

1054762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054762>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Gniazdo bezpiecznikowe do ograniczników przepięć z rodziny TERMITRAB complete z przyłączami śrubowymi. Możliwe przyłącze wieloprzewodowe do obudów TTC 6. Do zwyczajnych bezpieczników czułych 5x20 mm.

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1054762               |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                |
| Klucz sprzedaży                     | CL216Z                |
| Klucz produktu                      | CL216Z                |
| Strona katalogu                     | Strona 127 (C-4-2019) |
| GTIN                                | 4055626690896         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 8,53 g                |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 4,93 g                |
| Numer taryfy celnej                 | 85363010              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# TTC-6-FC-UT - podstawa bezpiecznika

1054762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054762>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Typ produktu      | Moduł bezpiecznikowy |
| Rodzina produktów | TERMITRAB complete   |


### Właściwości izolacji

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Kategoria przepięciowa   | III |
| Stopień zanieczyszczenia | 2   |

### Dane przyłączeniowe

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Rodzaj przyłącza            | Przyłącze śrubowe                           |
| Gwint śruby                 | M3                                          |
| Moment dokręcania           | 0,5 Nm                                      |
| Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>   |
| Przekrój przewodu AWG       | 24 ... 12                                   |

### Wymiary

|                   |                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rysunek wymiarowy |  |
| Szerokość         | 6,2 mm +0,1 mm                                                                       |
| Wysokość          | 24 mm                                                                                |
| Głębokość         | 47 mm                                                                                |

### Dane materiału

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
| Materiał obudowy        | PBT |

### Parametry mechaniczne

#### Dane mechaniczne

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Otw. ściana bocz. | nie |
|-------------------|-----|

### Układ ochronny

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Zakres napięć roboczych                    | 60 V DC |
| Prąd znamionowy                            | 6,3 A   |
| Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa | brak    |

### Warunki środowiskowe i żywotność

# TTC-6-FC-UT - podstawa bezpiecznika



1054762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054762>

## Warunki otoczenia

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Stopień ochrony                               | IP20             |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Wysokość                                      | ≤ 4000 m (amsl)  |

## Normy i przepisy

|                |              |
|----------------|--------------|
| Normy/przepisy | EN 60947-7-3 |
|----------------|--------------|

## Montaż

|                |                                                |
|----------------|------------------------------------------------|
| Sposób montażu | Założenie i przykręcenie do TERMITRAB complete |
|----------------|------------------------------------------------|

# TTC-6-FC-UT - podstawa bezpiecznika


1054762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054762>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

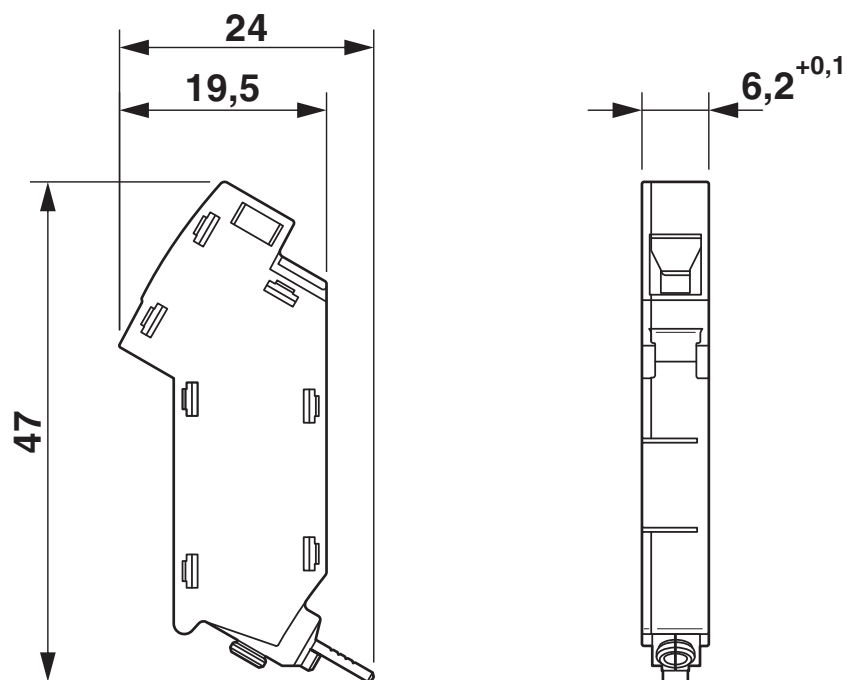

# TTC-6-FC-UT - podstawa bezpiecznika

1054762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054762>



## Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054762>



**UL Listed**

ID dopuszczenia: FILE E 138168



**DNV GL**

ID dopuszczenia: TAE000027G



**UL Listed**

ID dopuszczenia: FILE E 333250

# TTC-6-FC-UT - podstawa bezpiecznika

1054762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054762>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27130890 |
| ECLASS-13.0 | 27171501 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC002496 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
|-------------|----------|

# TTC-6-FC-UT - podstawa bezpiecznika

1054762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054762>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)