

TTC-6P-3-EX-24DC-I-P - Wkładka ogranicznika



1064663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064663>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wkładka ogranicznika przepięć z wbudowanym wskaźnikiem statusu na module do 3-żyłowego obwodu sygnałowego „Ex i” bez bezpośredniego uziemienia. Napięcie znamionowe: 24 V DC

Korzyści

- Oszczędność miejsca i kosztów dzięki niewielkiej szerokości 6 mm
- Ciągłe monitorowanie urządzeń ochronnych i mechaniczny wskaźnik statusu z opcjonalną sygnalizacją zdalną
- Łatwy wybór niezależnie od wymagań w dziedzinie AKPiA dzięki kompleksowej ofercie produktów o indywidualnych właściwościach
- Łatwa kontrola i dokumentowanie przy użyciu CHECKMASTER 2 dzięki wtykowym modułom ochronnym
- Brak wpływu na sygnał podczas czynności serwisowych dzięki neutralnej impedancji podczas podłączania i odłączania wtyków ochronnych

Dane handlowe

Numer artykułu	1064663
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CL216Z
Klucz produktu	CL216Z
Strona katalogu	Strona 158 (C-4-2019)
GTIN	4055626719764
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	36,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	9,3 g
Numer taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	DE

TTC-6P-3-EX-24DC-I-P - Wkładka ogranicznika



1064663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064663>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	Wtyk
Typ produktu	Wtyk zapasowy
Rodzina produktów	TERMITRAB complete

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2


Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
---------------------------	---------

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	wtykowe
------------------	---------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	6,2 mm +0,1 mm
Wysokość	39 mm
Głębokość	60,3 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V-0
Materiał izolacyjny	PBT
Materiał obudowy	PBT

Układ ochronny

Kierunek działania	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
Najwyższe napięcie trwałe U_C	30 V DC
Prąd znamionowy	5 A (55 °C)
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	optyczny

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C

TTC-6P-3-EX-24DC-I-P - Wkładka ogranicznika



1064663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064663>

Wysokość	≤ 2000 m (amsl)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	5 % ... 95 %

Normy i przepisy

Normy/przepisy	EN 60079-0
Normy/przepisy	EN 60079-11

EN 61643-21


Normy/przepisy	EN 61643-21
Normy/przepisy	IEC 60079-0
Normy/przepisy	IEC 60079-11
Normy/przepisy	IEC 61643-21

Montaż


Sposób montażu	na podstawie
----------------	--------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

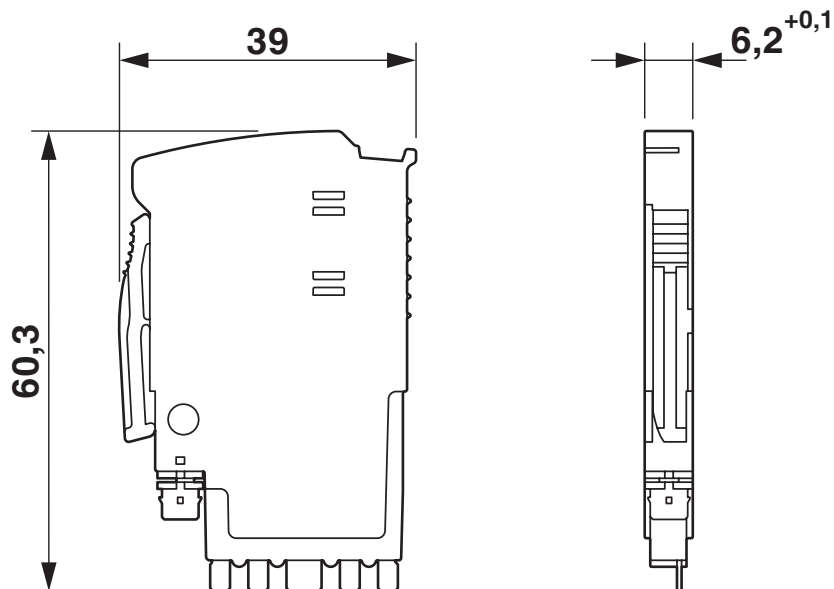

Schemat

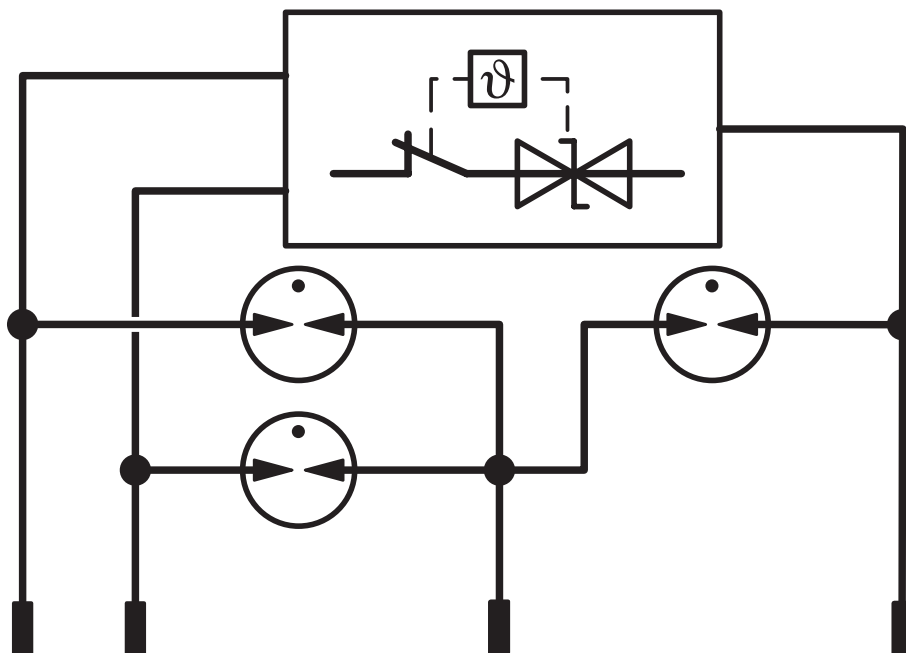

TTC-6P-3-EX-24DC-I-P - Wkładka ogranicznika



1064663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064663>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064663>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 138168



IECEx

ID dopuszczenia: IECEx BVS 16.0090X



CCC

ID dopuszczenia: 2020322316000780



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 333250



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 333250



ATEX

ID dopuszczenia: BVS 16 ATEX E 125 X



NEPSI-EX

ID dopuszczenia: GYJ20.1114X

TTC-6P-3-EX-24DC-I-P - Wkładka ogranicznika



1064663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064663>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27130890
ECLASS-13.0	27171502

ETIM

ETIM 8.0	EC002496
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

TTC-6P-3-EX-24DC-I-P - Wkładka ogranicznika

1064663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064663>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

TTC-6P-3-EX-24DC-I-P - Wkładka ogranicznika

1064663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064663>



Akcesoria

X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811228>



Kolek oznaczeniowy bez naboju z tuszem, do ręcznego opisywania sztyldzików oznacz., napisy wyjątkowo odporne na ścieranie, grubość kreski 0,35 mm

ZBF 6 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0825027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825027>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

TTC-6P-3-EX-24DC-I-P - Wkładka ogranicznika

1064663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064663>



ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808710>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808736>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000

TTC-6P-3-EX-24DC-I-P - Wkładka ogranicznika

1064663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064663>



ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808765

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808765>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl