


TTC-6P-3-EX-24DC-UT-I - Ogranicznik przepięć



1064665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064665>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Ochrona przed przepięciami, składająca się z wtyku ochronnego i podstawki, z wbudowanym wskaźnikiem statusu do 3-żyłowego obwodu sygnałowego „Ex i” bez bezpośredniego uziemienia, kompatybilność z HART.

Korzyści

- Oszczędność miejsca i kosztów dzięki niewielkiej szerokości 6 mm
- Ciągłe monitorowanie urządzeń ochronnych i mechaniczny wskaźnik statusu z opcjonalną sygnalizacją zdalną
- Łatwy wybór niezależnie od wymagań w dziedzinie AKPiA dzięki kompleksowej ofercie produktów o indywidualnych właściwościach
- Łatwa kontrola i dokumentowanie przy użyciu CHECKMASTER 2 dzięki wtykowym modułom ochronnym
- Brak wpływu na sygnał podczas czynności serwisowych dzięki neutralnej impedancji podczas podłączania i odłączania wtyków ochronnych

Dane handlowe

Numer artykułu	1064665
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	CL2163
Klucz produktu	CL2163
Strona katalogu	Strona 158 (C-4-2019)
GTIN	4055626722733
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	65,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	65,1 g
Numer taryfy celnej	85363010
Kraj pochodzenia	DE

TTC-6P-3-EX-24DC-UT-I - Ogranicznik przepięć



1064665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064665>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Klasa testu IEC	C1
	C2
	C3
	D1
Konstrukcja	Moduł wtykowy do montażu na szynie montażowej, dwuczęściowy
Typ produktu	Ochrona przed przepięciami urządzeń informatycznych
Rodzina produktów	TERMITRAB complete

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zanieczyszczenia	2

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe U_N	24 V DC
---------------------------	---------


Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Gwint śruby	M3
Moment dokręcania	0,5 Nm ... 0,6 Nm
Przekrój przewodu giętkiego	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Przekrój przewodu sztywnego	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Przekrój przewodu AWG	24 ... 12

Dane Ex

Maksymalna pojemność czynna wewnętrzna C_i	wartość pomijalna
Max. indukcyjność wewnętrzna L_i :	wartość pomijalna
Maksymalny prąd wejściowy I_i	400 mA (T4 / -40 °C ... +50 °C)
	250 mA (T4 / -40 °C ... +70 °C)
	350 mA (T6 / -40 °C ... +35 °C)
	100 mA (T6 / -40 °C ... +70 °C)
max. napięcie wejściowe U_i	30 V DC
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C (z obniżeniem obciążalności prądowej)

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	6,2 mm +0,1 mm

TTC-6P-3-EX-24DC-UT-I - Ogranicznik przepięć



1064665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064665>

Wysokość	105,8 mm
Głębokość	100 mm (ze szyna DIN 7,5 mm)

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V-0
Materiał izolacyjny	PBT
Materiał obudowy	PBT

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Układ ochronny

Kierunek działania	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
Najwyższe napięcie trwałe U_C	30 V DC
Prąd znamionowy	5 A (55 °C)
Prąd roboczy I_C przy U_C	$\leq 5 \mu A$
Prąd przewodu ochr. I_{PE}	$\leq 1 \mu A$
Znamionowy prąd odprowadzany I_n (8/20) μs (żyła-żyła)	0,5 kA
Znamionowy prąd odprowadzany I_n (8/20) μs (żyła-ziemia)	5 kA
Impulsowy prąd udarowy upływu I_{imp} (10/350) μs (żyła-ziemia)	0,5 kA
Sumaryczny prąd odprowadzany I_{total} (8/20) μs	10 kA
Poziom ochrony U_p (żyła-żyła)	$\leq 68 V$ (C1 - 1 kV / 500 A) $\leq 50 V$ (C3 - 100 A) $\leq 50 V$ (C3 - 25 A)
Poziom ochrony U_p (żyła-uziemienie)	$\leq 700 V$ (C1 - 1 kV / 500 A) $\leq 900 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
Czas zadziałania t_A (żyła-żyła)	$\leq 1 ns$
czas zadziałania t_A (żyła-ziemia)	$\leq 100 ns$
Tłumienność wtrąceniowa aE, sym.	typ. 0,3 dB ($\leq 12 MHz$ / 150 Ω)
Częstotliwość graniczna f_g (3 dB), sym. w systemie 150 Ω	typ. 60 MHz
Pojemność (faza-faza)	typ. 30 pF
Pojemność (faza-ziemia)	typ. 30 pF
Rezystancja na tor	$< 0,1 \Omega$
Komunikat: Uszkodzona ochrona przepięciowa	optyczny
potrzebny maks poprzedzający bezpiecznik	5 A (F)
Odporność na prąd udarowy (żyła-żyła)	C1 - 1 kV / 500 A C3 - 100 A
Odporność na prąd udarowy (żyła-ziemia)	C1 - 1 kV / 500 A C2 - 10 kV / 5 kA D1 - 500 A
Reset udarowy (żyła-żyła)	$\leq 30 ms$
Reset udarowy (żyła-ziemia)	$\leq 500 ms$

TTC-6P-3-EX-24DC-UT-I - Ogranicznik przepięć



1064665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064665>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Wysokość	≤ 2000 m (amsl)
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	5 % ... 95 %

Dopuszczenia

Zgodność/dopuszczenia

UL, USA / Kanada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A
------------------	--

Normy i przepisy

Normy/przepisy	EN 60079-0
Normy/przepisy	EN 60079-11

EN 61643-21

Normy/przepisy	EN 61643-21
Normy/przepisy	IEC 60079-0
Normy/przepisy	IEC 60079-11
Normy/przepisy	IEC 61643-21

Montaż

Sposób montażu	Szyna montażowa: TH 35 - 7,5 mm
----------------	---------------------------------

TTC-6P-3-EX-24DC-UT-I - Ogranicznik przepięć


1064665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064665>




Rysunki

Rysunek wymiarowy

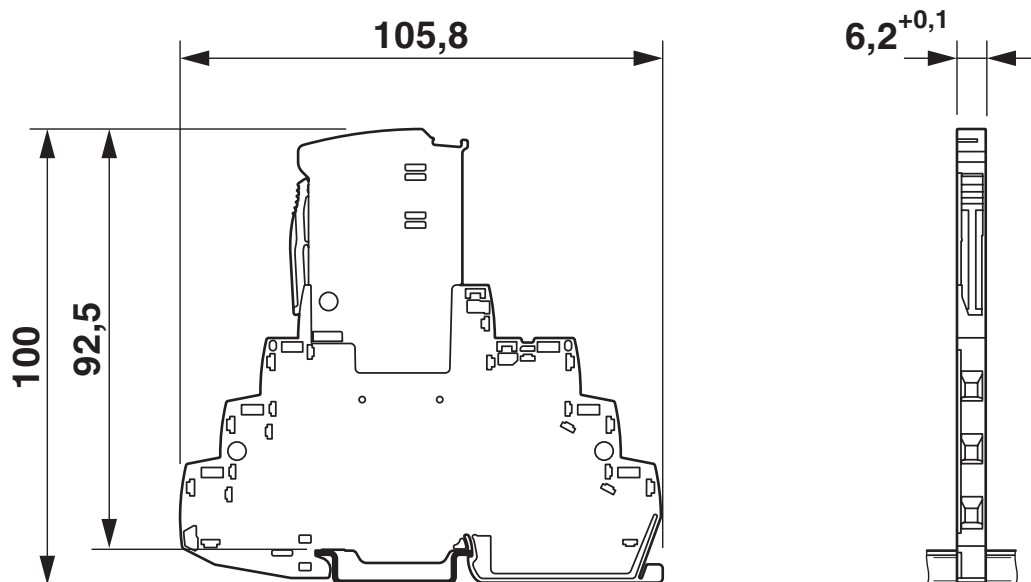

Schemat

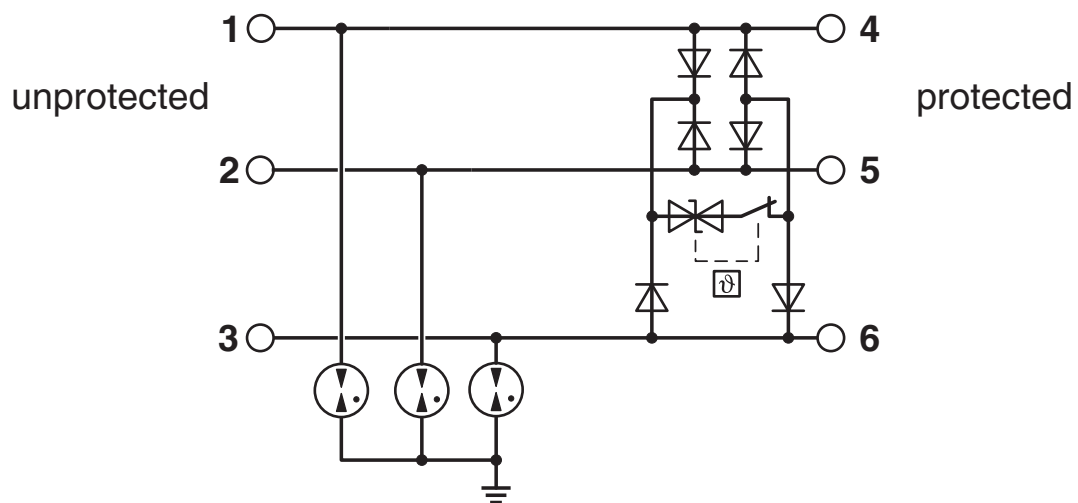

TTC-6P-3-EX-24DC-UT-I - Ogranicznik przepięć



1064665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064665>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064665>



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 138168



DNV GL

ID dopuszczenia: TAE000027G



IECEx

ID dopuszczenia: IECEx BVS 16.0090X



CCC

ID dopuszczenia: 2020322316000780



cUL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 333250



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 333250



ATEX

ID dopuszczenia: BVS 16 ATEX E 125 X



NEPSI-EX

ID dopuszczenia: GYJ20.1114X

TTC-6P-3-EX-24DC-UT-I - Ogranicznik przepięć

1064665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064665>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27130807
ECLASS-13.0	27171502

ETIM

ETIM 8.0	EC000943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

TTC-6P-3-EX-24DC-UT-I - Ogranicznik przepięć

1064665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064665>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

TTC-6P-3-EX-24DC-UT-I - Ogranicznik przepięć



1064665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064665>

Akcesoria

X-PEN 0,35 - Pisak do oznaczników

0811228

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0811228>



Kolek oznaczeniowy bez naboju z tuszem, do ręcznego opisywania sztyldzików oznacz., napisy wyjątkowo odporne na ścieranie, grubość kreski 0,35 mm

ZBF 6 CUS - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0825027

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825027>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, możliwość zamówienia: po pętli, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

TTC-6P-3-EX-24DC-UT-I - Ogranicznik przepięć

1064665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064665>



ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808710

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808710>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808736

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808736>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1000

TTC-6P-3-EX-24DC-UT-I - Ogranicznik przepięć

1064665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064665>



ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Taśma oznaczników ponacinana, płaska

0808765

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0808765>



Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1 ...10, 11 ...20 etc. do 91 ...100, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, do styków o szerokości: 6,2 mm, wielkość pola opisowego: 5,15 x 6,15 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 10

TTC-6-FMRS-UT - Zestaw do zdalnej sygnalizacji

2907810

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2907810>



Zestaw modułowy do monitorowania optycznego i bezpotencjałowej sygnalizacji zdalnej sąsiadujących ograniczników przepięć z rodziny produktów TERMITRAB complete lub CLIXTRAB. Nadaje się do szyn DIN z bezpośrednim uziemieniem.

TTC-6P-3-EX-24DC-UT-I - Ogranicznik przepięć

1064665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064665>



TTC-EX-PP - Przegroda

1011977

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1011977>



Płytką oddzielającą do szyn nośnych NS-35/7,5 do zapewnienia odstępu izolacyjnego powietrznego 50 mm między modułem sygnalizacji zdalnej a ochroną przed przepięciami w systemach TTC EX.

TTC-6-FC-UT - podstawa bezpiecznika

1054762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1054762>



Gniazdo bezpiecznikowe do ograniczników przepięć z rodziny TERMITRAB complete z przyłączami śrubowymi. Możliwe przyłącze wieloprzewodowe do obudów TTC 6. Do zwyczajnych bezpieczników czułych 5x20 mm.

TTC-6P-3-EX-24DC-UT-I - Ogranicznik przepięć

1064665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064665>



SSA 3-6 - Połączenie ekranu

2839295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839295>

Szybkozłącze ekranu do przewodów o średnicy 3 ... 6 mm. Przewód przyłączeniowy potencjału: 200 mm, 1 mm², kolor: czarny



SSA 5-10 - Połączenie ekranu

2839512

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2839512>

Szybkozłącze ekranu do przewodów o średnicy 5 ... 10 mm. Przewód przyłączeniowy potencjału: 200 mm, 1 mm², kolor: czarny



TTC-6P-3-EX-24DC-UT-I - Ogranicznik przepięć

1064665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064665>



TTC-6P-3-EX-24DC-I-P - Wkładka ogranicznika

1064663

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1064663>



Wkładka ogranicznika przepięć z wbudowanym wskaźnikiem statusu na module do 3-żyłowego obwodu sygnałowego „Ex i” bez bezpośredniego uziemienia.
Napięcie znamionowe: 24 V DC

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl