

# CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066665>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 25-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 25-bieg.); długość kabla: 1 m

## Dane handlowe

|                                     |                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Numer artykułu                      | 1066665                                         |
| Jednostka opakowania                | 1 Szt.                                          |
| Minimalne zamówienie                | 1 Szt.                                          |
| Uwaga                               | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży                     | CK2136                                          |
| Klucz produktu                      | CK2136                                          |
| Strona katalogu                     | Strona 572 (C-5-2019)                           |
| GTIN                                | 4055626732695                                   |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 232,8 g                                         |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 232,8 g                                         |
| Numer taryfy celnej                 | 85444290                                        |
| Kraj pochodzenia                    | DE                                              |

# CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel



1066665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066665>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Typ produktu | Kabel systemowy |
|--------------|-----------------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Stopień ochrony                               | IP20                                 |
| Stopień ochrony (Miejsce montażu)             | ≥ IP54 (Miejsce montażu)             |
| Temperatura otoczenia (praca)                 | -40 °C ... 70 °C (Ułożenie na stałe) |
|                                               | -10 °C ... 70 °C (Ułożenie ruchome)  |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C                     |
| Wysokość                                      | ≤ 2000 m                             |

### Parametry elektryczne

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Napięcie robocze (AC)   | ≤ 30 V AC                                                       |
| Napięcie robocze (DC)   | ≤ 60 V DC                                                       |
| Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED                                                        |
| Prąd (na tor)           | ≤ 2 A (po rozwinięciu, patrz obniżenie parametrów znamionowych) |

### Kabel/przewód

|                                               |                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Długość przewodów                             | 1 m                                                    |
| Liczba biegunów                               | 25                                                     |
| Ekranowany                                    | tak                                                    |
| Rodzaj przewodu                               | Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany |
| Budowa linki przewodu sygnałowego             | 14x 0,15 mm                                            |
| przewód sygnałowy AWG                         | 24                                                     |
| Przekrój przewodu                             | 25x 0,25 mm <sup>2</sup>                               |
| Średnica żyły łącznie z izolacją              | 1,2 mm ±0,05 mm                                        |
| Zewnętrzna średnica przewodu                  | 9,8 mm ±0,5 mm                                         |
| plaszcz zewnętrzny, materiał                  | plaszcz bezhalogenowy                                  |
| plaszcz zewnętrzny, kolor                     | szary                                                  |
| Materiał przewodu                             | błyszcząca skrętka Cu                                  |
| Oporność linii                                | ≤ 80 Ω/km (przy 20 °C)                                 |
| Rezystancja izolacji                          | ≥ 20 MΩ*km (przy 20 °C)                                |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 82 mm                                                  |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome  | 155 mm                                                 |
| Cykle gięcia maksymalnie                      | 5000 (Przy promieniu ≥ 15x średnica zewnętrzna)        |
| Bezhalogenowość                               | tak                                                    |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60332-1-2 (przewód surowy)                         |
|                                               | VDE 0842, część 332-1-2 (przewód surowy)               |
|                                               | IEC 60332-3-22 (przewód surowy)                        |

# CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066665>



| olejoodporność | odporny na przypadkowe zachłapanie (przewód surowy) |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| color code     |                                                     |
| D-SUB25 (1)    | D-SUB25 (1) = biały                                 |
| D-SUB25 (2)    | D-SUB25 (2) = brązowy                               |
| D-SUB25 (3)    | D-SUB25 (3) = zielony                               |
| D-SUB25 (4)    | D-SUB25 (4) = żółty                                 |
| D-SUB25 (5)    | D-SUB25 (5) = szary                                 |
| D-SUB25 (6)    | D-SUB25 (6) = różowy                                |
| D-SUB25 (7)    | D-SUB25 (7) = niebieski                             |
| D-SUB25 (8)    | D-SUB25 (8) = czerwona                              |
| D-SUB25 (9)    | D-SUB25 (9) = czarny                                |
| D-SUB25 (10)   | D-SUB25 (10) = fioletowy                            |
| D-SUB25 (11)   | D-SUB25 (11) = szary-różowy                         |
| D-SUB25 (12)   | D-SUB25 (12) = czerwona-niebieski                   |
| D-SUB25 (13)   | D-SUB25 (13) = biały-zielony                        |
| D-SUB25 (14)   | D-SUB25 (14) = brązowy-zielony                      |
| D-SUB25 (15)   | D-SUB25 (15) = biały-żółty                          |
| D-SUB25 (16)   | D-SUB25 (16) = żółty-brązowy                        |
| D-SUB25 (17)   | D-SUB25 (17) = biały-szary                          |
| D-SUB25 (18)   | D-SUB25 (18) = szary-brązowy                        |
| D-SUB25 (19)   | D-SUB25 (19) = biały-różowy                         |
| D-SUB25 (20)   | D-SUB25 (20) = różowy-brązowy                       |
| D-SUB25 (21)   | D-SUB25 (21) = biały-niebieski                      |
| D-SUB25 (22)   | D-SUB25 (22) = brązowy-niebieski                    |
| D-SUB25 (23)   | D-SUB25 (23) = biały-czerwona                       |
| D-SUB25 (24)   | D-SUB25 (24) = brązowy-czerwona                     |
| D-SUB25 (25)   | D-SUB25 (25) = biały-czarny                         |

## Dane przyłączeniowe

### Przyłącze 1

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Przyłącze według normy | IEC 60807-2                  |
|                        | DIN 41652                    |
| Rodzaj przyłącza       | Listwa styków żeńskich D-SUB |
| Gwint śruby            | UNC 4-40                     |
| Ilość przyłączy        | 1                            |
| Liczba biegunów        | 25                           |
| Moment dokręcania      | 0,2 Nm                       |
| Liczba cykli wtykania  | > 200                        |
| Raster                 | 2,77 mm                      |

### Połączenie 2

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Przyłącze według normy | IEC 60807-2 |
|                        | DIN 41652   |

# CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel



1066665


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066665>

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Rodzaj przyłącza      | męskie złącze wtykowe D-SUB |
| Gwint śruby           | UNC 4-40                    |
| Ilość przyłączy       | 1                           |
| Liczba biegunów       | 25                          |
| Moment dokręcania     | 0,2 Nm                      |
| Liczba cykli wtykania | > 200                       |
| Raster                | 2,77 mm                     |

## Wskazówki

|                   |                                                                                                              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacje ogólne | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Rysunki

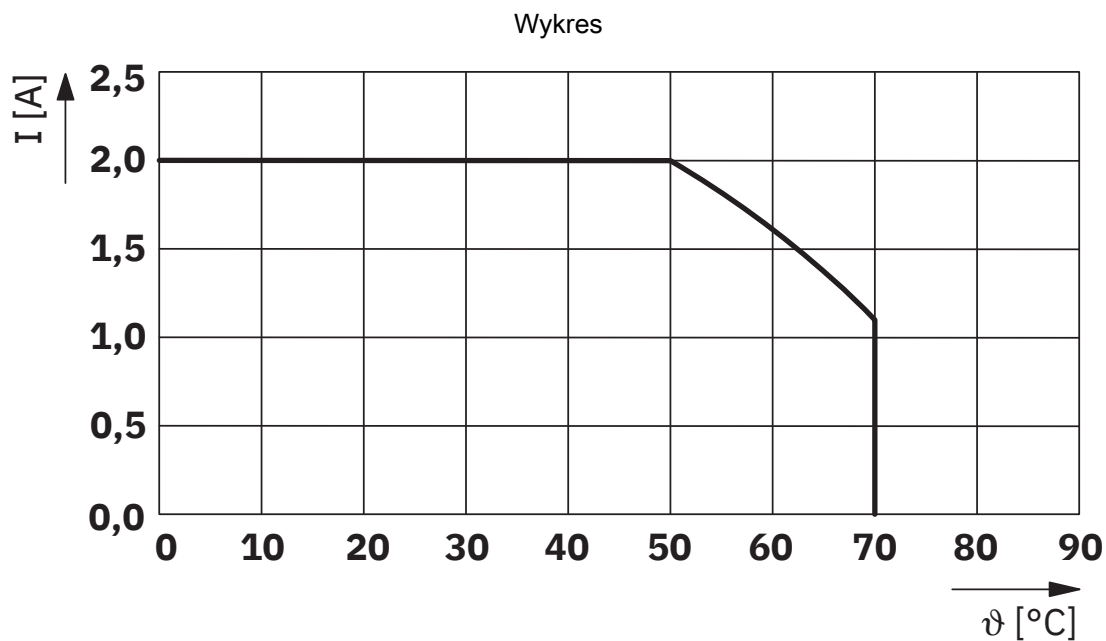

Maksymalny dopuszczalny tor w stanie zwiniętym

# CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066665>



## Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066665>

|  <b>CSA</b><br>ID dopuszczenia: 70002966 |                              |                       |              |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                           | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                           | 125 V                        | 1 A                   | -            | -                      |

|  <b>cUL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: FILE E 238705 |                              |                       |              |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                           | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                           | 125 V                        | 1 A                   | -            | -                      |

|  <b>UL Recognized</b><br>ID dopuszczenia: FILE E 238705 |                              |                       |              |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|------------------------|
|                                                                                                                                            | Napięcie znamionowe<br>$U_N$ | Prąd znamionowy $I_N$ | Przekrój AWG | Przekrój $\text{mm}^2$ |
|                                                                                                                                            | 125 V                        | 1 A                   | -            | -                      |

|  <b>EAC</b><br>ID dopuszczenia: RU*-DE.HB*35.B00385 |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

# CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066665>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27242220 |
| ECLASS-12.0 | 27242220 |
| ECLASS-13.0 | 27242220 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000237 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

# CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066665>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                   |
| China RoHS | Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):<br>50 lat                                                |
|            | Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć<br>w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania” |

# CABLE-D25SUB/B/S/HF/S/ 1,0M - Kabel

1066665

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066665>



## Akcesoria

### KME - Uchwyt oznaczniaka kabli

0807083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0807083>



Uchwyt oznaczniaka kabli, biały, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 5 mm, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)