

CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel



1066679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066679>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 50-bieg.); złącze 2: męskie złącze wtykowe D-SUB (1x 50-bieg.); długość kabla: 2 m

Dane handlowe

Numer artykułu	1066679
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	CK2136
Klucz produktu	CK2136
Strona katalogu	Strona 572 (C-5-2019)
GTIN	4055626734019
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	633,8 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	633,8 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	DE

CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel



1066679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066679>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Kabel systemowy
--------------	-----------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
Stopień ochrony (Miejsce montażu)	≥ IP54 (Miejsce montażu)
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C (Ułożenie na stałe)
	-10 °C ... 70 °C (Ułożenie ruchome)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 80 °C
Wysokość	≤ 2000 m

Parametry elektryczne

Napięcie robocze (AC)	≤ 30 V AC
Napięcie robocze (DC)	≤ 60 V DC
Znamionowy rodzaj pracy	100 % ED
Prąd (na tor)	≤ 2 A (po rozwinięciu, patrz obniżenie parametrów znamionowych)

Kabel/przewód

Długość przewodów	2 m
Liczba biegunów	50
Ekranowany	tak
Rodzaj przewodu	Kabel okrągły ekranowany bezhalogenowy konfekcjonowany
Budowa linki przewodu sygnałowego	14x 0,15 mm
przewód sygnałowy AWG	24
Przekrój przewodu	50x 0,25 mm ²
Średnica żyły łącznie z izolacją	1,2 mm ±0,05 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	12,8 mm ±0,5 mm
plaszcz zewnętrzny, materiał	plaszcz bezhalogenowy
plaszcz zewnętrzny, kolor	szary
Materiał przewodu	błyszcząca skrętka Cu
Oporność linii	≤ 80 Ω/km (przy 20 °C)
Rezystancja izolacji	≥ 20 MΩ*km (przy 20 °C)
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe	107 mm
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome	200 mm
Cykle gięcia maksymalnie	5000 (Przy promieniu ≥ 15x średnica zewnętrzna)
Bezhalogenowość	tak
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	IEC 60332-1-2 (przewód surowy)
	VDE 0842, część 332-1-2 (przewód surowy)
	IEC 60332-3-22 (przewód surowy)

CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel



1066679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066679>

olejoodporność	odporny na przypadkowe zachłapanie (przewód surowy)
color code	
D-SUB50 (1)	D-SUB50 (1) = biały
D-SUB50 (2)	D-SUB50 (2) = brązowy
D-SUB50 (3)	D-SUB50 (3) = zielony
D-SUB50 (4)	D-SUB50 (4) = żółty
D-SUB50 (5)	D-SUB50 (5) = szary
D-SUB50 (6)	D-SUB50 (6) = różowy
D-SUB50 (7)	D-SUB50 (7) = niebieski
D-SUB50 (8)	D-SUB50 (8) = czerwona
D-SUB50 (9)	D-SUB50 (9) = czarny
D-SUB50 (10)	D-SUB50 (10) = fioletowy
D-SUB50 (11)	D-SUB50 (11) = szary-różowy
D-SUB50 (12)	D-SUB50 (12) = czerwona-niebieski
D-SUB50 (13)	D-SUB50 (13) = biały-zielony
D-SUB50 (14)	D-SUB50 (14) = brązowy-zielony
D-SUB50 (15)	D-SUB50 (15) = biały-żółty
D-SUB50 (16)	D-SUB50 (16) = żółty-brązowy
D-SUB50 (17)	D-SUB50 (17) = biały-szary
D-SUB50 (18)	D-SUB50 (18) = szary-brązowy
D-SUB50 (19)	D-SUB50 (19) = biały-różowy
D-SUB50 (20)	D-SUB50 (20) = różowy-brązowy
D-SUB50 (21)	D-SUB50 (21) = biały-niebieski
D-SUB50 (22)	D-SUB50 (22) = brązowy-niebieski
D-SUB50 (23)	D-SUB50 (23) = biały-czerwona
D-SUB50 (24)	D-SUB50 (24) = brązowy-czerwona
D-SUB50 (25)	D-SUB50 (25) = biały-czarny
D-SUB50 (26)	D-SUB50 (26) = brązowy-czarny
D-SUB50 (27)	D-SUB50 (27) = szary-zielony
D-SUB50 (28)	D-SUB50 (28) = żółty-szary
D-SUB50 (29)	D-SUB50 (29) = różowy-zielony
D-SUB50 (30)	D-SUB50 (30) = żółty-różowy
D-SUB50 (31)	D-SUB50 (31) = zielony-niebieski
D-SUB50 (32)	D-SUB50 (32) = żółty-niebieski
D-SUB50 (33)	D-SUB50 (33) = zielony-czerwona
D-SUB50 (34)	D-SUB50 (34) = żółty-czerwona
D-SUB50 (35)	D-SUB50 (35) = zielony-czarny
D-SUB50 (36)	D-SUB50 (36) = żółty-czarny
D-SUB50 (37)	D-SUB50 (37) = szary-niebieski
D-SUB50 (38)	D-SUB50 (38) = różowy-niebieski
D-SUB50 (39)	D-SUB50 (39) = szary-czerwona
D-SUB50 (40)	D-SUB50 (40) = różowy-czerwona
D-SUB50 (41)	D-SUB50 (41) = szary-czarny

CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel



1066679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066679>

D-SUB50 (42)	D-SUB50 (42) = różowy-czarny
D-SUB50 (43)	D-SUB50 (43) = niebieski-czarny
D-SUB50 (44)	D-SUB50 (44) = czerwona-czarny
D-SUB50 (45)	D-SUB50 (45) = biały-brązowy
D-SUB50 (46)	D-SUB50 (46) = żółty-zielony
D-SUB50 (47)	D-SUB50 (47) = szary-różowy
D-SUB50 (48)	D-SUB50 (48) = niebieski-czerwona
D-SUB50 (49)	D-SUB50 (49) = biały-zielony
D-SUB50 (50)	D-SUB50 (50) = zielony-brązowy

Dane przyłączeniowe

Przyłącze 1

Przyłącze według normy	IEC 60807-2
	DIN 41652
Rodzaj przyłącza	Listwa styków żeńskich D-SUB
Gwint śruby	UNC 4-40
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	50
Moment dokręcania	0,2 Nm
Liczba cykli wtykania	> 200
Raster	2,77 mm


Połączenie 2

Przyłącze według normy	IEC 60807-2
	DIN 41652
Rodzaj przyłącza	męskie złącze wtykowe D-SUB
Gwint śruby	UNC 4-40
Ilość przyłączy	1
Liczba biegunów	50
Moment dokręcania	0,2 Nm
Liczba cykli wtykania	> 200
Raster	2,77 mm

Wskazówki

Informacje ogólne	Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”).
-------------------	--

Rysunki

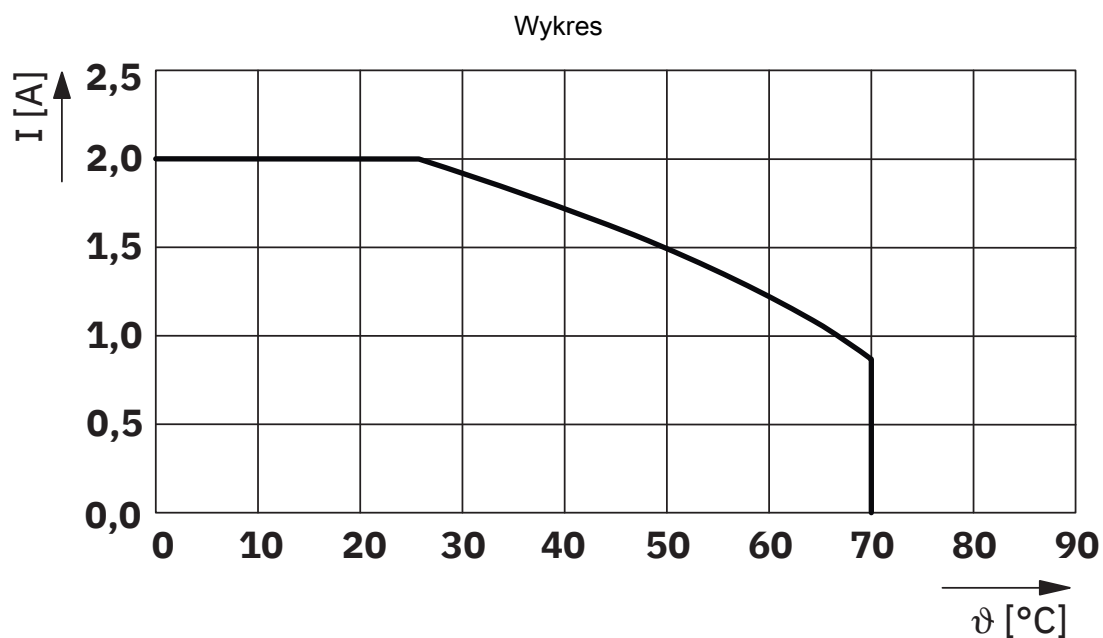

Maksymalny dopuszczalny tor w stanie zwiniętym

CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066679>



Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066679>

 CSA ID dopuszczenia: 70002966				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	-	-

 cUL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	-	-

 UL Recognized ID dopuszczenia: FILE E 238705				
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	125 V	1 A	-	-

 EAC ID dopuszczenia: RU*-DE.HB*35.B00385				
--	--	--	--	--

CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066679>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27242220
ECLASS-12.0	27242220
ECLASS-13.0	27242220

ETIM

ETIM 8.0	EC000237
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066679>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

CABLE-D50SUB/B/S/HF/S/ 2,0M - Kabel

1066679

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1066679>



Akcesoria

KME - Uchwyt oznaczniaka kabli

0807083

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0807083>



Uchwyt oznaczniaka kabli, biały, nieopisane, rodzaj montażu: Montaż opaski kablowej, średnica kabla: > 5 mm, wielkość pola opisowego: 20 x 8 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl