

UK 10,3-HESI A 1500V - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069842>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zabezpieczający zacisk szeregowy, rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., typ bezpiecznika: gG / gPV / 10,3 x 85, napięcie znamionowe: 1500 V, prąd znamionowy: 32 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 16 mm², przekrój: 2,5 mm² - 25 mm², rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: czarny

Korzyści

- Do wkładek bezpiecznikowych 10 x 85 gPV, wg IEC 60269-6
- Gniazdo bezpiecznika do zabezpieczenia łańcuchów PV 1500 V DC
- Możliwość łatwego mostkowania

Dane handlowe

Numer artykułu	1069842
Jednostka opakowania	12 Szt.
Minimalne zamówienie	12 Szt.
Klucz sprzedaży	BE1234
Klucz produktu	BE1234
Strona katalogu	Strona 504 (C-1-2019)
GTIN	4055626747903
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	84,325 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85354000
Kraj pochodzenia	CN

UK 10,3-HESI A 1500V - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069842>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Złącze bezpiecznikowe
Ilość przyłączy	2
Liczba rzędów	1

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Rodzaj zabezp.	Szko/ceramika/...
Znamionowe napięcie udarowe	8 kV
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych	6 W
Bezpiecznik	gG / gPV / 10,3 x 85

Dane przyłączeniowe

Liczba przyłączy na poziom	2
Przekrój znamionowy	25 mm ²

Poziom 1 u góry 1 na dole 1

Gwint śruby	M5
Moment dokręcania	... 2,5 Nm
Długość usuwanej izolacji	14 mm
sonda wzorcowa	A7
Przyłącze według normy	IEC 60269-1 / -2
Przekrój przewodu sztywnego	2,5 mm ² ... 25 mm ²
przekrój przewodu AWG	14 ... 4 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu, linka	2,5 mm ² ... 25 mm ²
Przekrój przewodu linki [AWG]	14 ... 4 (przeliczone według IEC)
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego)	2,5 mm ² ... 16 mm ²
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego)	2,5 mm ² ... 16 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne	0,75 mm ² ... 10 mm ²
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie	0,75 mm ² ... 10 mm ²
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego	0,75 mm ² ... 10 mm ²
Prąd znamionowy	32 A (Prąd i napięcie określa zastosowany bezpiecznik)
Maksymalny prąd obciążenia	32 A (Prąd i napięcie określa zastosowany bezpiecznik)
Napięcie znamionowe	1500 V DC
Przekrój znamionowy	16 mm ²
Przyłącze według normy	IEC 60947-1 / -3

UK 10,3-HESI A 1500V - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069842>

Wymiary

Szerokość	23 mm
Wysokość	130 mm
wysokość NS 35/15	73 mm
wysokość NS 35/7,5	65,5 mm
Długość	130 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
Grupa materiału izolacyjnego	I
Materiał izolacyjny	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Otw. ściana bocz.	nie
-------------------	-----

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia (praca)	-60 °C ... 105 °C (maks. krótkotrwała temperatura robocza patrz RTI Elec.)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 60 °C (krótkotrwanie, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C)
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (aktywacja)	-5 °C ... 70 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	30 % ... 70 %

Normy i przepisy

Przyłącze według normy	IEC 60269-1 / -2
	IEC 60947-1 / -3

Montaż

Sposób montażu	NS 35/7,5
	NS 35/15

UK 10,3-HESI A 1500V - Zabezpieczający zacisk szeregowy




1069842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069842>

Rysunki

Schemat

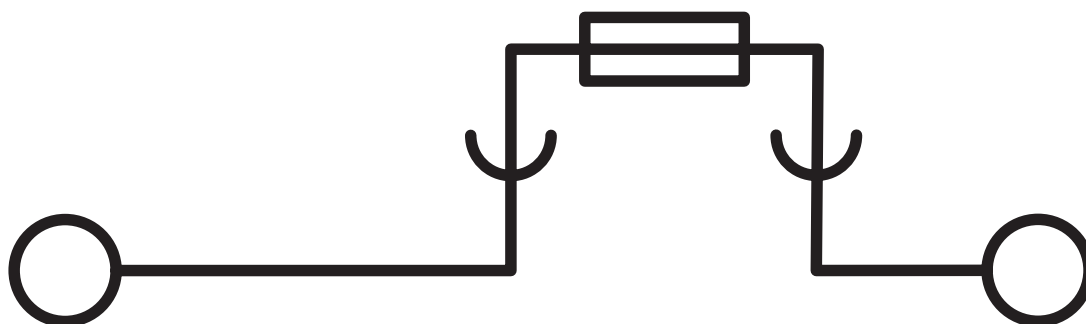

UK 10,3-HESI A 1500V - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069842>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069842>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00534



UL Listed

ID dopuszczenia: FILE E 353282

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	1500 V	32 A	-	-



CSA

ID dopuszczenia: 274201

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	1500 V	32 A	-	-



TÜV Rheinland

ID dopuszczenia: R 50427401

UK 10,3-HESI A 1500V - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069842>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27141116
ECLASS-12.0	27141116
ECLASS-13.0	27250113

ETIM

ETIM 8.0	EC000899
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

UK 10,3-HESI A 1500V - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1069842
<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069842>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

UK 10,3-HESI A 1500V - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069842>

Akcesoria

SZS 1,0X4,0 VDE - Wkrętak

1205066

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1205066>



Wkrętak, płaski, izolacja VDE, rozmiar: 1,0×4,0×100 mm, rękojeść 2-komp. z zabezp. przed zsuwaniem się

FUSE 10,3X85 2A PV - Bezpiecznik

3062766

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062766>



Bezpiecznik, 10,3 mm x 85 mm, do 1500 V DC, charakterystyka gPV

UK 10,3-HESI A 1500V - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069842>

FUSE 10,3X85 4A PV - Bezpiecznik

3062767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062767>



Bezpiecznik, 10,3 mm x 85 mm, do 1500 V DC, charakterystyka gPV

FUSE 10,3X85 6A PV - Bezpiecznik

3062768

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062768>



Bezpiecznik, 10,3 mm x 85 mm, do 1500 V DC, charakterystyka gPV

UK 10,3-HESI A 1500V - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069842>

FUSE 10,3X85 8A PV - Bezpiecznik

3062769

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062769>



Bezpiecznik, 10,3 mm x 85 mm, do 1500 V DC, charakterystyka gPV

FUSE 10,3X85 10A PV - Bezpiecznik

3062770

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062770>



Bezpiecznik, 10,3 mm x 85 mm, do 1500 V DC, charakterystyka gPV

UK 10,3-HESI A 1500V - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069842>

FUSE 10,3X85 12A PV - Bezpiecznik

3062771

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062771>



Bezpiecznik, 10,3 mm x 85 mm, do 1500 V DC, charakterystyka gPV

FUSE 10,3X85 16A PV - Bezpiecznik

3062772

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062772>



Bezpiecznik, 10,3 mm x 85 mm, do 1500 V DC, charakterystyka gPV

UK 10,3-HESI A 1500V - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069842>

FUSE 10,3X85 20A PV - Bezpiecznik

3062773

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062773>



Bezpiecznik, 10,3 mm x 85 mm, do 1500 V DC, charakterystyka gPV

FUSE 10,3X85 25A PV - Bezpiecznik

3062774

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3062774>



Bezpiecznik, 10,3 mm x 85 mm, do 1200 V DC, charakterystyka gPV

UK 10,3-HESI A 1500V - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069842>

TPN-UK - Płytki dzielące

3003062

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3003062>



Płytki dzielące, długość: 110 mm, szerokość: 2 mm, wysokość: 69 mm, kolor: szary

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Wkrętak

1212587

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212587>



Wkrętak uruchamiający, do złączy ST, izolacja VDE, z wąską/ zintegrowaną na ostrzu izolacją, stosowany również jako wkrętak szczelinowy, wielkość: 0,6x3,5x100 mm, uchwyt dwukomponentowy, z ergonomiczną rękojeścią

UK 10,3-HESI A 1500V - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069842>

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801733>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801681>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 10,3-HESI A 1500V - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069842>

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204119>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204122>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UK 10,3-HESI A 1500V - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069842>

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801704>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206421>



Szyna DIN z otworami, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 10,3-HESI A 1500V - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069842>

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206434>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801762>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

UK 10,3-HESI A 1500V - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069842>

NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206560>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201730>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 10,3-HESI A 1500V - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069842>

NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201714>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0806602>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białe, Profil standardowy, kolor: biały, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 10,3-HESI A 1500V - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069842>

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1204135>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, Ocynkowane, pasywowane na białą, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201756>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Aluminium, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: srebrny

UK 10,3-HESI A 1500V - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069842>

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206599>



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206586>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, ocynkowana, Profil standardowy, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 25 sztuk (50 m)

UK 10,3-HESI A 1500V - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069842>

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201895>



Szyna nośna, bez otworów, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Miedź, niepowlekany, Profil standardowy, kolor: miedzianoczerwony, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

NS 35/15 CAP - Zaślepka

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1206573>

Element zamykający szyny montażowej, do szyny montażowej NS 35/15



UK 10,3-HESI A 1500V - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069842>

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1201798>



Szyna nośna, bez otworów, wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy 2,3 mm, kolor: srebrny, Wariant opakowania po 10 sztuk (20 m)

CLIPFIX 35 - Trzymacz końcowy

3022218

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022218>



Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

UK 10,3-HESI A 1500V - Zabezpieczający zacisk szeregowy



1069842

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1069842>

CLIPFIX 35-5 - Trzymacz końcowy

3022276

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/3022276>




Uchwyt końcowy do szybkiego montażu, do szyny nośnej NS 35/7,5 lub szyny nośnej NS 35/15, z możliwością oznaczenia, możliwością przechowywania dla FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, szerokość: 5,15 mm, kolor: szary

E/NS 35 N - Trzymacz końcowy

0800886

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0800886>



Trzymacz końcowy, szerokość: 9,5 mm, kolor: szary

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl