

EH 22,5 F-FP/ABS-PC BK9005 - Zaślepka



1074664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1074664>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, Zaślepki do wolnych punktów zaciskowych (niska konstrukcja), ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 21,35 mm, wysokość: 33,39 mm, głębokość: 13,67 mm, kolor: czarny (9005)

Korzyści

- Montaż na szynie DIN lub na ścianie pozwala na zamocowanie urządzenia w sposób dostosowany do danej aplikacji
- Łatwe projektowanie dzięki różnym współczynnikom kształtu obudowy
- Pełna elastyczność dzięki ułożeniu PCB poziomo, frontalnie lub prostopadłe do przodu urządzenia
- Trzy wersje pokrywy pozwalają na indywidualne przyłącza PCB
- Integracja różnych przyłączy PCB zapewniająca funkcjonalną koncepcję urządzenia

Dane handlowe

Numer artykułu	1074664
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHCHC
Klucz produktu	ACHCHC
GTIN	4055626777726
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	6,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	5,77 g
Numer taryfy celnej	39269097
Kraj pochodzenia	IN

EH 22,5 F-FP/ABS-PC BK9005 - Zaślepka



1074664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1074664>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
-------------------	--

Właściwości produktu

Typ produktu	Zaślepka
Rodzina produktów	EH 22,5
Wykonanie	Zaślepki do wolnych punktów zaciskowych (niska konstrukcja)
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	tak
Seria obudów	EH

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	21,35 mm
Wysokość	33,39 mm
Głębokość	13,67 mm

Dane materiału

Kolor	czarny (9005)
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	ABS-PC

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 80 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 80 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

Dane PCB

Sposób mocowania PCB	Gniazdo
----------------------	---------

EH 22,5 F-FP/ABS-PC BK9005 - Zaślepka



1074664


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1074664>

Montaż

Sposób montażu	Zatrząsk z górą obudowy
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)

Rysunki

Rysunek wymiarowy

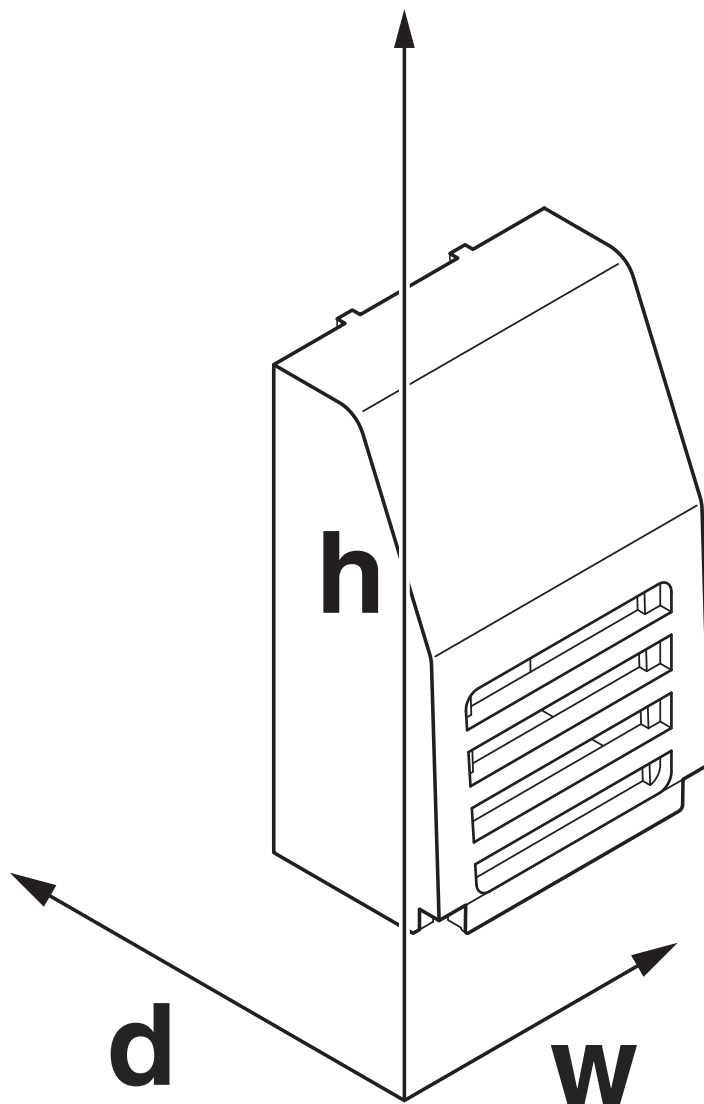

Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

EH 22,5 F-FP/ABS-PC BK9005 - Zaślepka

1074664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1074664>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1074664>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

EH 22,5 F-FP/ABS-PC BK9005 - Zaślepka



1074664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1074664>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EH 22,5 F-FP/ABS-PC BK9005 - Zaślepka



1074664

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1074664>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl