

SF-7MP2000/VPE 500 - Styk zaciskany



1084912

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1084912>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Styk zaciskany, Pin, toczone, średnica styków: 2 mm, przekrój końcówek: 4 mm² ... 4 mm²,
Produkt alternatywny wg RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1 %) nr art.: 1238319

Korzyści

- Połączenie zaciskane: konfekcjonowanie wytrzymałe na drgania i temperaturę
- Duża wytrzymałość połączenia na rozciąganie
- Niska rezystancja styku
- Łatwe monitorowanie produkcji

Dane handlowe

Numer artykułu	1084912
Jednostka opakowania	500 Szt.
Minimalne zamówienie	500 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABREBD
Klucz produktu	ABREAG
GTIN	4055626875552
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	22,22 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SF-7MP2000/VPE 500 - Styk zaciskany



1084912

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1084912>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
------------------	---------------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Styk zaciskany
Typ styku	toczone

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze zaciskane
Rodzaj styku	Pin
Przekrój przyłącza	4 mm ² ... 4 mm ²

Dane materiału

Powierzchnia styku	niklowana (Ni), z warstwą złocenia (Au)
materiał styku	CuZn

Wymiary

Parametry mechaniczne

Średnica styków	2 mm
-----------------	------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	100
-----------------------	-----


SF-7MP2000/VPE 500 - Styk zaciskany

1084912

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1084912>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

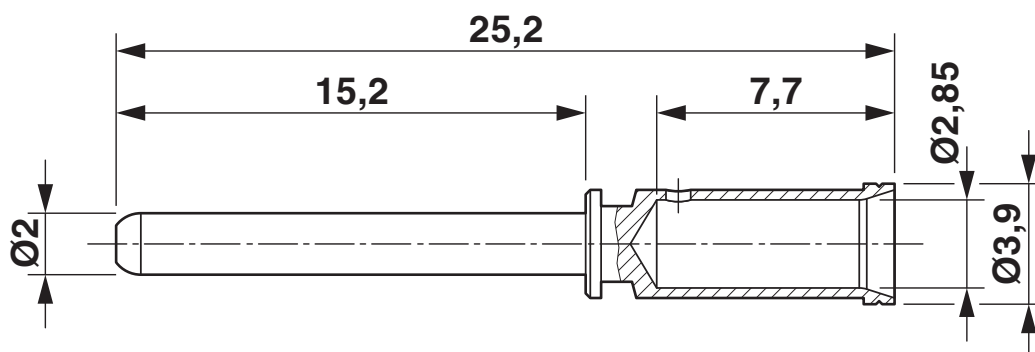

SF-7MP2000/VPE 500 - Styk zaciskany



1084912

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1084912>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 8.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

SF-7MP2000/VPE 500 - Styk zaciskany



1084912

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1084912>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SF-7MP2000/VPE 500 - Styk zaciskany

1084912

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1084912>



Akcesoria

SF-Z0025 - Szczęki zaciskowe ze wskaźnikiem cyfrowym

1607452

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1607452>



Szczęki zaciskowe do toczonych styków zaciskowych Ø 1 mm / Ø 1,6 mm / Ø 2 mm / Ø 3,6 mm, przekrój skrętki 0,08 mm² ... 6 mm²

SF-Z0043 - Zaciskarka, pneumatyczna

1614571

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1614571>



Zaciskarka, pneumatyczna, seria: ST, RF, SF, SM

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl