

A 25 -32 - Tulejka

1090636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090636>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Tulejka, długość: 32 mm, kolor: srebrny



Dane handlowe

Numer artykułu	1090636
Jednostka opakowania	100 Szt.
Minimalne zamówienie	100 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3412
Klucz produktu	BH3412
Strona katalogu	Strona 480 (C-3-2019)
GTIN	4055626901268
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	1,449 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	1,4 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

A 25 -32 - Tulejka

1090636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090636>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Te końcówki rurkowe nie są ujęte w DIN 46228-1: 1992-08.
-------------------	--

Właściwości produktu


Typ produktu	Końcówka żyły
Klasa przewodów	linki, klasa 2, 5, 6 / B, C, K, M

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	25 mm ²
Przekrój przewodu AWG max.	4
Długość usuwanej izolacji	32 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	32 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	32 mm
średnica osłonki	7,3 mm
Grubość ściany izolacji	0,2 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	9,5 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	CU-DHP
Powłoka	galwanicznie cynowana

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Temperatura długotrwała	105 °C
Temperatura krótkotrwała	120 °C

Normy i przepisy

Konstrukcja wg normy	DIN 46228-1, UL 486F-A
----------------------	------------------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

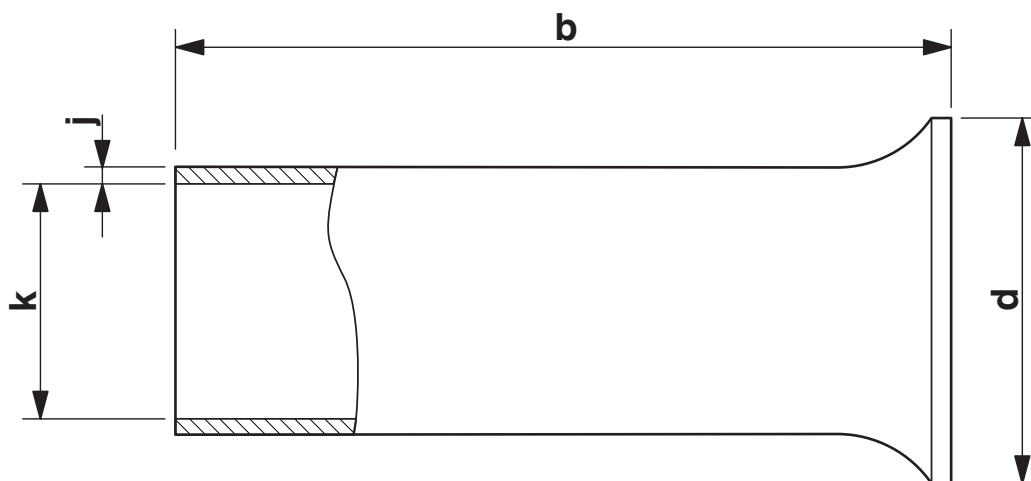

Długość tulejki (b), średnica wewnętrzna izolacji (d), średnica tulejki (k), grubość ścianki tulejki (j)

A 25 -32 - Tulejka

1090636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090636>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090636>



UL Listed

ID dopuszczenia: E488001



cUL Listed

ID dopuszczenia: E488001

A 25 -32 - Tulejka

1090636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090636>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201

ETIM

ETIM 8.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

A 25 -32 - Tulejka

1090636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090636>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

A 25 -32 - Tulejka

1090636

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090636>



Akcesoria

CRIMPFOX 25R - Praska zaciskowa

1212039

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212039>



Praska zaciskowa, do końcówek bez kołnierza izolującego wg DIN 46228 część 1 i końcówek z kołnierzem izolującym wg DIN 46228 część 4, 10 mm² ... 25 mm², wpust z boku, zacisk WM

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl