

A 120 -40 - Tulejka

1090640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090640>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Tulejka, długość: 40 mm, kolor: srebrny



Dane handlowe

Numer artykułu	1090640
Jednostka opakowania	50 Szt.
Minimalne zamówienie	50 Szt.
Klucz sprzedaży	BH3412
Klucz produktu	BH3412
Strona katalogu	Strona 480 (C-3-2019)
GTIN	4055626901091
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	9,68 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	8,9 g
Numer taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	DE

A 120 -40 - Tulejka

1090640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090640>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Te końcówki rurkowe nie są ujęte w DIN 46228-1: 1992-08.
-------------------	--

Właściwości produktu


Typ produktu	Końcówka żyły
Klasa przewodów	linki, klasa 2, 5, 6 / B, C, K, M

Dane przyłączeniowe

Przyłącze przewodów

Maksymalny przekrój przewodu elastycznego	120 mm ²
Przekrój przewodu AWG max.	4/0
Długość usuwanej izolacji	40 mm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Długość	40 mm
Długość usuwanej izolacji maks.	40 mm
średnica osłonki	17,7 mm
Grubość ściany izolacji	0,5 mm
wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego	19 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	CU-DHP
Powłoka	galwanicznie cynowana


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Temperatura długotrwała	105 °C
Temperatura krótkotrwała	120 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

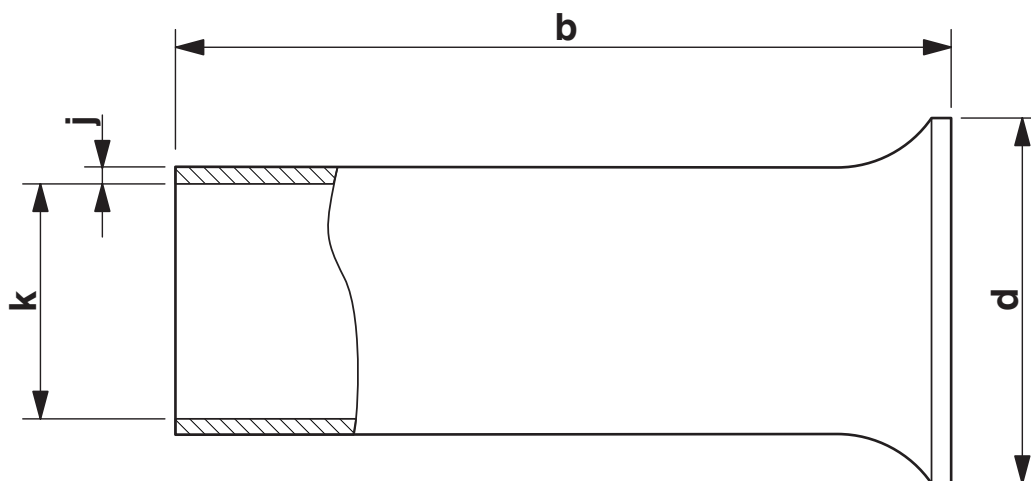

Długość tulejki (b), średnica wewnętrzna izolacji (d), średnica tulejki (k), grubość ścianki tulejki (j)

A 120 -40 - Tulejka

1090640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090640>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201

ETIM

ETIM 8.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

A 120 -40 - Tulejka

1090640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090640>



Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

A 120 -40 - Tulejka

1090640

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1090640>



Akcesoria

CRIMPFOX-C120 - Praska zaciskowa

1212318

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212318>



Szczypce podstawowe, do montowania matryc do różnych rodzajów styków do 120 mm²

CRIMPFOX-C120 AI 120/DIE - Wkładka zaciskająca

1209910

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1209910>



Matryca (część górna) do CRIMPFOX-C120, do końcówek rurkowych (DIN 46228) 120 mm², zacisk trapezowy

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl