


# AI 0,75- 8 BU S1 - Tulejka

1200163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200163>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Tulejka, Wymiary wg normy DIN 46228-4, z kołnierzem z tworzywa sztucznego w kodzie barwnym opartym o NF C 63-023:1994-02, do przetworzenia z CRIMPFOX 4 w 1, długość osłony: 8 mm, długość: 14 mm, kolor: niebieski, liczba pasków: 10, liczba tulei na pasek: 50

## Dane handlowe

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Numer artykułu                      | 1200163               |
| Jednostka opakowania                | 500 Szt.              |
| Minimalne zamówienie                | 500 Szt.              |
| Klucz sprzedaży                     | BH3415                |
| Klucz produktu                      | BH3415                |
| Strona katalogu                     | Strona 415 (C-3-2019) |
| GTIN                                | 4055626166551         |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 0,091 g               |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 0,091 g               |
| Numer taryfy celnej                 | 85369010              |
| Kraj pochodzenia                    | DE                    |

# AI 0,75- 8 BU S1 - Tulejka

1200163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200163>



## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Typ produktu    | Końcówka żyły                     |
| Klasa przewodów | linki, klasa 2, 5, 6 / B, C, K, M |

### Dane przyłączeniowe

#### Przyłącze przewodów

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Maksymalny przekrój przewodu elastycznego | 0,75 mm <sup>2</sup> |
| Przekrój przewodu AWG max.                | 18                   |
| Długość usuwanej izolacji                 | 11 mm                |

### Wymiary

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Rysunek wymiarowy                        |         |
| Długość                                  | 14 mm   |
| Długość osłony                           | 8 mm    |
| Długość usuwanej izolacji maks.          | 11 mm   |
| średnica osłonki                         | 1,3 mm  |
| Grubość ściany izolacji                  | 0,15 mm |
| Grubość kołnierza izolacyjnego           | 0,25 mm |
| wymiar wewnętrzny kołnierza izolacyjnego | 2,8 mm  |

### Dane materiału

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Kolor                   | niebieski                         |
| Materiał                | CU-DHP                            |
| Klasa palności wg UL 94 | HB                                |
| Powłoka                 | galwanicznie cynowana             |
| Zawarte materiały       | nie zawiera silikonu ani halogenu |

### Parametry mechaniczne

#### Dane techniczne

|                |      |
|----------------|------|
| Długość osłony | 8 mm |
|----------------|------|

### Warunki środowiskowe i żywotność

#### Warunki otoczenia

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Temperatura długotrwała  | 105 °C (-40°C bez obciążenia / 0°C obciążenie dynamiczne) |
| Temperatura krótkotrwała | 120 °C                                                    |

# AI 0,75- 8 BU S1 - Tulejka

1200163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200163>



## Normy i przepisy

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Konstrukcja wg normy | DIN 46228-4 |
|----------------------|-------------|

# AI 0,75- 8 BU S1 - Tulejka


1200163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200163>



## Rysunki

Rysunek wymiarowy

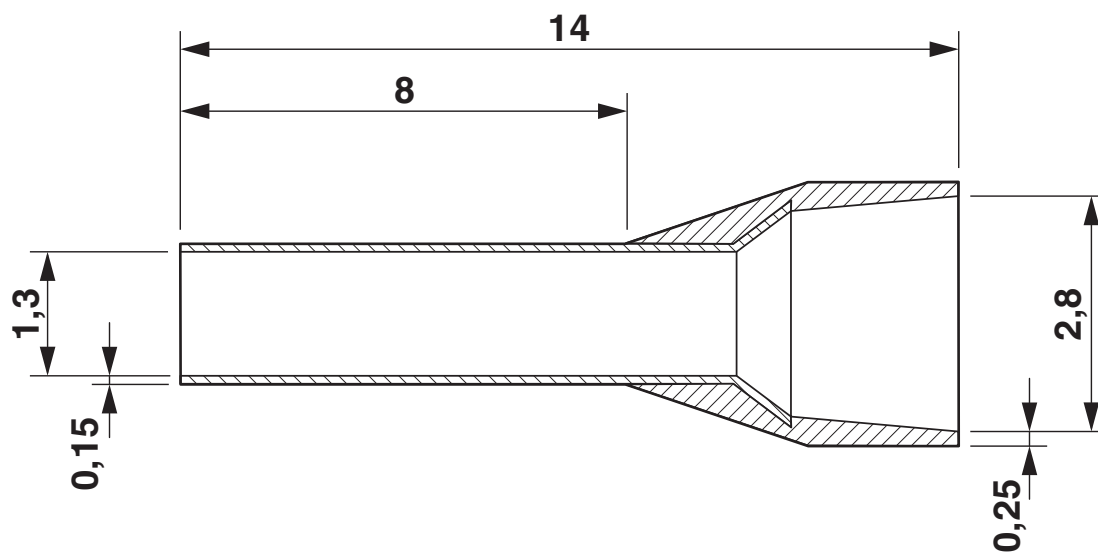

# AI 0,75- 8 BU S1 - Tulejka

1200163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200163>



## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27400201 |
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-12.0 | 27400201 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000005 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |
|-------------|----------|

# AI 0,75- 8 BU S1 - Tulejka

1200163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200163>



## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

# AI 0,75- 8 BU S1 - Tulejka

1200163

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200163>



## Akcesoria

### CRIMPFOX 4 IN 1 - Narzędzie wielofunkcyjne

1200101

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200101>



Narzędzie do aplikacji tulejek kablowych zgodnie z DIN 46228-4 0,5 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup> z blokadą wymuszoną, magazynkiem, jednostką tnącą, ściągającą izolację, skręcającą i zaciskającą.

---

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)