

SF-ASD 16/CHARGER - ładowarka

1200296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200296>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Ładowarka, napięcie sieci do 100 ... 240 V, rozpoznanie akumulatora i kontrola parametrów, krótki czas ładowania, odporna na zwarcia, zabezpieczona przed zmianą biegunowości, wskaźnik stanu pracy



Korzyści

- 3,6 V
- 100 V ... 240 V
- Wskaźniki statusu i diagnostyki
- Prosta obsługa
- 50 Hz ... 60 Hz
- Szybkie ładowanie akumulatora
- Zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji

Dane handlowe

Numer artykułu	1200296
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BH324Y
Klucz produktu	BH324Y
Strona katalogu	Strona 454 (C-3-2019)
GTIN	4055626666440
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	594 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	482,9 g
Numer taryfy celnej	85044060
Kraj pochodzenia	TW

SF-ASD 16/CHARGER - ładowarka

1200296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200296>



Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Ładowarka
Rodzaj opakowania	zapakowany w karton

Parametry elektryczne

Zakres częstotliwości	50 Hz ... 60 Hz
Pobór mocy	15 W
Napięcie nom. U_N	100 V AC ... 240 V AC

Zasilanie

Zakres napięcia zasilania	100 V AC ... 240 V AC
---------------------------	-----------------------

Akumulator

Czas ładowania akumulatora	60 min.
Napięcie akumulatora	3,6 V DC
Pojemność akumulatora	2,00 Ah

Wymiary

Szerokość	108 mm
Wysokość	55 mm
Długość	143 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
-------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP30
Temperatura otoczenia (praca)	5 °C ... 40 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-25 °C ... 50 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza (praca)	95 %
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	95 %

SF-ASD 16/CHARGER - ładowarka


1200296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200296>



Rysunki

Rysunek schematyczny

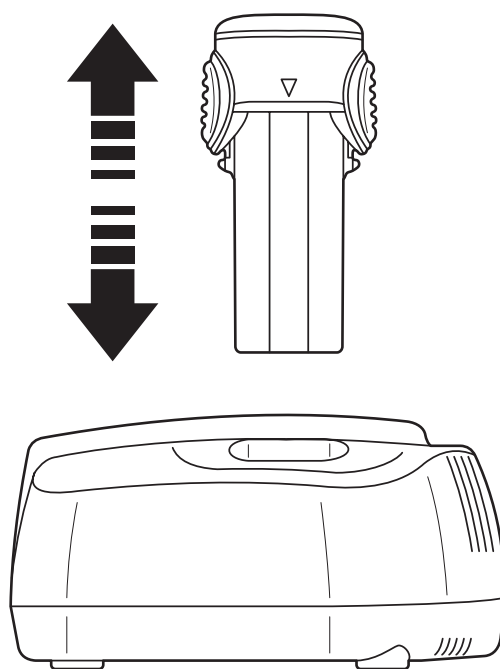

SF-ASD 16/CHARGER - ładowarka

1200296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200296>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200296>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01750

SF-ASD 16/CHARGER - ładowarka



1200296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200296>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	21052901
ECLASS-12.0	21052901
ECLASS-13.0	21052901

ETIM

ETIM 8.0	EC001184
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700
-------------	----------

SF-ASD 16/CHARGER - ładowarka

1200296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200296>



Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 5 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SF-ASD 16/CHARGER - ładowarka

1200296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200296>



Akcesoria

SF-ASD 16/ACCU 1,5 AH - Moduł akumulatorowy

1200297

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200297>



Zapasowy akumulator, 1,5 Ah, litowo-jonowy, 3,6 V, do wkrętaka akumulatorowego SF-ASD 16

SF-ASD 16 SET - Zestaw wkrętaków akumulatorowych

1200295

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1200295>



Zestaw wkrętaka akumulatorowego w walizce, w komplecie akumulator, ładowarka 100 ... 240 V, 2 bity, dwubiegowa przekładnia, obroty w prawo/lewo, 16-stopniowe sprzęgło do 450 obr./min, szybkozłącze sześciokątne

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl