

# NS 35/15 PERF 250MM - Szyna DIN z otworami



1207656

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207656>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Szyna DIN z otworami, analogiczna jak wg EN 60715, materiał: Stal, cynkowana, pasywowana grubowarstwowo, Profil standardowy, kolor: srebrny

## Dane handlowe

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Numer artykułu                      | 1207656       |
| Jednostka opakowania                | 20 Szt.       |
| Minimalne zamówienie                | 20 Szt.       |
| Klucz sprzedaży                     | BH8422        |
| Klucz produktu                      | BH8422        |
| GTIN                                | 4046356366540 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem)  | 153,7 g       |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 153,7 g       |
| Numer taryfy celnej                 | 72166190      |
| Kraj pochodzenia                    | DE            |

# NS 35/15 PERF 250MM - Szyna DIN z otworami



1207656

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207656>

## Dane techniczne

### Właściwości produktu

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Typ produktu | Şapka tipi profil rayı |
|--------------|------------------------|

### Wymiary

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Rysunek wymiarowy          |        |
| Szerokość                  | 35 mm  |
| Szerokość otworu           | 15 mm  |
| Wysokość                   | 15 mm  |
| Wysokość otworu            | 6,2 mm |
| Długość                    | 250 mm |
| Odległości między otworami | 25 mm  |

### Dane materiału


|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Kolor    | srebrny                              |
| Materiał | Stal                                 |
| Powłoka  | cynkowana, pasywowana grubowarstwowo |

### Normy i przepisy

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Przyłącze według normy | IEC / EN                    |
| Badania                | analogiczna jak wg EN 60715 |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy

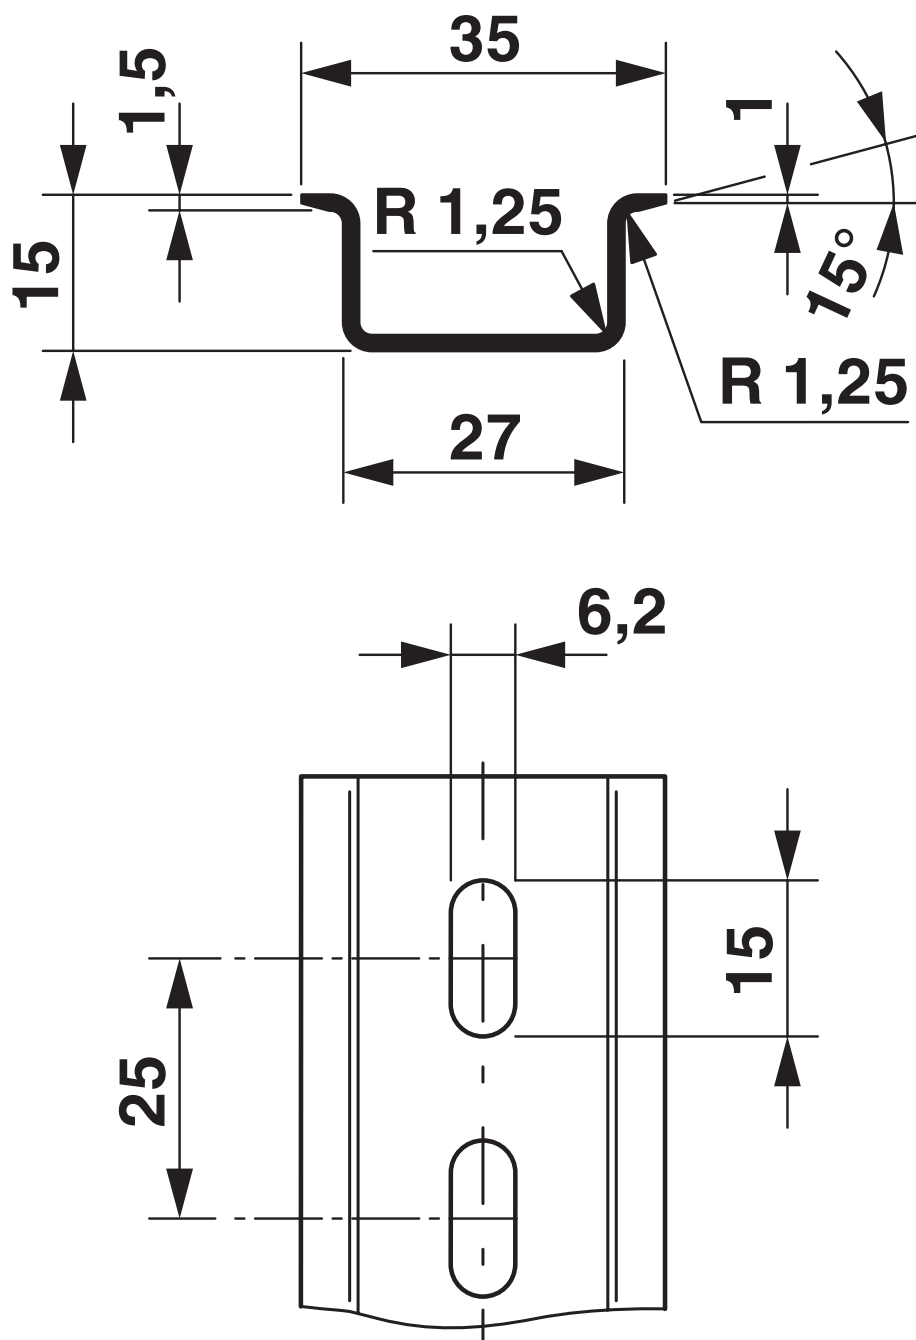

# NS 35/15 PERF 250MM - Szyna DIN z otworami



1207656

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207656>

## Klasyfikacje

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27400602 |
| ECLASS-13.0 | 27400602 |
| ECLASS-12.0 | 27400602 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC001285 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# NS 35/15 PERF 250MM - Szyna DIN z otworami



1207656

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1207656>

## Environmental Product Compliance

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
|            | Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych          |

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.  
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A  
51-317 Wrocław  
71/ 39 80 410  
[pxcpl@phoenixcontact.pl](mailto:pxcpl@phoenixcontact.pl)