

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Wtykowe złącza światłowodowe



1404087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404087>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Tworzywo sztuczne, rodzaj przyłącza: splot mechaniczny, wyprowadzenie kabla: proste, kolor: czarny, Ethernet

Korzyści

- Do prostego i szybkiego montażu lub naprawy bezpośrednio w obiekcie
- Elastyczność zastosowania dzięki złączom wielokrotnego użytku
- Doskonałe właściwości transmisyjne
- Idealnie do światłowodów gradientowych PCF (GI)
- Zwarta konstrukcja dzięki przodowi wtyku SC-RJ
- Bez klejenia i polerowania

Dane handlowe

Numer artykułu	1404087
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNACB
Klucz produktu	ABNIAB
Strona katalogu	Strona 381 (C-2-2017)
GTIN	4046356285780
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	18 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	18 g
Numer taryfy celnej	85367000
Kraj pochodzenia	DE

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Wtykowe złącza światłowodowe



1404087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404087>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, Order No: 2.252, rozdział 8.3 Connectors for inside environment (optical fibre)
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	SC-RJ
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	SCRJ
Zastosowanie	PROFIBUS
Wykonanie	SC-RJ
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Tłumienie	≥ 2 dB (Tłumienność wtrąceniowa)
Środek transmisyjny	Światłowód
właściwości transmisyjne (kategoria)	MM

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	splot mechaniczny
------------------	-------------------

Wymiary

Szerokość	16,5 mm
Wysokość	11 mm
Długość	88,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał feruli	Stop miedzi
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Kabel/przewód

Typ przewodu	Włókna szklane
--------------	----------------

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Wtykowe złącza światłowodowe



1404087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404087>

Zewnętrzna średnica przewodu	2,2 mm ... 2,2 mm
Średnica żyły	2,2 mm

Kabel światłowodowy

Liczba włókien	2
typ włókna	PCF

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 1000
-----------------------	--------

Parametry

Tłumienie	≥ 2 dB (Tłumienność wtrąceniowa)
-----------	----------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP20
	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 55 °C

Montaż

typ układania	cz. wew.
Rodzaj przyłącza	splot mechaniczny


VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Wtykowe złącza światłowodowe

1404087


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404087>

Rysunki

Rysunek schematyczny

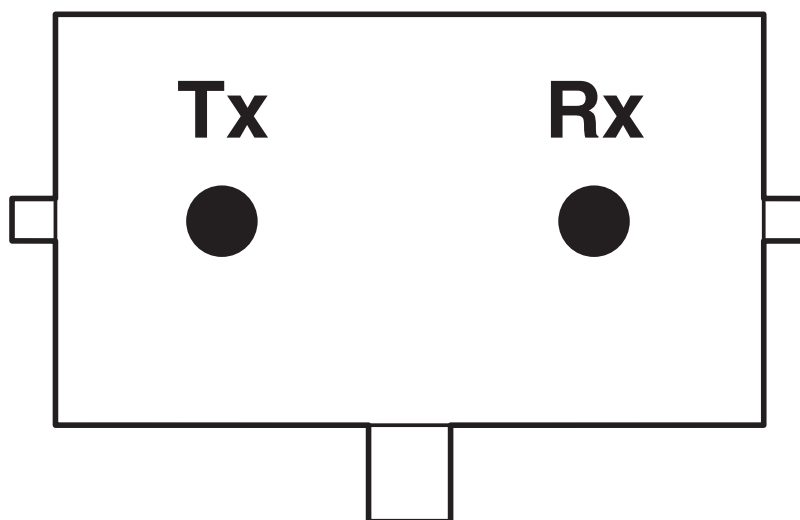

Rysunek wymiarowy

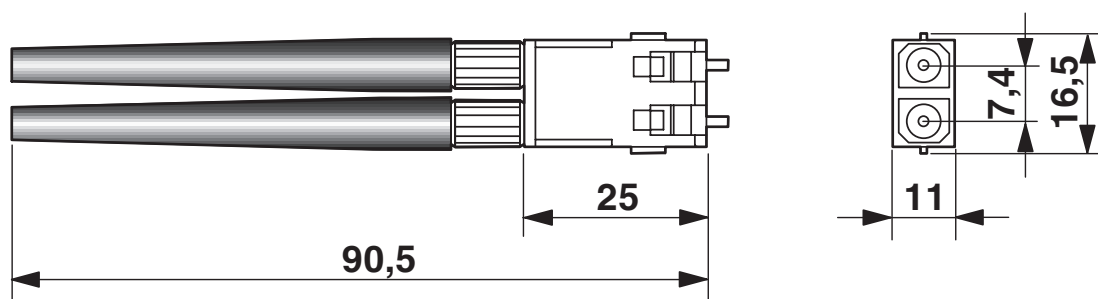

Złącza wtykowe IP20 SC-RJ

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Wtykowe złącza światłowodowe



1404087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404087>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170122
ECLASS-12.0	19170122
ECLASS-13.0	19170122

ETIM

ETIM 8.0	EC001122
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Wtykowe złącza światłowodowe



1404087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404087>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e

Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Wtykowe złącza światłowodowe



1404087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404087>

Konieczne akcesoria

PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Narzędzie do konfekcjonowania

2708876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708876>




Walizka konfekcyjna HCS do wtyków szybkiego montażu SC-RJ, z nożem do ściągania izolacji, szczypcami do ściągania izolacji, nożycami do tkanin aramidowych, ściągaczem izolacji z włókien światłowodowych, mikroskopem, narzędziem do nacinania światłowodów do standardowych włókien HCS i włókien HCS-GI, dwoma wtykami SC-RJ do standardowych włókien HCS i dokumentacją

Akcesoria

FL FOC PN-B-HCS-200/230 - Kabel światłowodowy

2313766

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2313766>



Kabel światłowodowy PCF PROFINET, dupleks 200 μm / 230 μm , do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, typu B, płaszcz zewnętrzny PCW, na metry bez wtyków

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Wtykowe złącza światłowodowe



1404087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404087>

FOC-PN-HCS-1018/IP20/... - Światłowodowy kabel połączeniowy

2901556

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2901556>



Przewód instalacyjny PCF PROFINET do samodzielnego konfekcjonowania (tylko końcówki IP20) do układania w urządzeniach i maszynach stacjonarnych, poszczególne elementy z poliamidu (PA), odporny na działanie ozonu i promieniowania UV, z płaszczem zewnętrznym z PCW

PSM-HCS-KONFTOOL/SC-RJ - Narzędzie do konfekcjonowania

2708876

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2708876>



Walizka konfekcyjna HCS do wtyków szybkiego montażu SC-RJ, z nożem do ściągania izolacji, szczypcami do ściągania izolacji, nożycami do tkanin aramidowych, ściągaczem izolacji z włókien światłowodowych, mikroskopem, narzędziem do nacinania światłowodów do standardowych włókien HCS i włókien HCS-GI, dwoma wtykami SC-RJ do standardowych włókien HCS i dokumentacją

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN - Wtykowe złącza światłowodowe



1404087

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404087>

VS-SCRJ-GOF-BU/BU - Wkładka gniazda SC-RJ

1652978

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1652978>



Wkładka gniazda SC-RJ, duplex, do ramki VS-A-F-IP67, można stosować do włókien szklanych (wielo- i jednomodowych), włókien PCF i polimerowych

FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 - Akcesoria do światłowodów

1407029

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407029>



Środek do czyszczenia ferruli 2,50 mm, dla ST, SC, FC, E2000 (również APC), ok. 500 cykli czyszczących

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl