

HC-ADV-B24-HHWH-1TGM32-PL - Obudowa



1404235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404235>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy wtyku B24, z ryglowaniem śrubowym, materiał: PA, odejście kabla: 1, proste, M32, wysokość: 95 mm, dławnica kablowa: z, Standard

Korzyści

- Zintegrowana dławnica gwintowana
- Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
- Mała waga
- Niskie niebezpieczeństwo kondensacji

Dane handlowe

Numer artykułu	1404235
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APG
Klucz produktu	BF7APG
Strona katalogu	Strona 630 (C-2-2019)
GTIN	4046356682060
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	201,1 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	187,9 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
Typ produktu	Obudowa z ryglowaniem śrubowym
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj dławików	M32
Śruby mocujące	M6 (lub śruby imbusowej 5 mm)
Rodzaj obudowy	Obudowy wtyku
Ekranowany	nie
Wyprowadzenie kabla	proste
Gwintowana dławnica kablowa Pg	z

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	57 mm
Wysokość	95 mm
Długość	152 mm
Rozwartość klucza do nakrętki kołpakowej	30 mm

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	35 mm
Długość wycinka montażowego	112 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0 (Obudowa)
Materiał uszczelki Uszczelka profilowana	NBR
Materiał uszczelki Uszczelka kabla	NBR
materiał pałąka ryglującego	Stal szlachetna
Materiał śrub ryglujących	Stal szlachetna
Wytrzymałość uderzeniowa	IK08
Materiał obudowy	PA
Materiał (GRP)	PA

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP67
Wytrzymałość uderowa	IK08
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne


Rodzaj dławików	M32
typ ryglowania	Śruba

Montaż

Informacja montażowa	Śruba ryglująca M 6 z 5 mm łbem imbusowym
Śruby mocujące	M6 (łeb śruby imbusowej 5 mm)


Rysunki

Rysunek wymiarowy

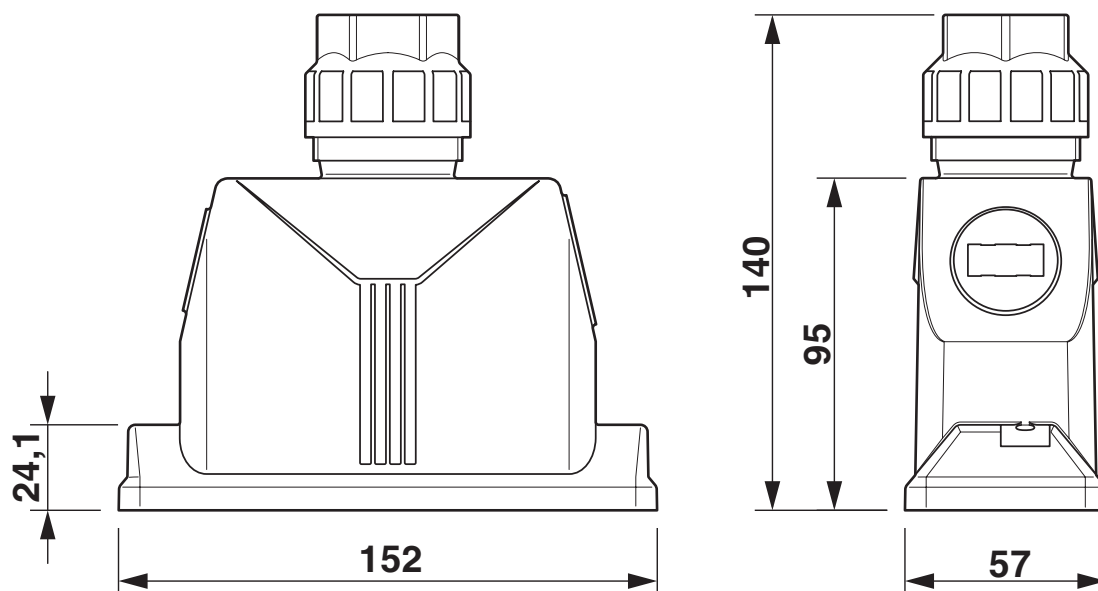

Rysunek wymiarowy

Rysunek wymiarowy

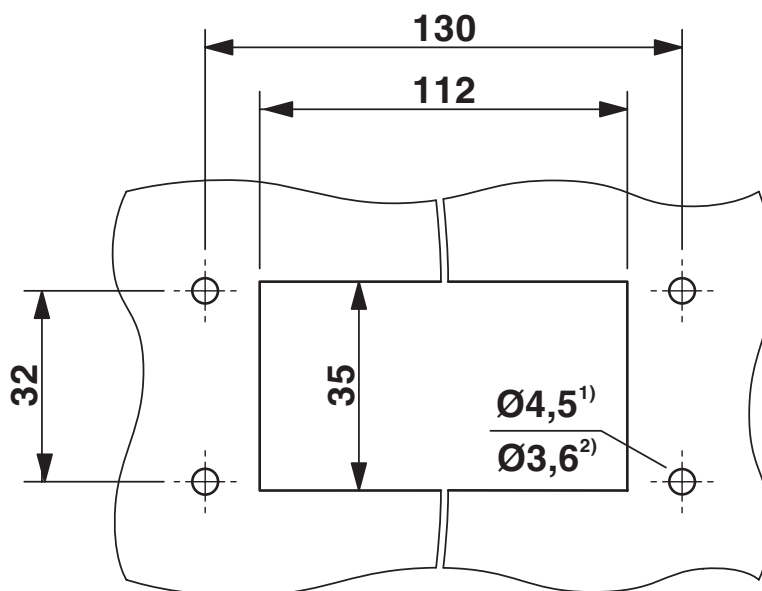

otwór montażowy

1) przy stosowaniu śrub M4

2) przy zastosowaniu śrub samogwintujących (Torx® 20, M4)

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404235>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-ADV-B24-HHWH-1TGM32-PL - Obudowa

1404235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404235>



Akcesoria

HC-B-AF - Kołnierz montażowy

1686533

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1686533>




Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON ADVANCE

HC-B-AF-SET - Kołnierz montażowy

1604638

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1604638>



Kołnierz montażowy do obudowy HEAVYCON-ADVANCE, zestaw składający się z: 2 kołnierzy montażowych z 4 samogwintującymi śrubami (M4, Torx®) i 4 podkładkami wachlarzowymi

HC-ADV-B24-HHWH-1TGM32-PL - Obudowa

1404235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404235>



US-EMP (20X9) - Szyldzik zapadkowy

0829439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829439>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

SF-M BH - Wkrętak

1212070

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212070>



Wkrętak do końcówek bitowych, z uchwytem szybkozmiennym 1/4", długość uchwyty 119 mm, uchwyt dwukomponentowy z zabezpieczeniem przed odtoczeniem, pasuje do bitów wg DIN 3126-C 6,3 i E 6,3 / ISO 1173, magnetyczny.

HC-ADV-B24-HHWH-1TGM32-PL - Obudowa

1404235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404235>



SF-BIT-HEXB 5-89 - Wkładka śruby

1208911

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208911>



Końcówka wkrętakowa, szcześciokątna z głowicą kulową, nasadka E6,3-1/4", wielkość: Hex 5 x 89 mm, hartowana, odpowiednia do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411127>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ... 21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrnoszary RAL 7001

HC-ADV-B24-HHWH-1TGM32-PL - Obudowa

1404235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404235>



G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411136>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ... 21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL 9005

G-INS-M32-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411166>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ... 21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-ADV-B24-HHWH-1TGM32-PL - Obudowa

1404235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404235>



HC-M-KV-M32(19-27) - Dławnica kablowa

1646010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646010>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 8 mm, średnica kabla: 19 - 27 mm, SW 43, złącze śrubowe: M32

G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411191>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 14 mm ... 21 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-ADV-B24-HHWH-1TGM32-PL - Obudowa

1404235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404235>



HC-M-KV-Z-M32 - Dławnica kablowa

1646162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646162>



Dławnica metalowa z zaciskiem do odciążenia przewodu, długość gwintu: 8 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 18 - 27 mm, zakres zacisku: 19 - 30 mm, SW 40, dławnica: M32

HC-M-KV-T-M32 - Dławnica kablowa

1646201

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646201>



Dławnica metalowa z ochroną przed złamaniem przewodu i odciążeniem przewodu, długość gwintu: 8 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 18 - 27 mm, zakres zacisku: 20 - 30 mm, SW 40, dławnica: M32

HC-ADV-B24-HHWH-1TGM32-PL - Obudowa

1404235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404235>



REDUC-M-KV-M32/M25 - Adapter redukcyjny

1647637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647637>

Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



ENLAR-M-KV-M32/M40 - Adapter rozszerzający

1647682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647682>

Adapter rozszerzający, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



HC-ADV-B24-HHWH-1TGM32-PL - Obudowa

1404235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404235>



HC-M-BS-M32 - Śruba zamykająca

1645862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645862>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza:
M32 x 1,5, kolor: srebrny



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl