

SI-FP-R1A-U1A-D1A - Płyta czołowa danych



1404497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404497>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Płyta frontowa danych z wkładkami stykowymi, plastik z blachą ekranującą, 1×RJ45, 8-biegun. metal, CAT5e (gniazdo/gniazdo); 1×USB (gniazdo/gniazdo) konstrukcja A; 1x D-SUB9 (gniazdo/gniazdo)

Dane handlowe

Numer artykułu	1404497
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7EDX
Klucz produktu	BF7EDX
Strona katalogu	Strona 710 (C-2-2019)
GTIN	4046356698405
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	76 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	75,8 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	CZ

SI-FP-R1A-U1A-D1A - Płyta czołowa danych



1404497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404497>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Odciążenie naciągu USB wewnątrz: opaska kablowa
-------------------	---


Właściwości produktu

Typ produktu	Płyta czołowa danych
Ekranowany	tak

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	maks. 48 V AC/DC (D-SUB 9, USB A)
	maks. 42,4 V DC (D-SUB 9, USB A, RJ45, rating UL)
	maks. 30 V AC (D-SUB 9, USB A, RJ45, rating UL)
prąd obliczeniowy	3 A (D-SUB 9)
	1,5 A (USB A)
	maks. 175 mA (RJ45, rating UL)

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	50,7 mm
Wysokość	87,5 mm
Głębokość	60 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał (GRP)	PBT (Płyta czołowa danych)

Złącze

Wersja wkładki stykowej	z 1x D-SUB 9 Żeńska/żeńska, blokada gniazd śrubami UNC 4...
	40
	z 1x RJ45 Żeńska/żeńska, blokada gniazd Snap-in
	z 1x USB A 3.0 Żeńska/żeńska, blokada gniazd Snap-in

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 60 °C

Montaż

SI-FP-R1A-U1A-D1A - Płyta czołowa danych

1404497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404497>



Informacja montażowa	pasuje do wszystkich ramek montażowych
----------------------	--

SI-FP-R1A-U1A-D1A - Płyta czołowa danych


1404497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404497>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

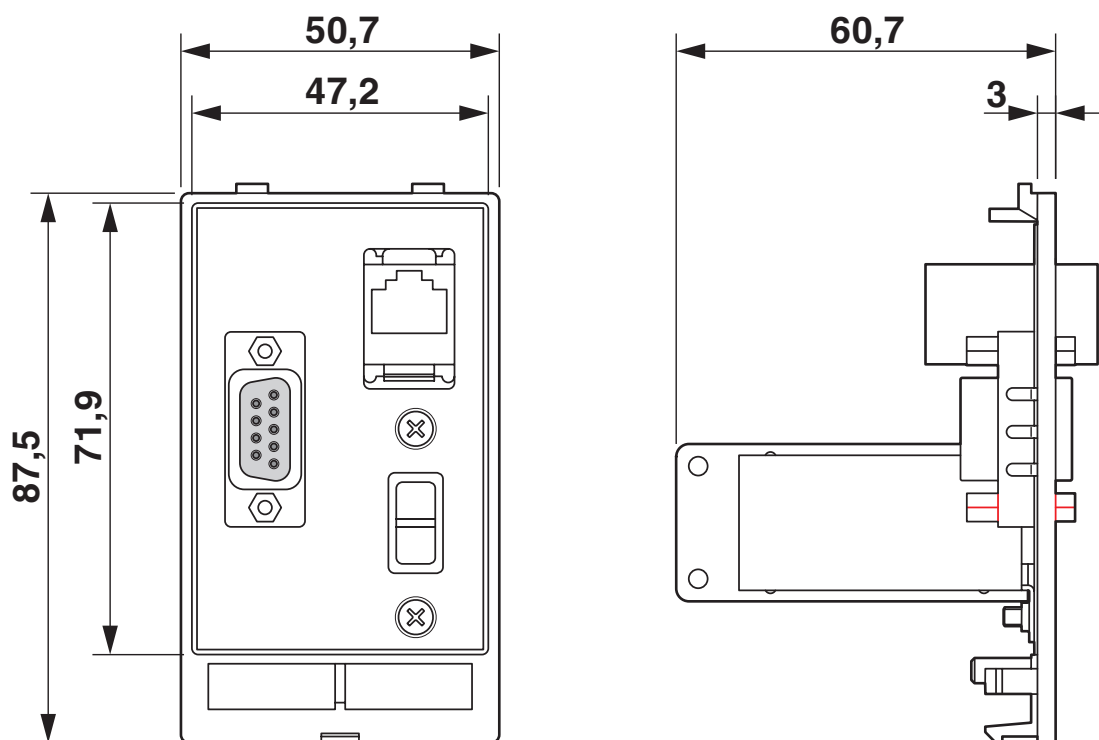

Rysunek wymiarowy

SI-FP-R1A-U1A-D1A - Płyta czołowa danych



1404497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404497>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404497>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01102

SI-FP-R1A-U1A-D1A - Płyta czołowa danych



1404497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404497>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ECLASS-13.0	27182806

ETIM

ETIM 8.0	EC000456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

SI-FP-R1A-U1A-D1A - Płyta czołowa danych



1404497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404497>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SI-FP-R1A-U1A-D1A - Płyta czołowa danych



1404497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404497>

Akcesoria

UCT-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0801494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801494>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24

UC-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0825499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825499>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

SI-FP-R1A-U1A-D1A - Płyta czołowa danych

1404497

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404497>



VS-SI-BZ - Tabliczka oznaczeniowa

1656660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656660>

szyld identyfikacyjny, plastik, płyta z 20 sztyldami



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl