

SI-FP-2R1A-U1A - Płyta czołowa danych

1404506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404506>



Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Płyta frontowa danych z wkładkami stykowymi, plastik z blachą ekranującą, 2×RJ45, 8-biegun. metal, CAT5e (gniazdo/gniazdo); 1×USB (gniazdo/gniazdo) konstrukcja A

Dane handlowe

Numer artykułu	1404506
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7EDX
Klucz produktu	BF7EDX
Strona katalogu	Strona 711 (C-2-2019)
GTIN	4046356698481
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	72,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	59,6 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

SI-FP-2R1A-U1A - Płyta czołowa danych

1404506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404506>



Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Odciążenie naciągu USB wewnątrz: opaska kablowa
-------------------	---


Właściwości produktu

Typ produktu	Płyta czołowa danych
Ekranowany	tak

Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	maks. 42,4 V DC (RJ45, USB A, UL-Rating)
	maks. 30 V AC (RJ45, USB A, UL-Rating)
	48 V AC/DC (USB A)
prąd obliczeniowy	maks. 175 mA (RJ45, rating UL)
	1,5 A (USB A)

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	50,7 mm
Wysokość	87,5 mm
Głębokość	60 mm

Dane materiału

Kolor	szary
Materiał (GRP)	PBT (Płyta czołowa danych)

Złącze

Wersja wkładki stykowej	z 1x RJ45 Żeńska/żeńska, blokada gniazd Snap-in
	z 1x USB A 3.0 Żeńska/żeńska, blokada gniazd Snap-in

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia	
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-10 °C ... 60 °C

Montaż

Informacja montażowa	pasuje do wszystkich ramek montażowych
----------------------	--

SI-FP-2R1A-U1A - Płyta czołowa danych


1404506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404506>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

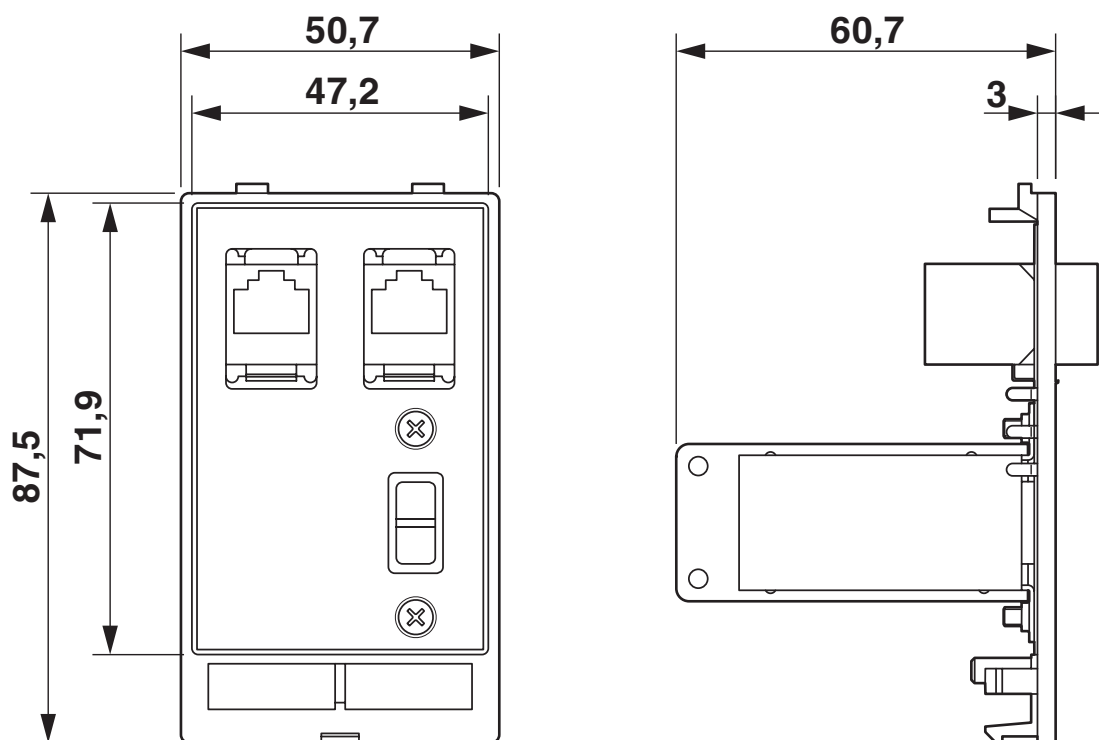

Rysunek wymiarowy

SI-FP-2R1A-U1A - Płyta czołowa danych

1404506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404506>



Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404506>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 238705



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.A*30.B.01102

SI-FP-2R1A-U1A - Płyta czołowa danych



1404506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404506>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182806
ECLASS-12.0	27182806
ECLASS-13.0	27182806

ETIM

ETIM 8.0	EC000456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

SI-FP-2R1A-U1A - Płyta czołowa danych



1404506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404506>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

SI-FP-2R1A-U1A - Płyta czołowa danych



1404506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404506>

Akcesoria

UCT-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0801494

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0801494>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 24

UC-EM (20X7) - Szyldzik zapadkowy

0825499

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0825499>



Szyldzik zapadkowy, Mata, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 7 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 20

SI-FP-2R1A-U1A - Płyta czołowa danych

1404506

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404506>



VS-SI-BZ - Tabliczka oznaczeniowa

1656660

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1656660>

szyld identyfikacyjny, plastik, płyta z 20 sztyldami



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl