

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1RF-BU/BU - Rama do nabudowania



1404760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404760>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



rama do nabudowania RJ45, IP67, do rygla push pull, do prostokątnego wycięcia montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących, tworzywo sztuczne, z wkładką stykową RJ45, 8-polowa, ekranowana, gniazdo na gniazdo, CAT5e, system Freetnet

Dane handlowe

Numer artykułu	1404760
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNECB
Klucz produktu	ABNODB
GTIN	4046356320849
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	25,36 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	25,36 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1RF-BU/BU - Rama do nabudowania



1404760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404760>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	RJ45
Typ produktu	Rama do zabudowy
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Zastosowanie	Przylącze płytki drukowanej RJ45
Wykonanie	RJ45
Ekranowany	tak

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	1

Parametry elektryczne


napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
Znamionowe napięcie udarowe	≥ 1 kV
prąd obliczeniowy	1 A
Rezystancja izolacji	≥ 500 M Ω
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5 (IEC 11801:2002)

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe
------------------	--------------------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	29,5 mm
Wysokość	42 mm
Długość	63,2 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał	Tw. sztucz.
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1RF-BU/BU - Rama do nabudowania



1404760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404760>

Materiał uszczelki płaskiej	NBR
Materiał powłoki obudowy	PA, jasnoszary
materiał powierzchni styku	Au/Ni
materiał uchwytu styków	poliester GF
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 500
-----------------------	------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-20 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-10 °C ... 60 °C

Montaż

Rodzaj przyłącza	Zaciski sprężynowe
------------------	--------------------


VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1RF-BU/BU - Rama do nabudowania

1404760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404760>

Rysunki

Rysunek schematyczny

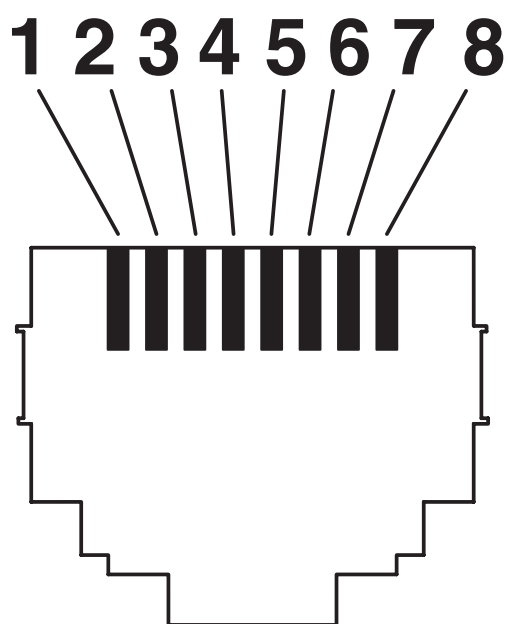


VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1RF-BU/BU - Rama do nabudowania

1404760


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404760>

Rysunek wymiarowy

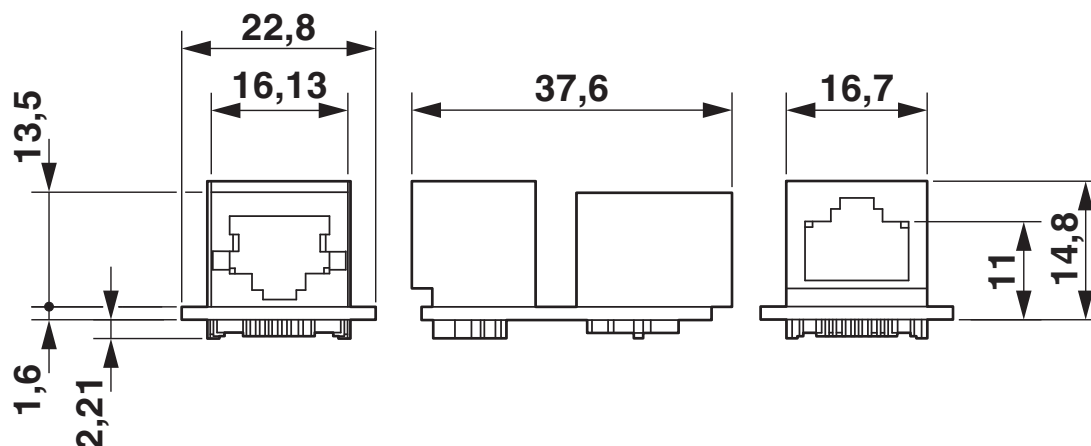

Wkładki gniazd RJ45, system Freenet

Rysunek wymiarowy

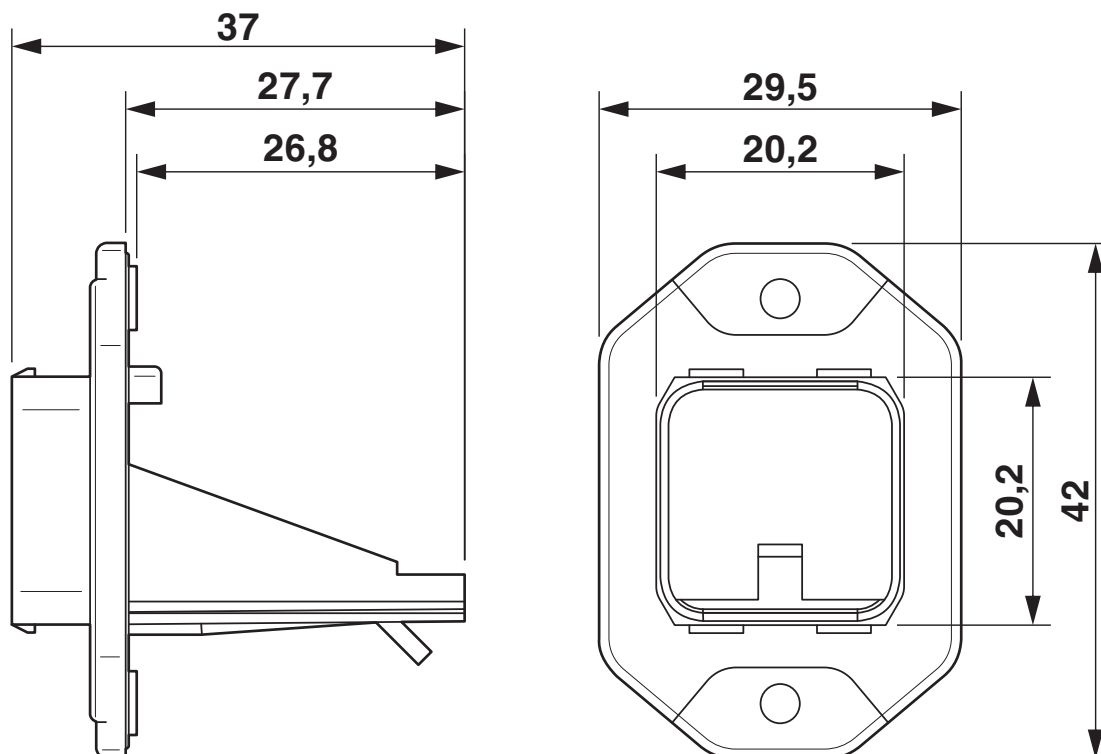


Rama do nabudowania Push-Pull, system Freenet, IP67

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1RF-BU/BU - Rama do nabudowania

1404760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404760>

Rysunek wymiarowy

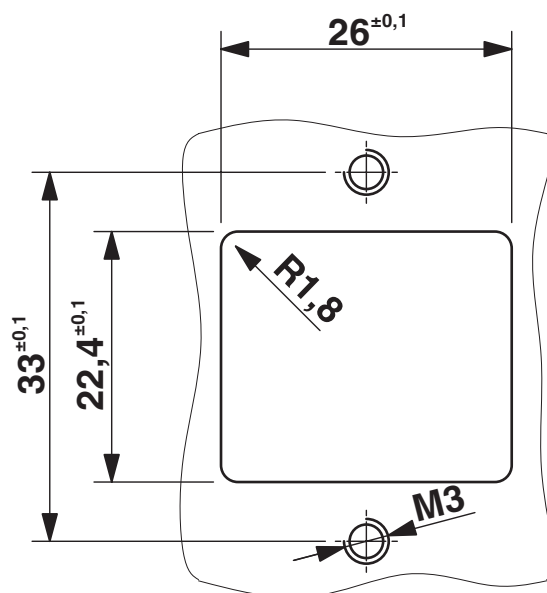

Otwór montażowy

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1RF-BU/BU - Rama do nabudowania



1404760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404760>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404760>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-PPC-F1-RJ45-POBK-1RF-BU/BU - Rama do nabudowania



1404760

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1404760>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl