

VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Złączki światłowodowe



1405206

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405206>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.

Łącznik SC-RJ Push-Pull, IP65, metalowy, z klapką ochronną, kolor: niklowany



Dane handlowe

Numer artykułu	1405206
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNEBA
Klucz produktu	ABNOBZ
Strona katalogu	Strona 371 (C-2-2019)
GTIN	4046356332804
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	112,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	115,7 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	SC-RJ
Typ produktu	Wkładka żeńska
Rodzaj czujnika	Ethernet
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	SCRJ
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	2

Parametry elektryczne

Znamionowe napięcie udarowe	0,8 kV
Tłumienie	0,2 dB (zgodnie z IEC 61300-3-4)
Rezystancja izolacji	$\geq 500 \text{ M}\Omega$
Prąd znamionowy I_N	0,5 A
Środek transmisyjny	Światłowód

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy
------------------	-----------------

Wymiary

Parametry mechaniczne

Średnica feruli	2,50 mm
-----------------	---------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	metal
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	metalizowana
materiał powierzchni styku	Złoty
Materiał obudowy	Metal

Kabel/przewód

Typ przewodu	Światłowód
olejoodporność	tak
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak

Kabel światłowodowy

Liczba włókien	2
----------------	---

VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK - Złączki światłowodowe



1405206

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405206>

typ włókna	GOF, PCF, POF
------------	---------------

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	>= 500
-----------------------	--------

Parametry

Tłumienie	0,2 dB (zgodnie z IEC 61300-3-4)
-----------	----------------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	0 °C ... 50 °C
olejoodporność	tak

Normy i przepisy


odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak
olejoodporność	tak

Montaż

Rodzaj przyłącza	Łącznik wtykowy
------------------	-----------------

Rysunki

Rysunek wymiarowy

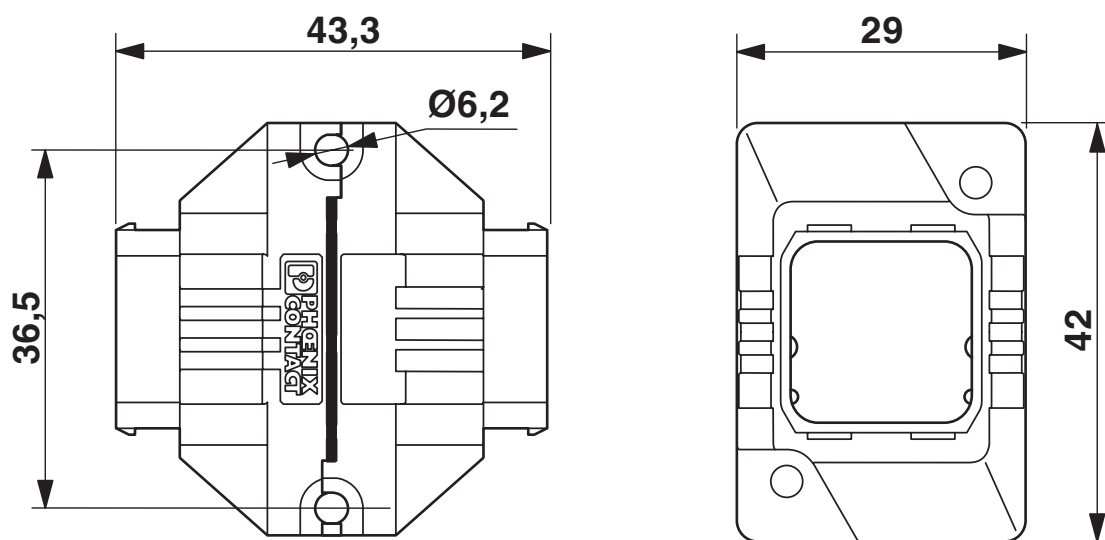

Łącznik SCRJ Push-Pull

1405206

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405206>

Dopuszczenia

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405206>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



UL Listed

ID dopuszczenia: E308814-20070105

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19179090
ECLASS-12.0	19179090
ECLASS-13.0	19179090

ETIM

ETIM 8.0	EC002608
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl