

VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1C-F - Rama do nabudowania



1405235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405235>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama do nabudowania Push-Pull, IP67, metalowa, z systemem Freenet, do okrągłego otworu montażowego, z uszczelką i połączeniem SC-RJ (do POF, PCF i GOF)

Dane handlowe

Numer artykułu	1405235
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNECF
Klucz produktu	ABNODF
Strona katalogu	Strona 369 (C-2-2019)
GTIN	4046356334785
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	61,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	60 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1C-F - Rama do nabudowania



1405235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405235>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) i rozdział 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	SC-RJ
Typ produktu	Rama do zabudowy
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	SC-RJ
Zastosowanie	System Freenet
Wykonanie	SC-RJ
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Parametry elektryczne

Środek transmisyjny	Światłowód
---------------------	------------

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Push-Pull
------------------	-----------

Wymiary

Parametry mechaniczne

Średnica feruli	2,50 mm
-----------------	---------

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	metal
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	niklowane
Materiał obudowy	Metal

Kabel/przewód

olejoodporność	tak
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak

Kabel światłowodowy

Liczba włókien	2
----------------	---

VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1C-F - Rama do nabudowania



1405235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405235>

włókno	POF, PCF, GOF
typ włókna	GOF, PCF, POF
Środek transmisyjny	Światłowód

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	= 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP67 (IP65/67)
	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	0 °C ... 50 °C
olejoodporność	tak

Normy i przepisy

odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak
olejoodporność	tak

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie
Rodzaj przyłącza	Push-Pull


VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1C-F - Rama do nabudowania

1405235


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405235>

Rysunki

rysunek w rozłożeniu na części

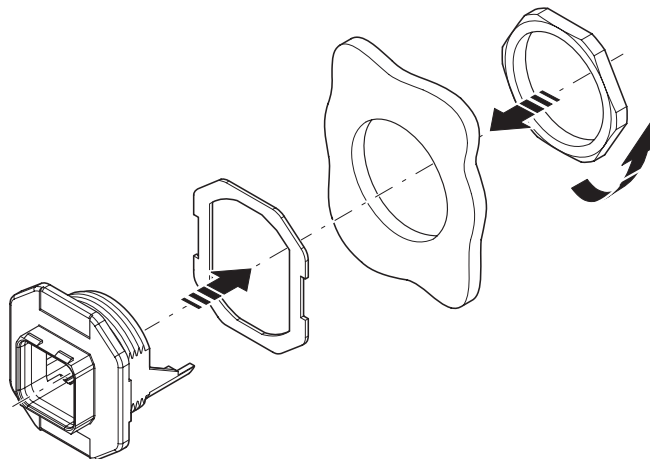

Rysunek wymiarowy

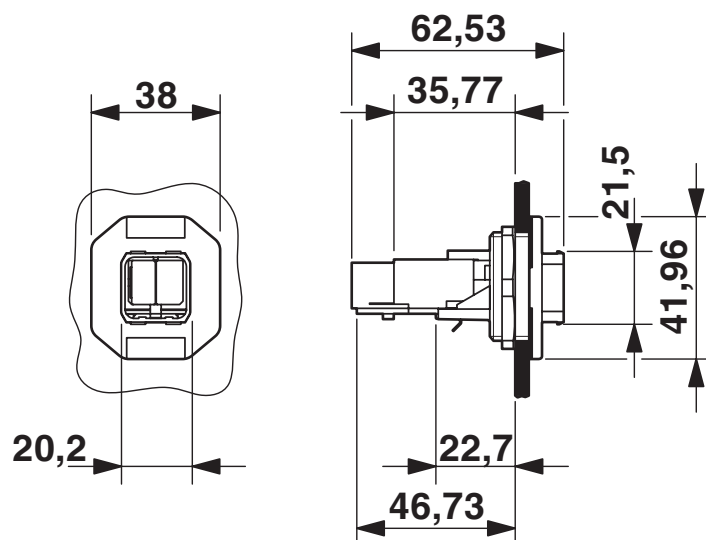


Rama do nabudowania Push-Pull SC-RJ

VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1C-F - Rama do nabudowania

1405235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405235>

Rysunek wymiarowy

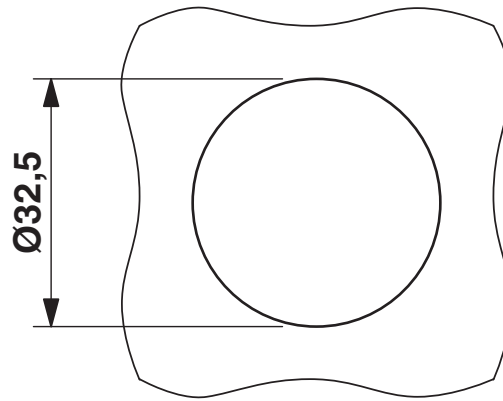

Otwór montażowy

VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1C-F - Rama do nabudowania



1405235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405235>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405235>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1C-F - Rama do nabudowania



1405235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405235>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1C-F - Rama do nabudowania



1405235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405235>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl