

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-FJJ - Rama do nabudowania



1405332

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405332>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama do nabudowania RJ45, IP67, do ryglowania push-pull, metalowa, z systemem freenet, do okrągłego otworu montażowego, z wkładką gniazda RJ45 gniazdo/gniazdo, z uszczelką, bez śrub mocujących

Dane handlowe

Numer artykułu	1405332
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNECB
Klucz produktu	ABNODB
GTIN	4046356420433
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	70,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	70,44 g
Numer taryfy celnej	85444995
Kraj pochodzenia	DE

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-FJJ - Rama do nabudowania



1405332

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405332>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) i rozdział 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	Wersja 14
Typ produktu	Rama do zabudowy
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Zastosowanie	System Freenet
Ilość gniazd	2
Wykonanie	RJ45

Właściwości izolacji

Stopień zabrudzenia	2
---------------------	---

Parametry elektryczne


napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
Środek transmisyjny	Miedź
właściwości transmisyjne (kategoria)	CAT5 (IEC 11801:2002)

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Push-Pull
------------------	-----------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	38 mm
Wysokość	42 mm
Długość	68,9 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	metal
Materiał uszczelki	NBR

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-FJJ - Rama do nabudowania



1405332

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405332>

Materiał uszczelki płaskiej	NBR
Materiał powłoki obudowy	niklowane
materiał powierzchni styku	Au/Ni
Materiał obudowy	Metal

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	>= 100
-----------------------	--------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 70 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie
Rodzaj przyłącza	Push-Pull


VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-FJJ - Rama do nabudowania

1405332


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405332>

Rysunki

rysunek w rozłożeniu na części

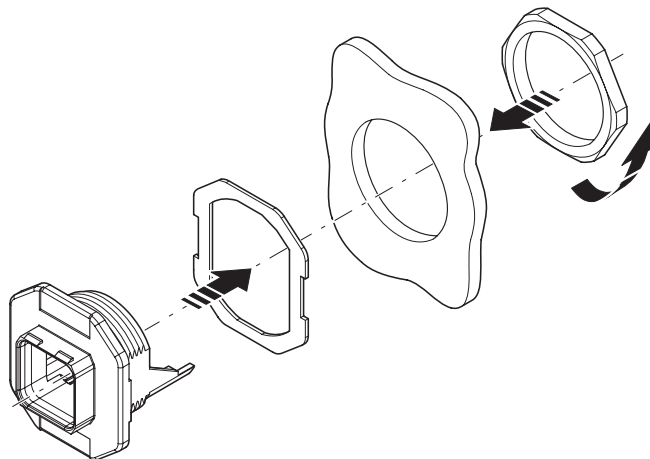

Otworowanie/geometria płytek lutowniczych

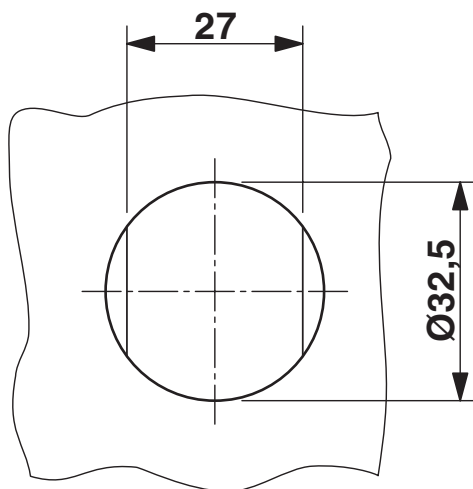


Otwór montażowy

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-FJJ - Rama do nabudowania


1405332

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405332>

Rysunek schematyczny

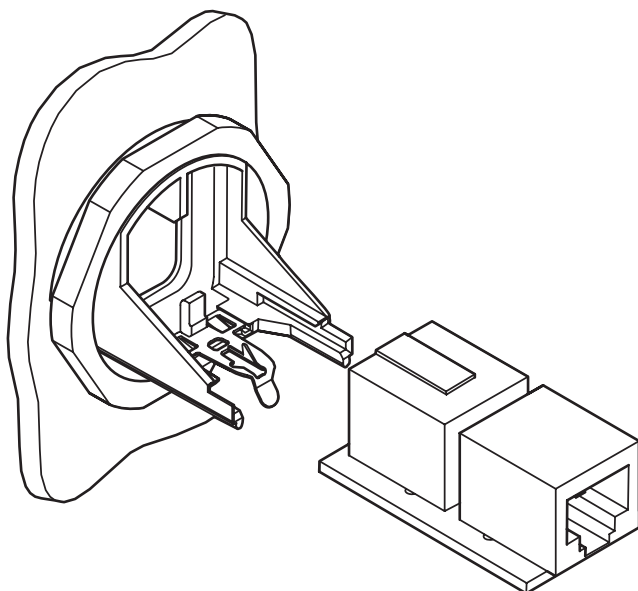

Rysunek schematyczny

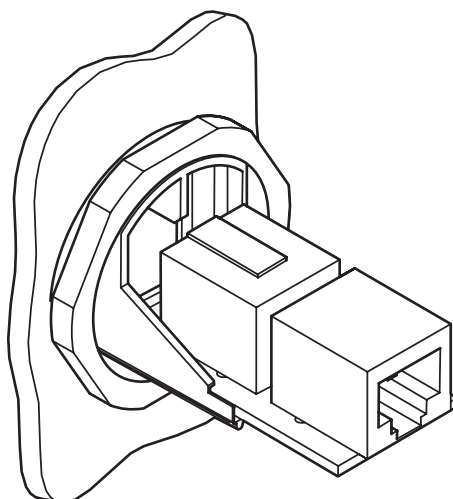


VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-FJJ - Rama do nabudowania

1405332


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405332>

Rysunek wymiarowy

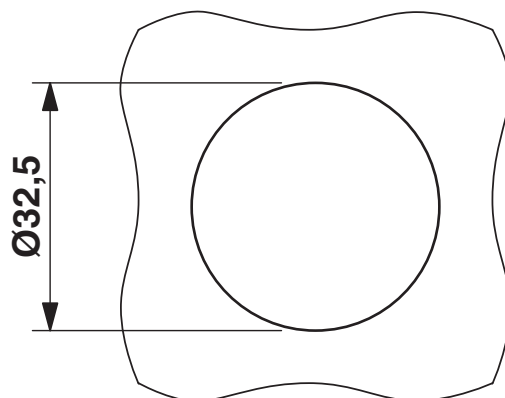

Otwór montażowy

Rysunek wymiarowy

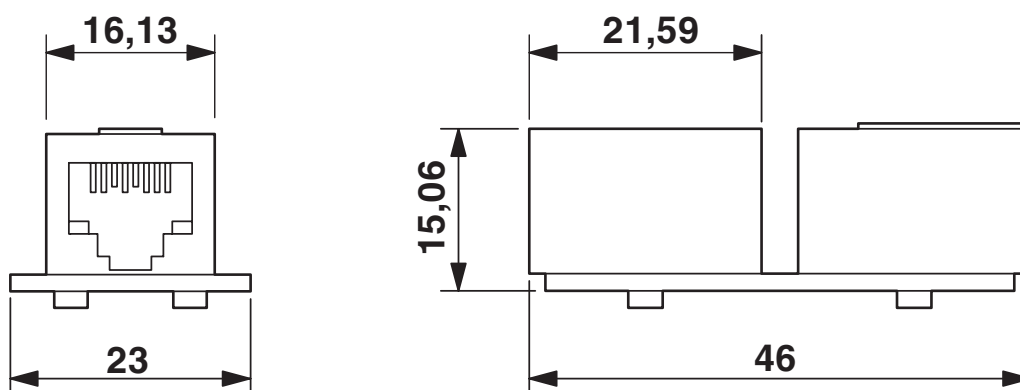


Wkładki gniazd RJ45, system Freenet

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-FJJ - Rama do nabudowania

1405332

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405332>

Rysunek wymiarowy

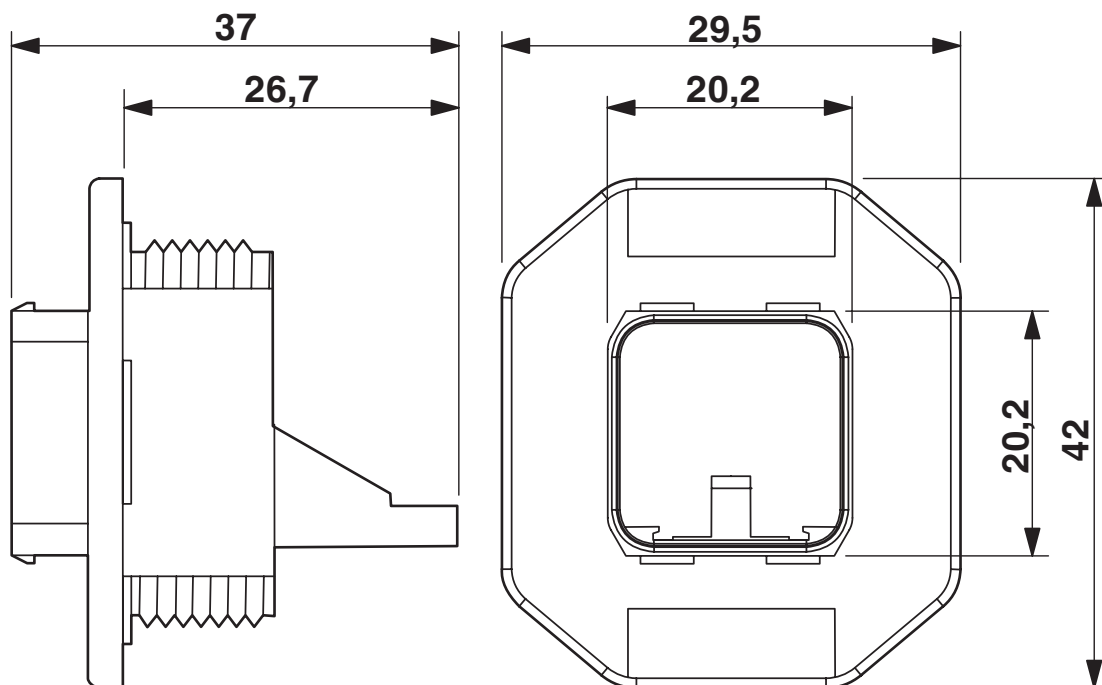

Rama do nabudowania Push-Pull, system Freenet, IP67

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-FJJ - Rama do nabudowania



1405332

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405332>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405332>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-FJJ - Rama do nabudowania



1405332

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405332>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-FJJ - Rama do nabudowania



1405332

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405332>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl