

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-FJJ - Rama do nabudowania



1405361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405361>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rama do nabudowania RJ45, IP67, do ryglowania Push-Pull, metalowa, do systemu Freenet, do prostokątnego otworu montażowego, z uszczelką, bez śrub mocujących; wraz z wkładką gniazdo-gniazdo

Dane handlowe

Numer artykułu	1405361
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	ABNECB
Klucz produktu	ABNODB
GTIN	4046356419932
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	44,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	44,3 g
Numer taryfy celnej	85444995
Kraj pochodzenia	DE

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-FJJ - Rama do nabudowania



1405361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405361>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 8.2 Connectors for Outside Environment (Balanced cabling) i rozdział 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	Wersja 14
Typ produktu	Rama do zabudowy
Liczba biegunów	8
wygląd wtyku	RJ45
Zastosowanie	Freenet
Ilość gniazd	2
Wykonanie	RJ45

Parametry elektryczne


napięcie znamionowe (III/3)	72 V (DC)
Środek transmisyjny	Miedź

Dane przyłączeniowe

Technika przyłączeniowa

Rodzaj przyłącza	Push-Pull
------------------	-----------

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	29,5 mm
Wysokość	42 mm
Długość	62,9 mm

Dane materiału

Kolor	srebrny
Materiał	metal
Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał powłoki obudowy	niklowane
materiał powierzchni styku	Au/Ni
Materiał obudowy	Metal

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-FJJ - Rama do nabudowania



1405361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405361>

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
-----------------	-----------

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie
Rodzaj przyłącza	Push-Pull


VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-FJJ - Rama do nabudowania

1405361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405361>


Rysunki

Rysunek wymiarowy

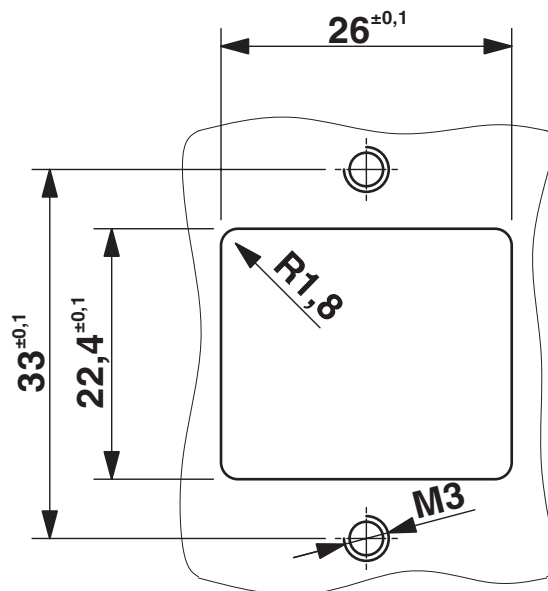

Otwór montażowy

Rysunek wymiarowy

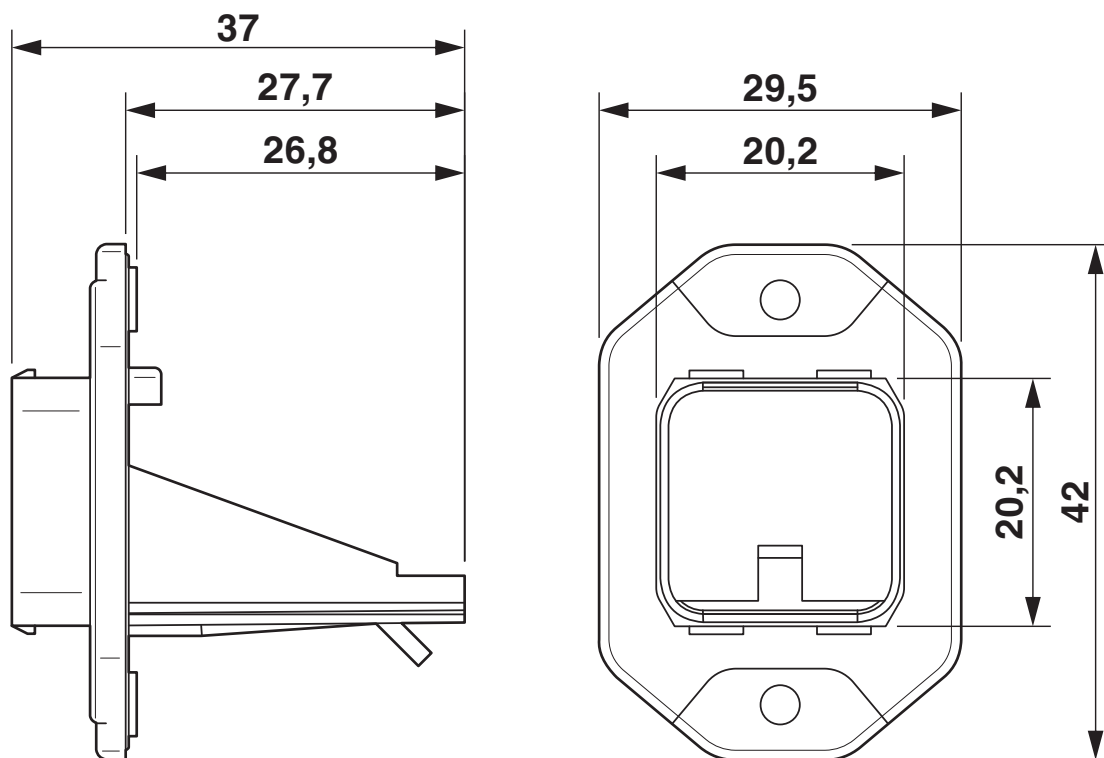


Rama do nabudowania Push-Pull, system Freenet, IP67

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-FJJ - Rama do nabudowania


1405361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405361>

Rysunek schematyczny

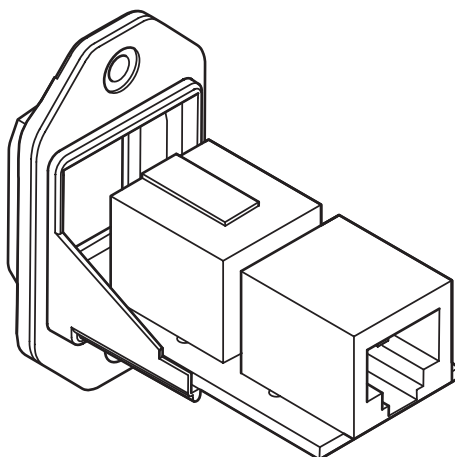

Rysunek schematyczny

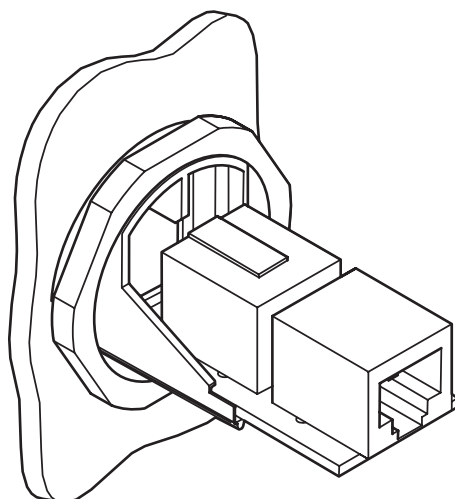


VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-FJJ - Rama do nabudowania


1405361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405361>

Rysunek schematyczny

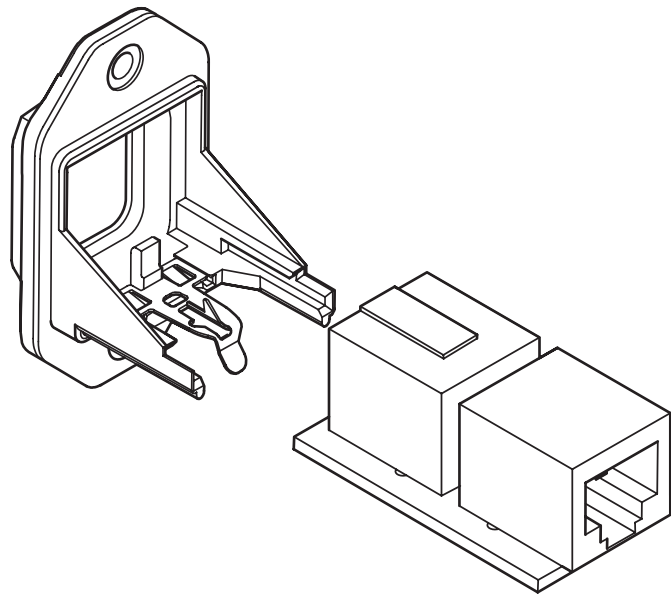

Rysunek schematyczny

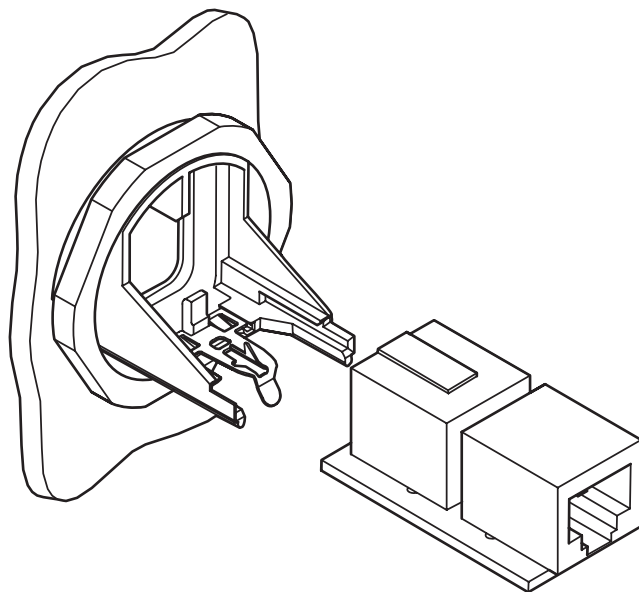

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-FJJ - Rama do nabudowania



1405361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405361>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405361>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-FJJ - Rama do nabudowania



1405361

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405361>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440210
ECLASS-12.0	27440210
ECLASS-13.0	27440210

ETIM

ETIM 8.0	EC002310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl