

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowy gniazd B16, z pałąkiem poprzecznym, materiał: PA, odejście kabla: 2, boczne, 2x M40, wysokość: 84 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

Opis produktu

Otwór na przepust kablowy jest zamknięty, lecz można go otworzyć śrubokrętem

Korzyści

- Elastyczny kierunek odejścia przewodu, boczny lub prosty
- Niższe koszty niż w przypadku wersji metalowej
- Mała waga
- Niskie niebezpieczeństwo kondensacji

Dane handlowe

Numer artykułu	1407652
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7APL
Klucz produktu	BF7APL
Strona katalogu	Strona 622 (C-2-2019)
GTIN	4046356777155
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	186,9 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	184,3 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	PL

HC-EVO-B16-SHWD-2SSM40-PLRBK - Obudowa



1407652

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407652>

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K, HV06-I-PR, HV 6-E...C
-------------------	---

Właściwości produktu

Konstrukcja	B16
Typ produktu	Obudowy z ryglowaniem pałkami
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	2
Rodzaj dławików	2x M40
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	57 mm
Wysokość	84 mm
Długość	117 mm
Średnica otworu	5,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0 (Obudowa) V0 (Blokada)
Materiał uszczelki	NBR
materiał pałaka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderzeniowa	IK09
Materiał obudowy	PA

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	2x M40
typ ryglowania	Pałak

Montaż

Informacja montażowa	jeden z dwóch otworów do zacisków śrubowych jest zamknięty - można go jednak wyłamać wkrętakiem.
----------------------	--


Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	12 (UL 50e)
Wytrzymałość uderowa	IK09
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C

Rysunki

Rysunek wymiarowy

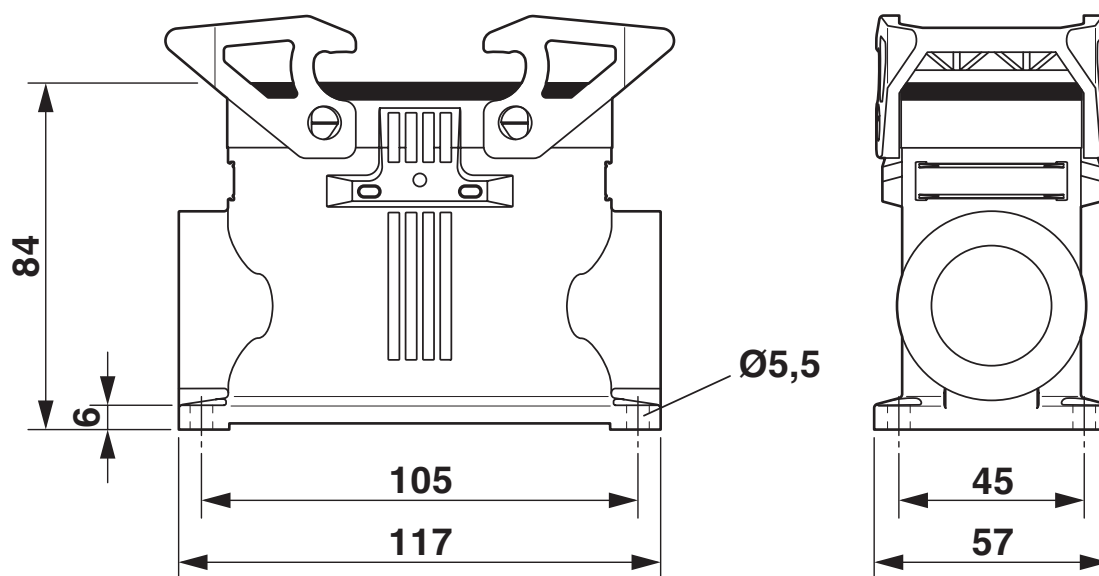

Rysunek wymiarowy

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407652>



cUL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



UL Recognized

ID dopuszczenia: E255026



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

HC-EVO-B16-SHWD-2SSM40-PLRBK - Obudowa

1407652

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407652>



Akcesoria

HC-K-KV-M40(16-28)BK - Dławnica kablowa

1407674

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407674>



Dławnica gwintowana z tworzywa sztucznego do 5 bar, długość gwintu: 10 mm, średnica kabla: 16- 28 mm, SW 46, dławnica gwintowana: M40

HC-B10-24-DL-PLBK - Pałak obudowy

1407696

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407696>



Zapasowy uchwyt wzdłużny do obudowy HEAVYCON-EVO, HC-B10 / HC-B16/ HC-B24, PA

HC-EVO-B16-SHWD-2SSM40-PLRBK - Obudowa

1407652

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407652>



HC-K-BS-M40-BK - Zaślepka

1410767

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410767>

Zaślepki, z tworzywa sztucznego, rozmiar: M40



HC-B16-SP-RBK - Uszczelka profilowana

1407708

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407708>

Uszczelka profilowana do obudowy pod zabudowę HEAVYCON-EVO typu B16



1407652

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407652>

REDUC-K-KV-M40/M25 BK - Adapter redukcyjny

1410741

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410741>



Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: głęboka czerń, z uszczelką płaską

REDUC-K-KV-M40/M32 BK - Adapter redukcyjny

1410738

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410738>



Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: głęboka czerń, z uszczelką płaską

HC-EVO-B16-SHWD-2SSM40-PLRBK - Obudowa

1407652

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407652>



US-EMP (20X9) - Szyldzik zapadkowy

0829439

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0829439>



Szyldzik zapadkowy, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: mocowanie zatrzaskowe, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70

HC-B16-BCSFD-P-BK - Klapka ochronna

1414629

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1414629>



Klapka ochronna B16, do pałąka poprzecznego, materiał pokrywy ochronnej: PA, wysokość: 18,5 mm, uszczelka: nie

HC-EVO-B16-SHWD-2SSM40-PLRBK - Obudowa

1407652

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407652>



G-INS-M40-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411137

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411137>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 19 mm ...
28 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M40 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL
9005

HC-B16-BC-HI-PLBK - Klapka ochronna

1407694

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407694>



Klapka ochronna B16, do pałaka wzdłużnego, materiał pokrywy ochronnej: PC,
wysokość: 19 mm, uszczelka: nie

HC-EVO-B16-SHWD-2SSM40-PLRBK - Obudowa

1407652

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407652>



HC-B16-BCFD-P-BK - Klapka ochronna

1346539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1346539>

Klapka ochronna B16, do pałąka poprzecznego, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 26,4 mm, uszczelka: nie



US-EMP (20X9) CUS - Szyldzik zapadkowy

0830028

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830028>

Szyldzik zapadkowy, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 70



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl