

FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP - Wtykowe złącza światłowodowe



1407902

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407902>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtykowe złącza światłowodowe, stopień ochrony: IP65/IP67, liczba biegunów: 2, MM, materiał: Metal, wyprowadzenie kabla: kątowny

Korzyści

- Złącze ADVANCE Push-Pull
- System ryglowania zapobiegający niezamierzonemu wyciągnięciu
- Najwyższa odporność ESD i EMC zapewniająca bezpieczeństwo transmisji

Dane handlowe

Numer artykułu	1407902
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Uwaga	Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu)
Klucz sprzedaży	ABNEBA
Klucz produktu	ABNOBA
Strona katalogu	Strona 368 (C-2-2019)
GTIN	4046356782050
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	102,5 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	22,22 g
Numer taryfy celnej	85367000
Kraj pochodzenia	DE

FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP - Wtykowe złącza światłowodowe



1407902

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407902>

Dane techniczne

Wskazówki

Informacje ogólne	Produkt ten odpowiada wytycznym PROFINET Cabling and Interconnection Technology Guideline for PROFINET, wersja 2.00, nr zlecenia: 2.252, rozdział 8.4 Connectors for outside environment (optical fibre) und Kapitel 13 Application specific Cabling and Interconnection Technology (AIDA)
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	SC-RJ
Typ produktu	Złącze do transmisji danych (od strony przewodu)
Liczba biegunów	2
wygląd wtyku	SCRJ
Wyprowadzenie kabla	kątowy

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	I
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Tłumienie	$\leq 1,5$ dB (wg ISO/IEC 24702)
Środek transmisyjny	Światłowód
właściwości transmisyjne (kategoria)	MM

Wymiary

Szerokość	22 mm
Wysokość	34 mm
Długość	80 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR
materiał feruli	Stop miedzi
Materiał powłoki obudowy	niklowane
Materiał obudowy	Metal

Kabel/przewód

Typ przewodu	Włókno z tworzywa sztucznego
Zewnętrzna średnica przewodu	5,5 mm ... 10 mm
	≤ 10 mm (5 mm)
	5,5 mm ... 10 mm
olejoodporność	tak
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak

Kabel światłowodowy

FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP - Wtykowe złącza światłowodowe



1407902

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407902>

Liczba włókien	2
włókno	980/1000 µm
typ włókna	POF

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Parametry

Tłumienie	≤ 1,5 dB (wg ISO/IEC 24702)
-----------	-----------------------------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65/IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-10 °C ... 40 °C
olejoodporność	tak

Normy i przepisy

odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	tak
olejoodporność	tak


FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP - Wtykowe złącza światłowodowe

1407902

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407902>

Rysunki

Rysunek wymiarowy

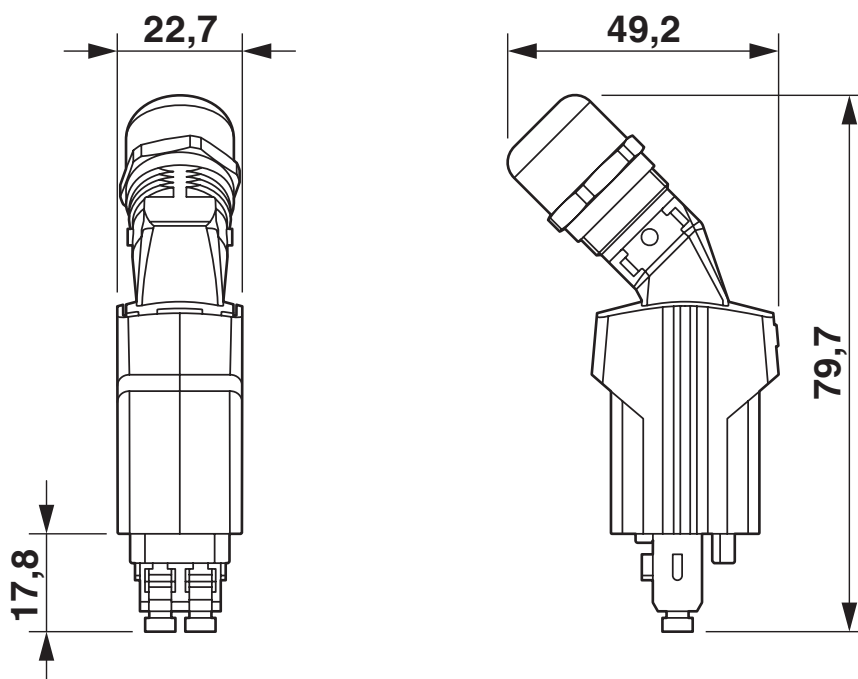

FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP - Wtykowe złącza światłowodowe



1407902

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407902>

Dopuszczenia

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407902>



EAC

ID dopuszczenia: B.01687



UL Listed

ID dopuszczenia: E308814-20180830

FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP - Wtykowe złącza światłowodowe



1407902

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407902>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	19170122
ECLASS-12.0	19170122
ECLASS-13.0	19170122

ETIM

ETIM 8.0	EC001122
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223300
-------------	----------

FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP - Wtykowe złącza światłowodowe



1407902

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407902>

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP - Wtykowe złącza światłowodowe



1407902

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407902>

Akcesoria

VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH - Akcesoria do światłowodów

1658820

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1658820>



Zestaw narzędzi do polerowania SC-RJ, do włókien polimerowych, do konfekcjonowania obiektowego złącza wtykowych SC-RJ (IP20/IP67) z szybkozłączami, z narzędziem do zdejmowania płaszcza/izolacji, obcinak boczny, nożyczki do włókien aramidowych, materiały polimerowe, mikroskop, 2x złącze wtykowe SC-RJ IP20

VS-PPC-F1-PC-POBK - Klapka ochronna

1405316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1405316>



Oslona, IP65, z ryglowaniem Push-Pull do zakrycia wkładki stykowej w ramie do zabudowy w złączu wtykowym push-pull do RJ45 i SC-RJ, tworzywo

FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP - Wtykowe złącza światłowodowe



1407902

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1407902>

FOC-V14-F1ZNI-EM/SJB - Rama do nabudowania

1413964

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1413964>



Ramka montażowa SC-RJ, IP67, do blokady Push-Pull, metalowa, do prostokątnych otworów montażowych, z uszczelką i śrubami mocującymi, ze złączem SC-RJ

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl