

SAC-3P-MR/BI-1L-Z SCO 180 - Wtyk zaworowy



1409724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409724>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Wtyk zaworowy, 3-bieg., Wtyki kątowny M12, kodowanie: A, z 1 LED, okablowany z dioda Zenera, na Wtyk zaworowy BI (11 mm), z 1 LED, okablowany z dioda Zenera, Lico wtyku zaworowego obrócone o 180°

Dane handlowe

Numer artykułu	1409724
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	25 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GDA
Klucz produktu	BF1GDA
GTIN	4046356900683
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	25,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	25,7 g
Numer taryfy celnej	85444290
Kraj pochodzenia	PL

SAC-3P-MR/BI-1L-Z SCO 180 - Wtyk zaworowy



1409724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409724>

Dane techniczne

Montaż

Rodzaj przyłącza	Złącze M12
------------------	------------

Właściwości produktu

Typ produktu	Adaptory wtyków zaworowych
Liczba biegunów	3
Ilość odejść kablowych	1
Kodowanie	A

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	II
Stopień zabrudzenia	3

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Złącze M12
Moment dokręcania	0,6 Nm (wtykowe złącza do zaworów)

Parametry elektryczne

Opór przejścia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	24 V AC
	24 V DC
Prąd znamionowy I_N	4 A
Układ ochronny	dioda Zenera

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	------------

Dane materiału

Kolor Uchwyt	czarny
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	TPU
Materiał obudowy wtyku zaworowego	TPU
materiał styku	CuSn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
materiał uchwytu styków	PA 66
Materiał styku	CuSn
materiał wkładki zestyku wtyku zaworowego	PA 6.6
materiał powierzchni styku	Sn
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany

SAC-3P-MR/BI-1L-Z SCO 180 - Wtyk zaworowy



1409724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409724>

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	LED żółta
Wskaźnik statusu	Tak

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki kątowy M12
Liczba biegunów	3
Rodzaj kodowania	A
Liczba biegunów	3

Przyłącze 2

Konstrukcja	Wtyk zaworowy BI (11 mm)
Liczba biegunów	3
Materiał	CuSn (Styk)
	Sn (Powierzchnia styku)
	PA 6.6 (Uchwyt styków)
	TPU (Obudowa)
Liczba biegunów	3

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 85 °C (Wtyk zaworowy)


Normy i przepisy

M12

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
----------------	-----------------


Rysunki

Rysunek schematyczny

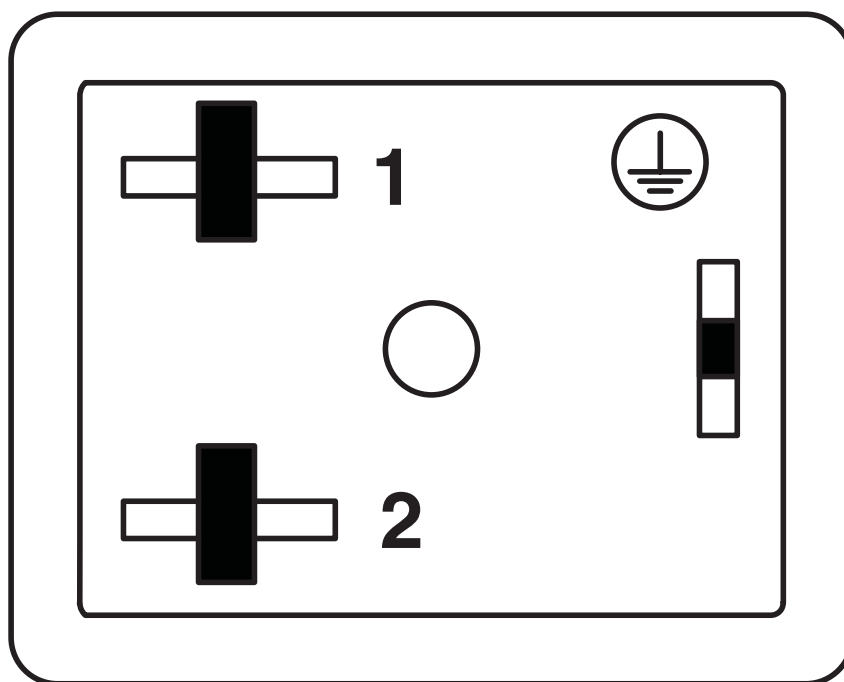


Układ styków wtyk zaworowy, typ BI

Schemat

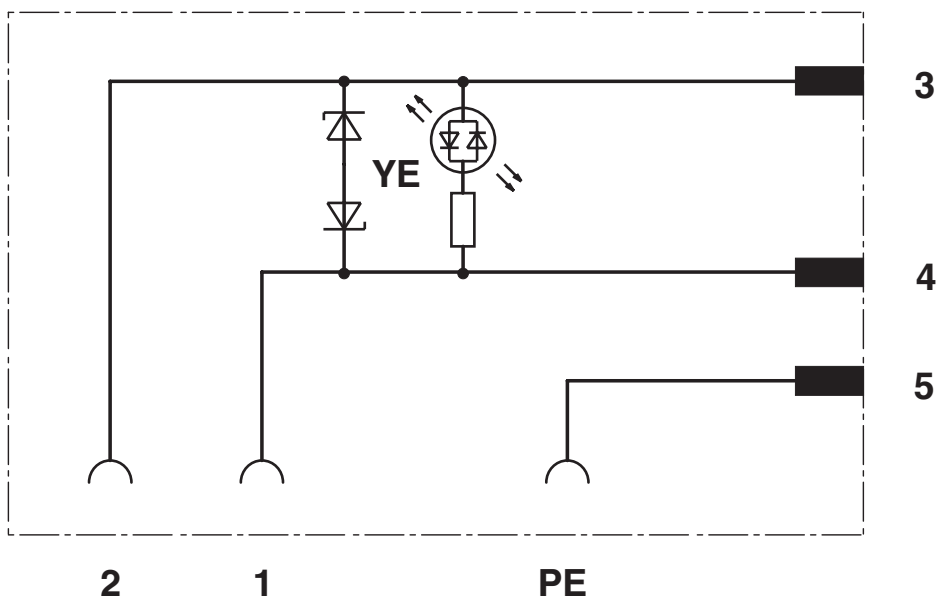

Rysunek schematyczny

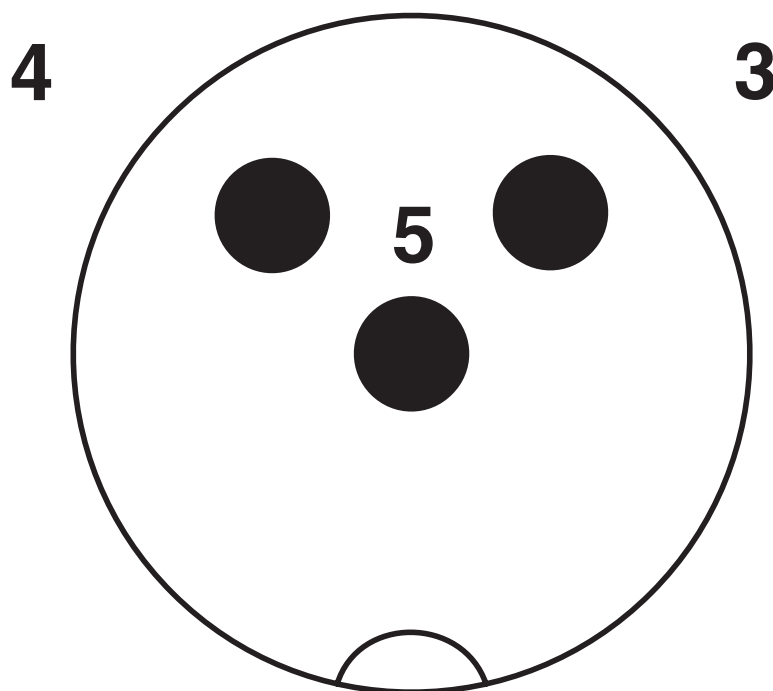

Układ biegunów wtyku męskiego M12, 3-biegunowy, z kodowaniem typu A, widok od strony z kołkami


SAC-3P-MR/BI-1L-Z SCO 180 - Wtyk zaworowy

1409724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409724>



Rysunek wymiarowy

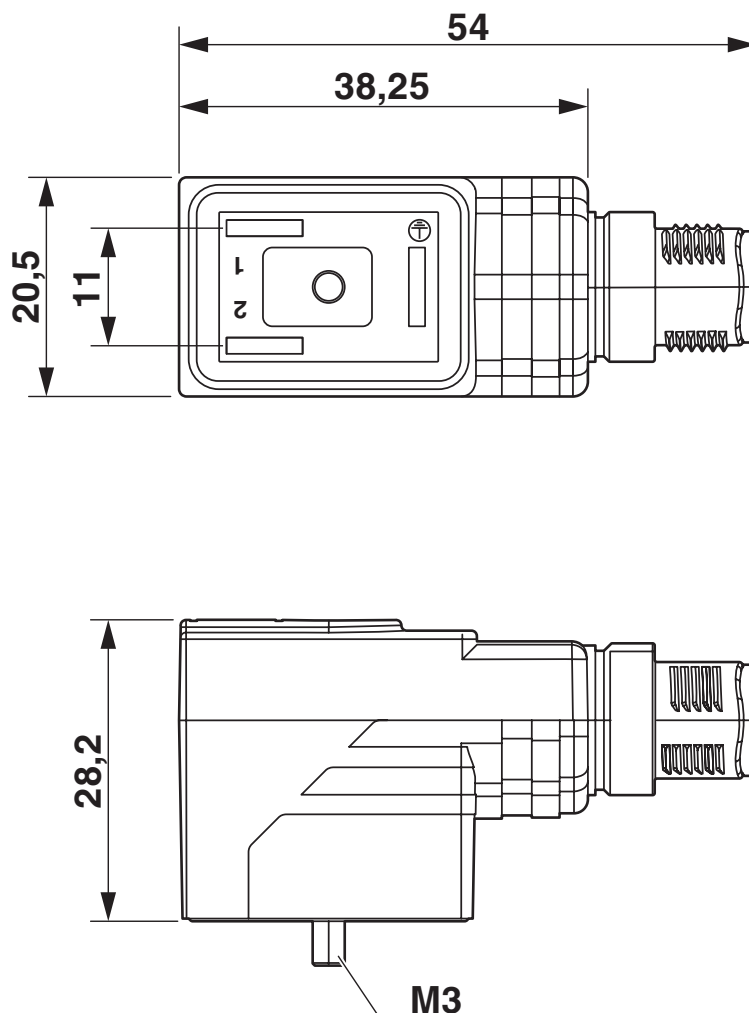

jak na ilustracji, lecz z odejściem kabla obróconym o 180°

SAC-3P-MR/BI-1L-Z SCO 180 - Wtyk zaworowy



1409724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409724>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409724>

	CSAus ID dopuszczenia: 13631			
	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	24 V	4 A	-	-

SAC-3P-MR/BI-1L-Z SCO 180 - Wtyk zaworowy



1409724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409724>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440105
ECLASS-12.0	27440105
ECLASS-13.0	27440105

ETIM

ETIM 8.0	EC003623
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-3P-MR/BI-1L-Z SCO 180 - Wtyk zaworowy



1409724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409724>

Environmental Product Compliance

China RoHS

Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP):
50 lat

Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć
w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SAC-3P-MR/BI-1L-Z SCO 180 - Wtyk zaworowy

1409724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409724>



Akcesoria

TSD-M 1,2NM - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1212224

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212224>



Wkrętak dynamometryczny, dokładność wg EN ISO 6789, zakres ustawień 0,3 - 1,2 Nm

SF-BIT-PH 1-70 - Wkładka śruby

1212582

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1212582>



Końcówka wkrętakowa, krzyżowy PH, nasadka E6,3-1/4", wielkość: PH 1 x 70 mm, hartowana, odpowiedni do uchwytów wykonanych zgodnie z normą DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

SAC-3P-MR/BI-1L-Z SCO 180 - Wtyk zaworowy

1409724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409724>



SAC-3P-FS SCO V/.../... - Kabel przyłączeniowy

1406702

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1406702>



Kabel przyłączeniowy, 3-bieg., zmienny typ kabla, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m), do adapterów wtyczek zaworów

SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/M12FS 345 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1402560

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402560>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 3 m, do wtyku zaworowego

SAC-3P-MR/BI-1L-Z SCO 180 - Wtyk zaworowy



1409724

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409724>

SAC-3P-M12MS/5,0-PUR/M12FS 345 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1402561

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402561>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 5 m, do wtyku zaworowego

SAC-3P-M12MS/10,0-PUR/M12FS 345 - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1402562

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1402562>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 10 m, do wtyku zaworowego

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl