

HC-KIT-B24-R01 - Zestaw łączników wtykowych



1409749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409749>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Zestaw złączy wtykowych składający się z: obudowy tulejowej i obudowy do montażu B24, 24-biegunowej wkładki męskiej i żeńskiej, dławnicy kablowej M32

Dane handlowe

Numer artykułu	1409749
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AFX
Klucz produktu	BF7AFX
GTIN	4046356752695
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	799 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	707,35 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	DE

HC-KIT-B24-R01 - Zestaw łączników wtykowych



1409749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409749>

Zestaw składa się z

G-INS-M32-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411166>




Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ... 21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-B 24-I-UT-M - Wkładka stykowa

1648296

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648296>



Wkładka stykowa, liczba biegunów: 24+PE, rozmiar: B24, liczba przyłączy na biegun: 1, Pin, Złącza śrubowe, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², zastosowanie: Moc

HC-KIT-B24-R01 - Zestaw łączników wtykowych



1409749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409749>

HC-STA-B24-HLFS-1TTM32-EL-AL - Obudowa

1412789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1412789>



Obudowy wtyku B24, do pałąka wzdłużnego, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, odejście kabla: 1, proste, 1x M32, wysokość: 60 mm, dławnica kablowa: bez, Standard

HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL - Obudowa

1411330

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411330>



Obudowa do zabudowy B24, z pałąkiem wzdłużnym, materiał: odlew aluminiowy ciśnieniowy, odporny na wodę morską, materiał pokrywy ochronnej: PC, wysokość: 30,5 mm, dławnica kablowa: bez, klapka ochronna: tak, Standard, z uszczelką płaską

HC-KIT-B24-R01 - Zestaw łączników wtykowych

1409749


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409749>



HC-B 24-I-UT-F - Wkładka stykowa

1648306

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1648306>



Wkładka stykowa, liczba biegunów: 24+PE, rozmiar: B24, liczba przyłączy na biegun: 1, Gniazdo, Złącza śrubowe, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², zastosowanie: Moc

HC-KIT-B24-R01 - Zestaw łączników wtykowych



1409749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409749>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Konstrukcja	B24
Typ produktu	Zestaw złączy wtykowych
Liczba biegunów	24
wygląd wtyku	24+PE
Zastosowanie	Moc
Ilość odejść kablowych	1
Rodzaj obudowy	Kompletna obudowa
Uszczelka występuje	tak
Klapka ochronna	tak
Rodzaj rygla	Pałak wzdłużny
Typ styku	toczone
Wyprowadzenie kabla	proste

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3


Parametry elektryczne

napięcie znamionowe (III/3)	500 V
Znamionowe napięcie udarowe	6 kV
prąd obliczeniowy	20 A
Napięcie znamionowe U_N	500 V
Prąd znamionowy I_N	16 A

Dane przyłączeniowe

Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe
Technika przyłączeniowa	Złącza śrubowe
Przekrój przyłącza	0,5 mm ² ... 2,5 mm ² (dotyczy przewodów elastycznych z tulejką) 0,5 mm ² ... 2,5 mm ² (dotyczy przewodów elastycznych z tulejką)
Przekrój przyłączanego przewodu AWG	20 ... 14
Moment dokręcania	0,5 Nm ... 0,8 Nm

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	43 mm
Wysokość	135 mm
Długość	140 mm

HC-KIT-B24-R01 - Zestaw łączników wtykowych



1409749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409749>

Wymiary montażowe

szerokość wycinka montażowego	35 mm
Długość wycinka montażowego	113 mm

Dane materiału

Klasa palności wg UL 94	V0
Materiał uszczelki	NBR, przewodząca
materiał styku	Stop miedzi
materiał powierzchni styku	Ag
materiał uchwytu styków	PC
materiał pałaka ryglującego	PA
Wytrzymałość uderowa	IK09
Materiał (GRP)	Ciśnieniowy odlew aluminiumniepowlekany

Kabel/przewód

Zewnętrzna średnica przewodu	15 mm ... 21 mm
	17 mm ... 21 mm (przy UL 514 B)
	14 mm ... 21 mm

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

typ ryglowania	Pałak
----------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP65
Wytrzymałość uderowa	IK09
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C

Montaż

Sposób montażu	Montaż na śruby
Rodzaj przyłącza	Przyłącze śrubowe

HC-KIT-B24-R01 - Zestaw łączników wtykowych


1409749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409749>



Rysunki

Rysunek wymiarowy

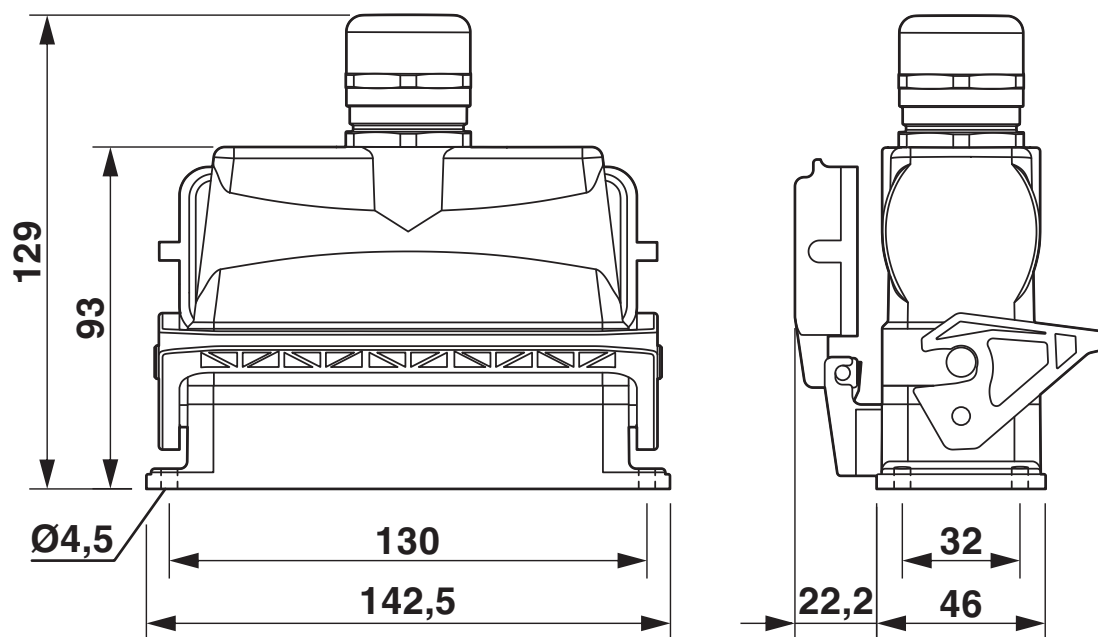

Rysunek wymiarowy

HC-KIT-B24-R01 - Zestaw łączników wtykowych

1409749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409749>



Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409749>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

HC-KIT-B24-R01 - Zestaw łączników wtykowych



1409749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409749>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440101
ECLASS-12.0	27440113
ECLASS-13.0	27440113

ETIM

ETIM 8.0	EC002636
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

HC-KIT-B24-R01 - Zestaw łączników wtykowych



1409749

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1409749>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl