

QPD W 4PE6,0 9-14 M25 1,0 BK - Przepust kablowy



1410393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410393>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Przepust ścienny QUICKON, 4-pinowy+PE, 2,5 mm²... 6,0 mm²/690 V/40 A, z nakrętką QUICKON, czarna, średnica kabla 9 mm ... 14 mm, gwint przyłącza M25 z 5 przyspawanymi żyłami przewodu 6,0 mm², długość 1,0 m na końcu gładko obcięty.

Korzyści

- Innowacyjność i oszczędność czasu - szybkozłacz QUICKON zapewnia oszczędność czasu na poziomie 80% przy podłączaniu w miejscu instalacji
- Niezwykła wytrzymałość: obudowa o stopniu ochrony IP68/IP69K i IK07 do szerokiego spektrum zastosowań
- Bezpieczne podłączanie dzięki kodowaniu mechanicznemu chroniącemu przed nieprawidłowym włożeniem i ochronie przeciwporażeniowej wg DIN EN 0105
- Racjonalność - w przypadku stosowania przepustów ściennych nie ma potrzeby otwierania urządzeń do podłączania przewodów

Dane handlowe

Numer artykułu	1410393
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF6ACC
Klucz produktu	BF6ACC
Strona katalogu	Strona 492 (C-2-2019)
GTIN	4046356929318
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	412,4 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	412 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

QPD W 4PE6,0 9-14 M25 1,0 BK - Przepust kablowy



1410393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410393>

znamionowe napięcie udarowe (II/2)	8 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/2)	8 kV
Znamionowe napięcie udarowe (III/3)	6 kV
prąd obliczeniowy	40 A
Opór przejścia	< 3 mΩ
Napięcie znamionowe (II/2)	1000 V
Napięcie znamionowe (III/2)	1000 V
Napięcie znamionowe (III/3)	690 V
Napięcie znamionowe U_N	690 V AC
	690 V DC
Prąd znamionowy I_N	40 A

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	maks. 50
-----------------------	----------

Dane materiału

Kolor Obudowa	czarny
Klasa palności wg UL 94	V0
materiał styku	Cu
materiał powierzchni styku	srebrzone
materiał uchwytu styków	PA
Materiał (GRP)	PA

Kabel/przewód

Długość przewodów	1 m
Budowa skrętki wg VDE 0295 / najmniejsza średnica drutu	VDE 0295 klasa od 1 do 6 / min. 0,15 mm
Zewnętrzna średnica przewodu	9 mm ... 14 mm
Średnica żyły wraz z izolacją	2,95 mm ... 5 mm
Oznakowanie pinów	1, 2, 3, N, PE
Pojedyncze żyły, kolor	czarny, brązowy, szary, niebieski, zielono-żółty
Materiał izolacji żył	PVC/PE/TPE/guma

Montaż

Sposób montażu	Montaż na ścianie przedniej M25
Rozwartość klucza	30 mm
Rodzaj przyłącza	Pojedyncze żyły

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 100 °C

QPD W 4PE6,0 9-14 M25 1,0 BK - Przepust kablowy

1410393


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410393>



Temperatura przy podłączaniu przewodu	-5 °C ... 50 °C
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 100 °C


Rysunki

Rysunek wymiarowy

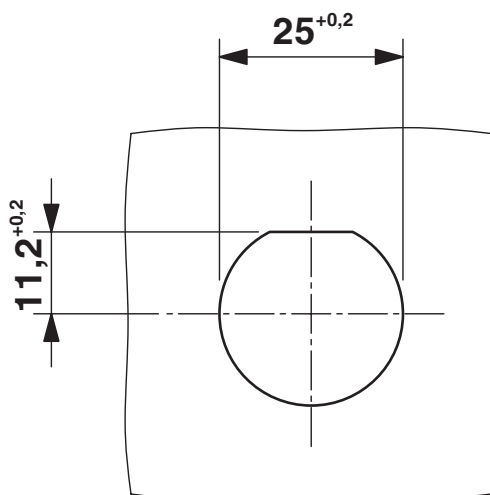


Otwór w ścianie

Rysunek wymiarowy

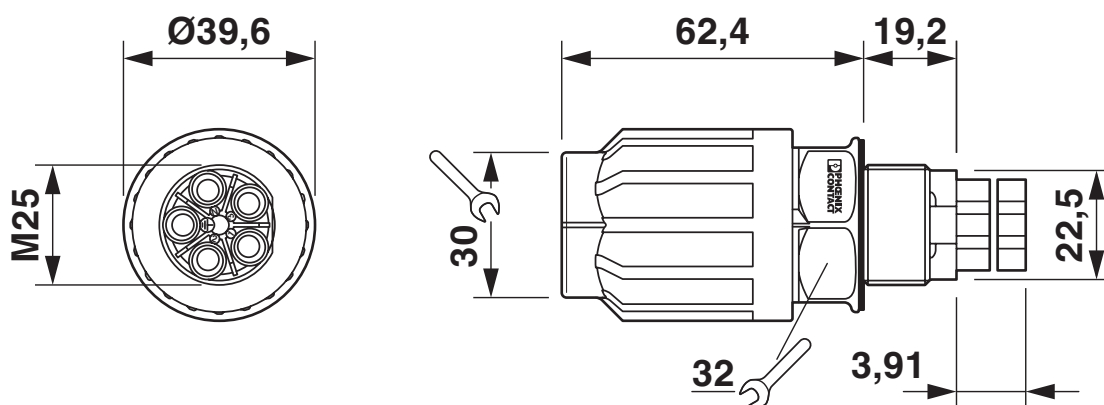

Rysunek wymiarowy QPD W 4PE6,0 M25

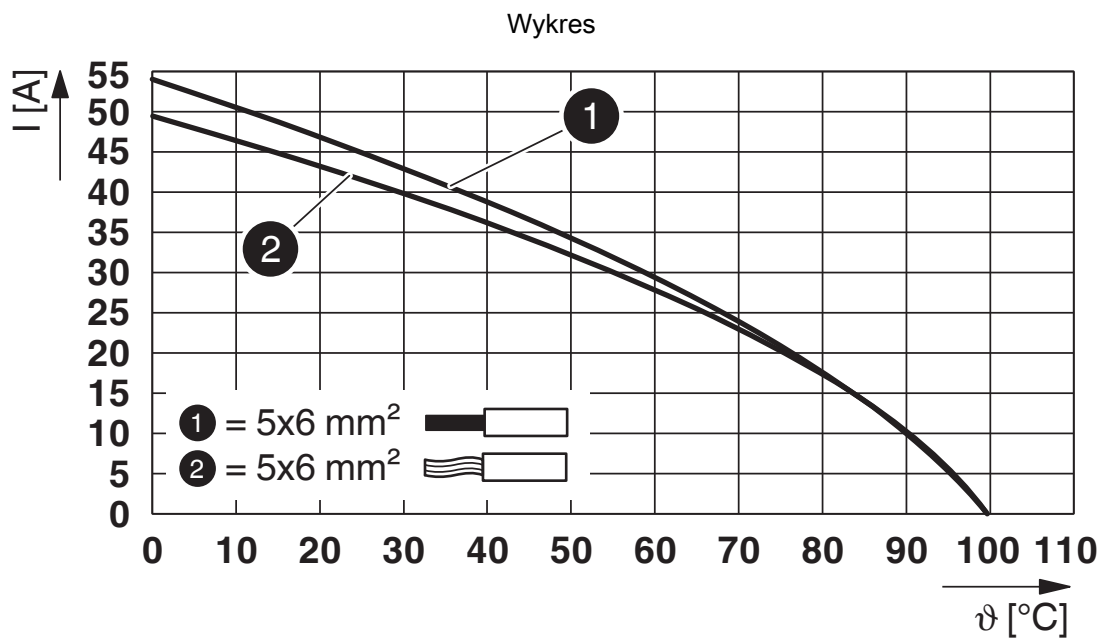

Krzywa redukcyjna

QPD W 4PE6,0 9-14 M25 1,0 BK - Przepust kablowy



1410393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410393>

Dopuszczenia

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410393>



IECEE CB Scheme

ID dopuszczenia: DE1-65875



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



DNV GL

ID dopuszczenia: TAE00003J5



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511



VDE Zeichengenehmigung

ID dopuszczenia: 40029149



UL Listed

ID dopuszczenia: E468743

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	20 A	-	- 12



cUL Listed

ID dopuszczenia: E468743

	Napięcie znamionowe U_N	Prąd znamionowy I_N	Przekrój AWG	Przekrój mm^2
	600 V	20 A	- 12	-

QPD W 4PE6,0 9-14 M25 1,0 BK - Przepust kablowy

1410393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410393>



Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440602
ECLASS-13.0	27440602
ECLASS-12.0	27440602

ETIM

ETIM 8.0	EC002566
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

QPD W 4PE6,0 9-14 M25 1,0 BK - Przepust kablowy



1410393


<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410393>

Akcesoria

CP-QPD 5X6,0 - Profil kodujący

1411402

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411402>



Profil kodujący czerwony, do wsuwania do 5-biegunowej kopuły QUICKON i złącze wtykowe, pozycjonowany w stopniach co 72°.

QPD QSK 5X6,0 - Osłonka

1411403

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411403>



Pokrywa ochronna z czarnego tworzywa do złącza wtykowego QPD, 5 x 2,5 mm², IP50.

QPD W 4PE6,0 9-14 M25 1,0 BK - Przepust kablowy

1410393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410393>



QPD QSK BK 5X6,0 FS - Osłonka

1411400

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411400>

Kłapa ochronna z tworzywa sztucznego, do przyłącza QUICKON, czarna, zawieszem sznurkowym, IP68



SEALING PLUG 10X16 RD - Zaślepka

1400284

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1400284>

Zaślepka, na gwint wtykowe, kolor: czerwona



QPD W 4PE6,0 9-14 M25 1,0 BK - Przepust kablowy

1410393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410393>



Q-MU M25 - Nakrętka

1640715

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1640715>

Nakrętka (plastikowa) do mocowania uchwyty styków od wewnętrznej strony przyrządu



QPD W 4PE6,0 9-14 M25 0,5 BK - Przepust kablowy

1410392

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410392>



Przepust ścienny QUICKON, 4-pinowy+PE, 2,5 mm²... 6,0 mm²/690 V/40 A, z nakrętką QUICKON, czarny, średnica kabla 9 mm ... 14 mm, gwint przyłącza M25 z 5 przyspawanymi żyłami przewodu 6,0 mm², długość 0,5 m na końcu gładko obcięty.

QPD W 4PE6,0 9-14 M25 1,0 BK - Przepust kablowy

1410393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410393>



QPD C 4PE6,0 1X9-14 BK - Łączniki przewodów

1410415

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410415>



Złączki przewodowe QUICKON, z nakrętką QUICKON, czarne, 4-pinowe+PE, 2,5 mm² ... 6,0 mm²/690 V/40 A, do kabli o średnicy 9 mm ... 14 mm.

QPD C 4PE6,0 2X9-14 BK - Łączniki przewodów

1410410

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410410>



Złączki przewodowe QUICKON, czarne, 4-pinowe+PE, 2,5 mm² ... 6,0 mm²/690 V/40 A, do kabli o średnicy 9 mm ... 14 mm.

QPD W 4PE6,0 9-14 M25 1,0 BK - Przepust kablowy



1410393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410393>

QPD T 4PE6,0 2X9-14 BK - Rozdzielacz T

1411416

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411416>



Rozdzielacz T QUICKON, czarny, 4-pinowy+PE, 2,5 mm² ... 6,0 mm²/690 V/40 A, do kabli o średnicy 9 mm ... 14 mm, z dwiema nakrętkami QUICKON

QPD T 4PE6,0 3X9-14 BK - Rozdzielacz T

1411414

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411414>



Rozdzielacz T QUICKON, czarny, 4-pinowy+PE, 2,5 mm² ... 6,0 mm²/690 V/40 A, do kabli o średnicy 9 mm ... 14 mm, z trzema nakrętkami Quickon

QPD W 4PE6,0 9-14 M25 1,0 BK - Przepust kablowy

1410393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410393>



QPD H 4PE6,0 4X9-14 BK - rozgałęźnik H

1411422

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411422>



Rozdzielacz H QUICKON, czarny, 4-pinowy+PE, 2,5 mm² ... 6,0 mm²/690 V/40 A, do kabli o średnicy 9 mm ... 14 mm, z bolcem zamykającym.

QPD N 4PE6,0 9-14 BK - Nakrętka

1410409

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410409>



Nakrętka QUICKON, czarna, 4-pinowa+PE, 2,5 mm² ... 6,0 mm²/690 V/40 A, do przewodów o średnicy 9 mm... 14 mm.

QPD W 4PE6,0 9-14 M25 1,0 BK - Przepust kablowy

1410393

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410393>



QPD P 4PE6,0 9-14 BK - Złącze

1410386

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410386>



Złącze, Przyłącze QUICKON, liczba biegunów: 4+PE, 2,5 mm² ... 6 mm², 690 V, 40 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 9 mm ... 14 mm

QPD P 4PE6,0 9-14 TL BK - Złącze

1039564

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1039564>



Złącze, Przyłącze IDC, liczba biegunów: 4+PE, 2,5 mm² ... 6 mm², 690 V, 40 A, czarny, z nakrętką QUICKON, zewnętrzna średnica przewodu: 9 mm ... 14 mm

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl