

SAC-8PY-MY/M-FD SH - Rozdzielacz Y



1410630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410630>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Rozdzielacz Y, Ethernet hybrydowy CAT5 (100 Mb/s), 8-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: Y, na Gniazdo proste M12, kodowanie: D i Wtyki proste M12, kodowanie: A, Power with Ethernet (PWE), Gwint wtyku M12 z kodowaniem A i gniazda M12 nieobrotowy

Korzyści

- Możliwość bezpiecznego zastosowania w polu dzięki wysokim klasom ochrony
- Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym

Dane handlowe

Numer artykułu	1410630
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF1GAC
Klucz produktu	BF1GAC
Strona katalogu	Strona 436 (C-2-2019)
GTIN	4046356924719
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	43,3 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	43,3 g
Numer taryfy celnej	85366990
Kraj pochodzenia	PL

SAC-8PY-MY/M-FD SH - Rozdzielacz Y



1410630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410630>

Dane techniczne

Właściwości produktu

Typ produktu	Rozdzielacz Y
Rodzaj czujnika	Ethernet hybrydowy
Liczba biegunów	8
Zastosowanie	Standard
Ilość odejść kablowych	2
Ekranowany	tak
Kodowanie	Y
Rodzaj gwintu	M12

Właściwości izolacji

Kategoria przepięciowa	III
Stopień zabrudzenia	3

Parametry elektryczne

Rezystancja izolacji	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Napięcie znamionowe U_N	30 V AC (Zasilanie dane)
	30 V DC (Zasilanie dane)
Prąd znamionowy I_N	6 A (Power)
	1,5 A (Dane)
Środek transmisyjny	Miedź


Interfejsy

System magistrali	Ethernet
Rodzaj sygnału/Kategoria	Ethernet hybrydowy CAT5 (IEC 11801), 100 Mb/s

Sygnalizacja

Wskaźnik stanu	Nie
Wskaźnik statusu	Nie

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
odstęp środkowy	21 mm

Dane materiału

Kolor Uchwyt	czarny
Klasa palności wg UL 94	HB
Materiał uszczelki	NBR

SAC-8PY-MY/M-FD SH - Rozdzielacz Y



1410630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410630>

materiał uchwytu	TPU, trudnozapalny, samogasnący
materiał styku	CuZn
materiał powierzchni styku	Ni/Au
Materiał przepustu	Odlew ciśnieniowy, niklowany
Materiał (GRP)	PP (Uchwyt styków dane — kodowanie Y)
	PA 6.6 (Uchwyt styków siła — kodowanie Y)
	TPE-U (Uchwyty styków kodowanie A)
	TPE-U (Uchwyty styków kodowanie D)

Złącze

Przyłącze 1

Konstrukcja	Wtyki proste M12
Rodzaj kodowania	Y

Przyłącze 2

Konstrukcja	Gniazdo proste M12
Rodzaj kodowania	D

Kabel/przewód

Rodzaj sygnału/kategoria	Ethernet hybrydowy CAT5 (IEC 11801), 100 Mb/s
--------------------------	---

Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Liczba cykli wtykania	≥ 100
-----------------------	-------

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia


Stopień ochrony	IP65
	IP67
Temperatura otoczenia (praca)	-25 °C ... 80 °C (Wtyk męski/gniazdo)

Normy i przepisy

Normy/przepisy	IEC 61076-2-101
Normy/przepisy	IEC 61076-2-113


Rysunki

Rysunek schematyczny

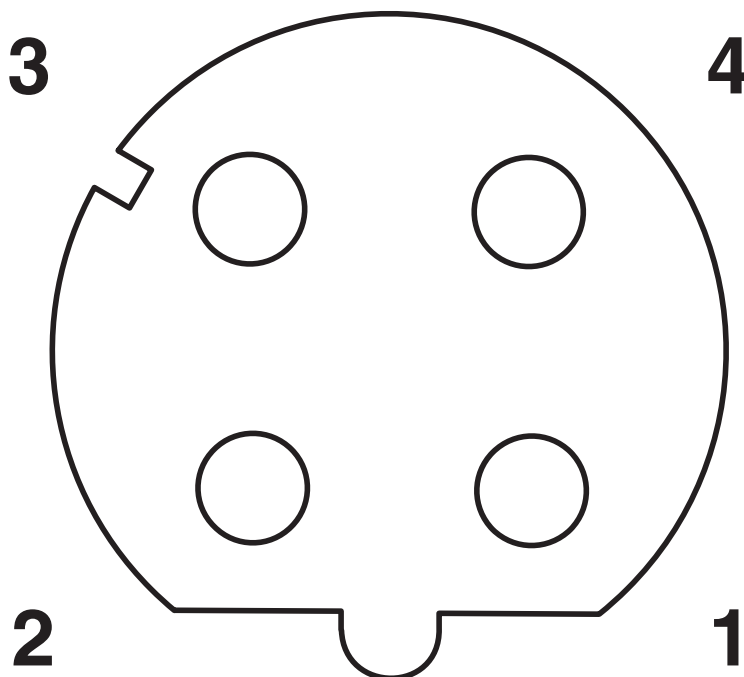


Układ styków, gniazdo M12, 4-biegunowe, kodowanie D, widok od strony gniazda


Rysunek schematyczny

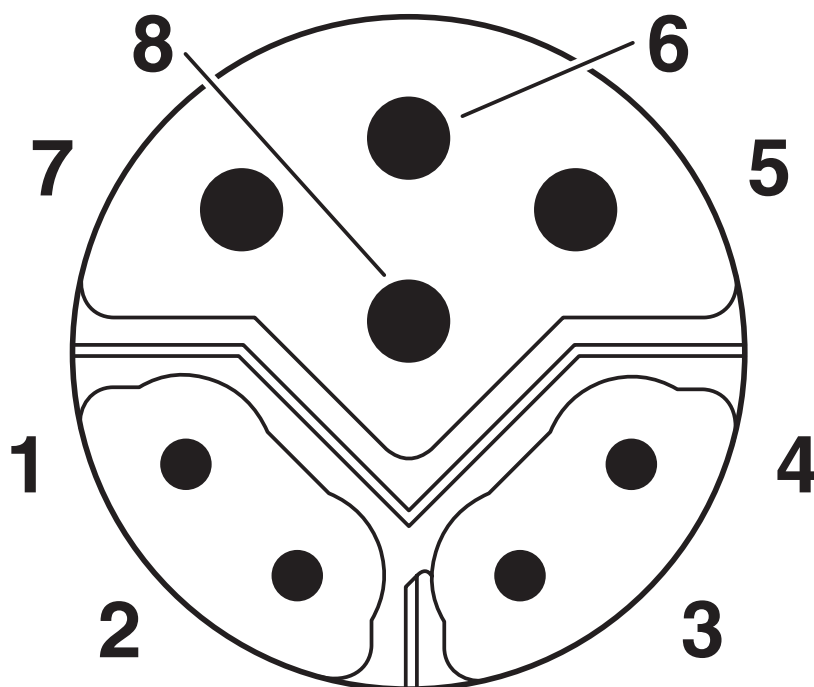


Układ styków wtyków hybrydowych M12, 8-biegunowy, kodowanie Y, widok od strony wtyku

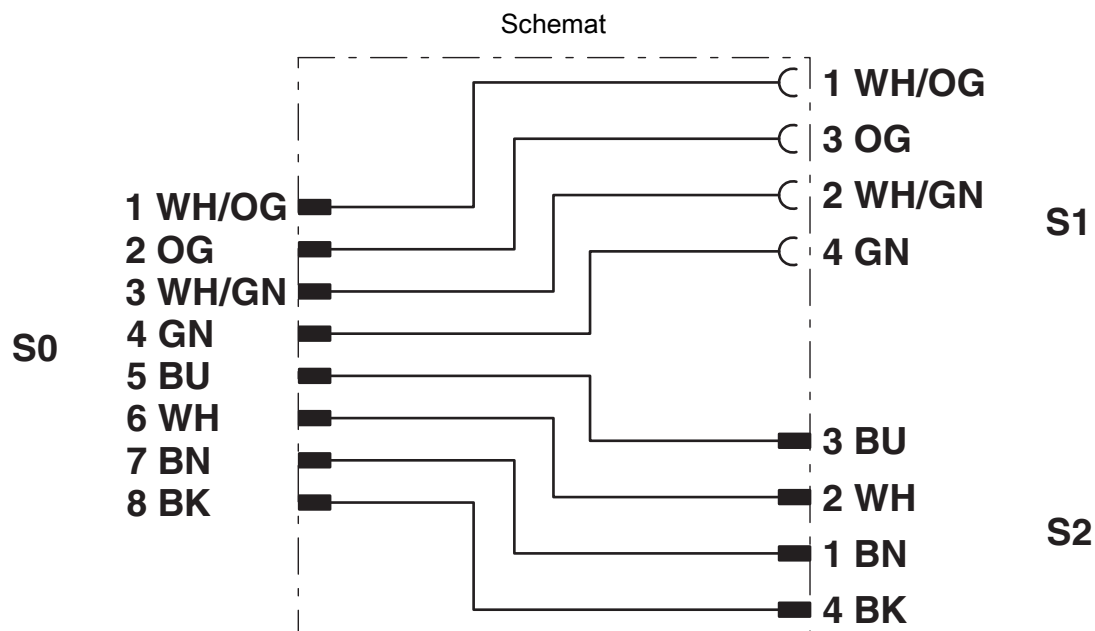

Rysunek schematyczny

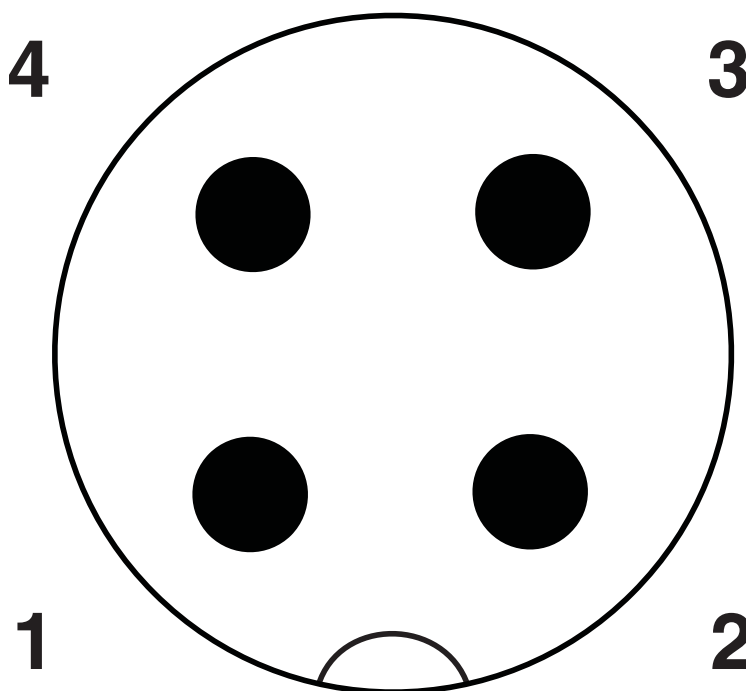


Wykres

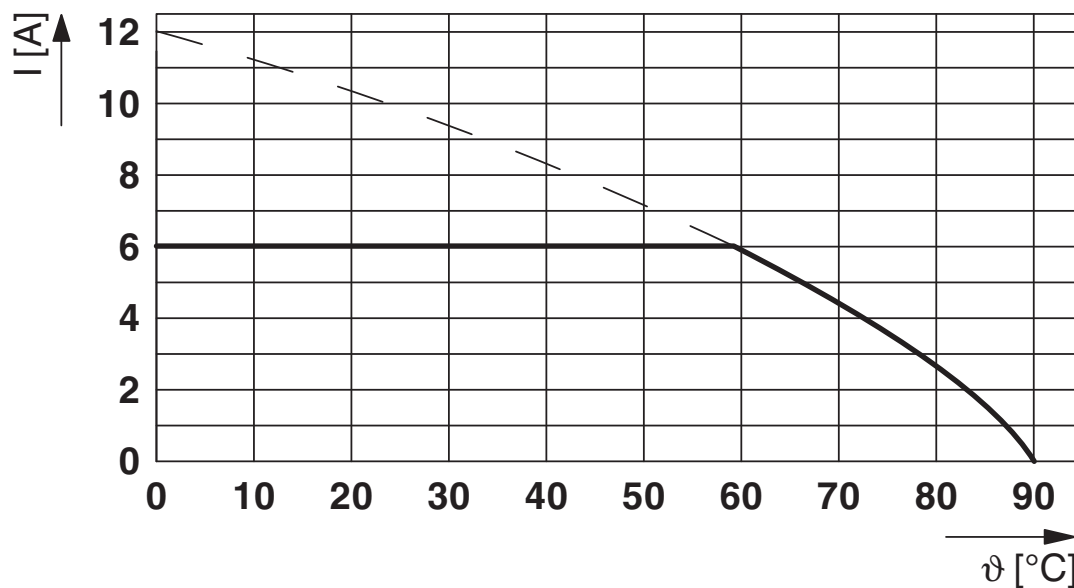

Obciążalność prądowa

Rysunek wymiarowy

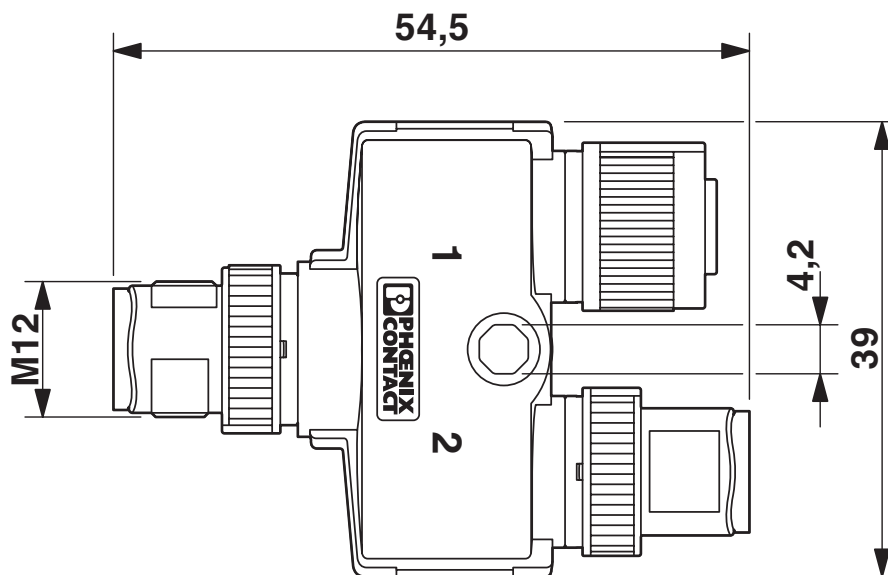

rozdzielacz Y M12

SAC-8PY-MY/M-FD SH - Rozdzielacz Y



1410630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410630>

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440106
ECLASS-12.0	27440106
ECLASS-13.0	27440106

ETIM

ETIM 8.0	EC002925
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31251500
-------------	----------

SAC-8PY-MY/M-FD SH - Rozdzielacz Y



1410630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410630>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Okres dla użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (EFUP): 50 lat
	Informacje na temat substancji niebezpiecznych można znaleźć w deklaracji producenta w zakładce „Do pobrania”

SAC-8PY-MY/M-FD SH - Rozdzielacz Y

1410630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410630>



Akcesoria

TSD 04 SAC - Wkrętak z nastawianym momentem obrotowym

1208429

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208429>



Wkrętak dynamometryczny, z nastawionym wstępnie momentem obrotowym 0,4 Nm i 4 mm trzpieniem sześciokątnym do złącza wtykowego M12

SAC BIT M12-D15 - Narzędzie

1208432

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1208432>



Klucz nasadowy do montażu kabli czujników/urządzeń wykonawczych ze złączem wtykowym M12 oraz konfekcjonowanych złączy wtykowych M12, z radełkiem o średnicy 15 mm i trzpieniem sześciokątnym 4 mm

SAC-8PY-MY/M-FD SH - Rozdzielacz Y

1410630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410630>



PROT-M12 SH - Śruba zamykająca

1503302

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1503302>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, ekranowanych kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

PROT-M12 FS-M - Zaślepka

1430488

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430488>



Metalowa zaślepka M12 do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujników/urządzeń wykonawczych, złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

1410630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410630>

PROT-M12 - Śruba zamykająca

1680539

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1680539>



Śruba zamykająca M12 do nieprzyporządkowanych gniazd M12, kabli do czujników/urz. wyk., puszek i złączy wtykowych

PROT-M12 FS - Zaślepka

1560251

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1560251>



Zaślepka do nieprzyporządkowanych wtyków M12 do kabli czujnika/urządzenia wyk., złączy wtykowych i urządzeń obiektowych I/O

SAC-8PY-MY/M-FD SH - Rozdzielacz Y

1410630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410630>



PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Śruba zamykająca

1430899

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430899>

Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych gniazd M12



PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zaślepka

1430873

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1430873>

Zaślepka zamykająca M12 z tworzywa sztucznego z taśmą mocującą do przewodów czujników, do nieprzyporządkowanych wtyków M12



SAC-8PY-MY/M-FD SH - Rozdzielacz Y

1410630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410630>



NBC-M12MSD/ 2,0-93B/M12MSD CMC - Kabel sieciowy

1524378

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1524378>



Kabel sieciowy, PROFINET CAT5 (100 Mb/s), EtherCAT[®] CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M12, kodowanie: D / IP67, na Wtyki proste M12, kodowanie: D / IP67, długość kabla: 2 m

SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego

1509555

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1509555>



Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 2 m

SAC-8PY-MY/M-FD SH - Rozdzielacz Y

1410630

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1410630>



NBC-M12MSY/2,0-94H/M12FSY - Kabel hybrydowy

1057782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1057782>



Kabel hybrydowy, Ethernet hybrydowy CAT5 (100 Mb/s), 8-bieg. bezhalogenowy, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M12, kodowanie: Y / IP65/IP67, na Gniazdo proste M12, kodowanie: Y / IP65/IP67, długość kabla: 2 m, Power with Ethernet (PWE)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl