

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa do gniazd HEAVYCON B16, do ryglowania śrubowego, seria HPR, z króćcami 2 x M32, dla podwyższonych wymagań środowiskowych i kompatybilności elektromagnetycznej

Korzyści

- Drgania i wstrząsy: IEC 61373/EN 50155, kategoria 1, klasa 1B

Dane handlowe

Numer artykułu	1411054
Jednostka opakowania	1 Szt.
Minimalne zamówienie	1 Szt.
Klucz sprzedaży	BF7AAI
Klucz produktu	BF7AAI
Strona katalogu	Strona 628 (C-4-2015)
GTIN	4046356921640
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	966,7 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	966 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	CN

Dane techniczne


Wskazówki

Informacje ogólne	do wkładek stykowych HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K
-------------------	--

Właściwości produktu

Konstrukcja	B16
Typ produktu	Obudowa z ryglowaniem śrubowym
Zastosowanie	Zastosowanie w kolejnictwie
Ilość odejść kablowych	2
Rodzaj dławików	2x M32
Rodzaj obudowy	Obudowy gniazd
Klapka ochronna	nie
Seria	HPR-B16
Wyprowadzenie kabla	boczne
Gwintowana dławnica kablowa Pg	bez

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	80 mm
Wysokość	111 mm
Długość	189 mm
Odległość otworów w poziomie	160 mm
Odległość otworów w pionie	60 mm
Średnica otworu	8,5 mm

Dane materiału

Kolor	czarny
Materiał uszczelki	NBR
Materiał powłoki obudowy	malowana proszkowo, czarna
Wytrzymałość uderzeniowa	IK09
Materiał obudowy	Ciśnieniowy odlew aluminium

Warunki środowiskowe i żywotność

Warunki otoczenia

Stopień ochrony	IP66
	IP68 (0,5 bar / 24 h)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)

HC-HPR-B16-SHFH-2SSM32-EMR-BK - Obudowa



1411054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411054>

Wytrzymałość uderowa	IK09
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 125 °C


Parametry mechaniczne

Dane mechaniczne

Rodzaj dławików	2x M32
typ ryglowania	Nakrętka

Rysunki

Rysunek wymiarowy

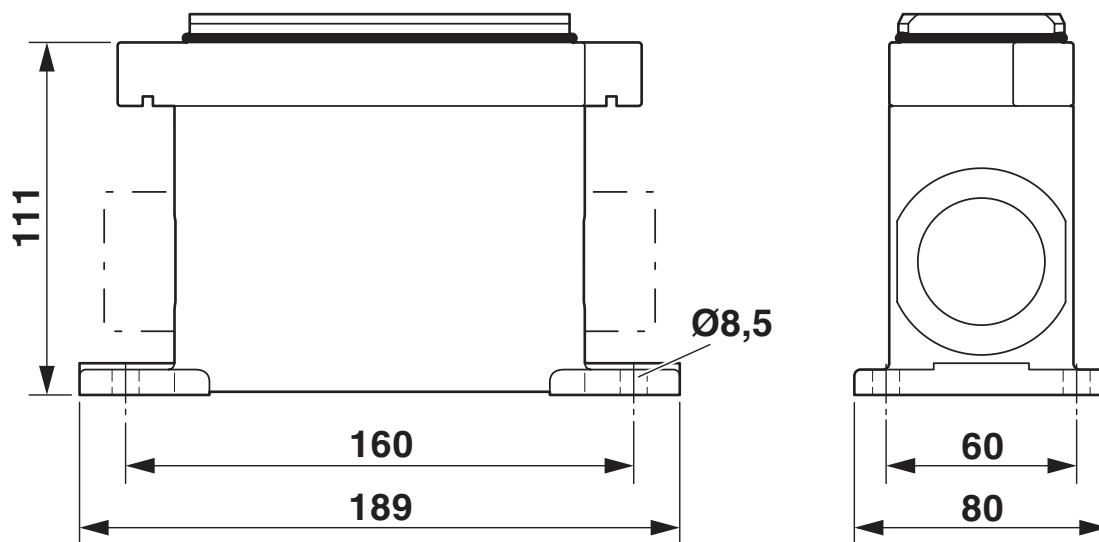

Rysunek wymiarowy

1411054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411054>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411054>



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC

ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00511

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 8.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

1411054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411054>

Akcesoria

G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Dławnica kablowa

1411127

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411127>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ...
21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrnoszary
RAL 7001

G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Dławnica kablowa

1411136

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411136>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: PA, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ...
21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: głęboka czerń RAL
9005

HC-HPR-B16-SHFH-2SSM32-EMR-BK - Obudowa

1411054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411054>



G-INS-M32-M68N-NNES-S - Dławnica kablowa

1411166

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411166>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 15 mm ... 21 mm, ekranowanie: nie, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-M-KV-M32(19-27) - Dławnica kablowa

1646010

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646010>



Metalowe złącze śrubowe do 5 bar, długość gwintu: 8 mm, średnica kabla: 19 - 27 mm, SW 43, złącze śrubowe: M32

HC-HPR-B16-SHFH-2SSM32-EMR-BK - Obudowa



1411054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411054>

G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Dławnica kablowa

1411191

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411191>



Dławnica kablowa, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 14 mm ... 21 mm, ekranowanie: tak, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-M-KV-Z-M32 - Dławnica kablowa

1646162

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646162>



Dławnica metalowa z zaciskiem do odciążenia przewodu, długość gwintu: 8 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 18 - 27 mm, zakres zacisku: 19 - 30 mm, SW 40, dławnica: M32

HC-HPR-B16-SHFH-2SSM32-EMR-BK - Obudowa



1411054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411054>

HC-M-KV-T-M32 - Dławnica kablowa

1646201

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1646201>



Dławnica metalowa z ochroną przed złamaniem przewodu i odciążeniem przewodu, długość gwintu: 8 mm, zakres uszczelnienia przewodu: 18 - 27 mm, zakres zacisku: 20 - 30 mm, SW 40, dławnica: M32

REDUC-M-KV-M32/M25 - Adapter redukcyjny

1647637

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647637>



Adapter redukcyjny, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem

HC-HPR-B16-SHFH-2SSM32-EMR-BK - Obudowa

1411054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411054>



ENLAR-M-KV-M32/M40 - Adapter rozszerzający

1647682

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1647682>

Adapter rozszerzający, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny, z oringiem



HC-M-BS-M32 - Śruba zamykająca

1645862

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1645862>

Śruba zamykająca, materiał przepustu: Mosiądz, niklowany, gwint przyłącza: M32 x 1,5, kolor: srebrny



HC-HPR-B16-SHFH-2SSM32-EMR-BK - Obudowa

1411054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411054>



HC-HPR-B16-BCLWH-E-BK - Klapka ochronna

1418445

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1418445>



Klapka ochronna B16, z ryglowaniem śrubowym, materiał: Ciśnieniowy odlew aluminium, materiał pokrywy ochronnej: Al, wysokość: 32 mm, do większych wymogów środowiskowych i kompatybilności elektromagnetycznej

US-EMLP-HA (20X9) - Szyld z tworzywa sztucznego

0830989

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830989>



Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 20 x 9 mm, ilość pojedynczych tabliczek: 70

HC-HPR-B16-SHFH-2SSM32-EMR-BK - Obudowa

1411054

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/1411054>



US-EMLP-HA (20X9) CUS - Szyld z tworzywa sztucznego

0830995

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/0830995>

Szyld z tworzywa sztucznego, Karta, biały, opisany, opisywany przy pomocy:
THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego:
20 x 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 70



Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.

ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A

51-317 Wrocław

71/ 39 80 410

pxcpl@phoenixcontact.pl